

KKK AISI410

SAMOVRTNÝ VRUT DŘEVO - DŘEVO | DŘEVO - HLINÍK

DŘEVO - HLINÍK

Samovrtný hrot dřevo - kov se speciálním tvarem s prohlubní. Ideální pro upevnění dřevěných desek nebo desek z WPC do hliníkového podkladu.

DŘEVO-DŘEVO


Ideální i pro upevnění dřevěných desek nebo desek z WPC do tenkého podkladu tvořeného dřevěnými deskami.

KOV - HLINÍK

Verze se zkrácenou délkou, ideální pro upevnění spon, desek a úhlových prvků do hliníkového podkladu. Možnost upevnění do přesahů hliník - hliník.

POUŽITÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ DO KYSELÝCH DŘEVIN

Nerezová ocel martenzitického typu AISI410. Z nerezových ocelí nabízí nejlepší mechanické vlastnosti. Je vhodná pro venkovní použití a pro kyselé dřeviny, ale mimo dosah korozivních činidel (chloridy, sulfidy atd.).

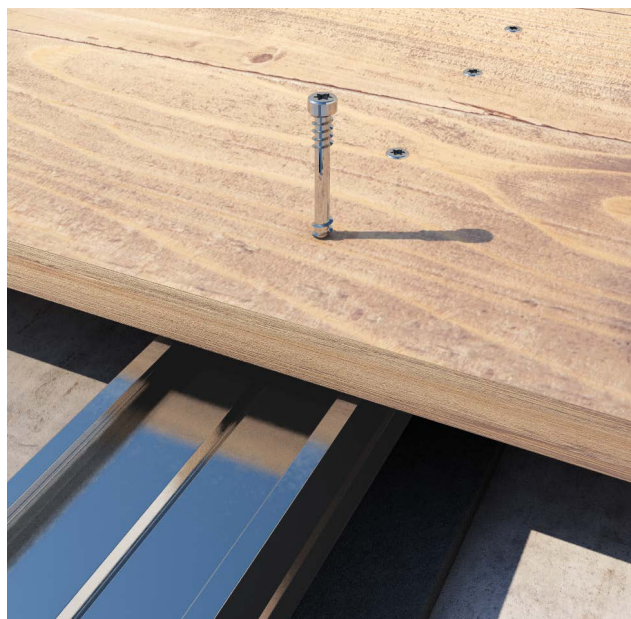

PRŮMĚR [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

DĚLKA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

TŘÍDA PROVOZU

☒ SC1 ☐ SC2 ☐ SC3

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

☒ C1 ☐ C2

KOROZIVITA DŘEVA

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIÁL

410
AISI

martenzitická nerezová ocel AISI410



KKK Ø5



KKK Ø4



OBLASTI POUŽITÍ

Použití v exteriéru.

Dřevěné desky o hustotě < 880 kg/m³ do hliníku o tloušťce < 3,2 mm (bez předvrtání).

KÓDY A ROZMĚRY





d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	ks.
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	ks.
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s vrtatelná tloušťka ocelové desky S235/St37
vrtatelná tloušťka hliníkové desky

ROZMĚRY

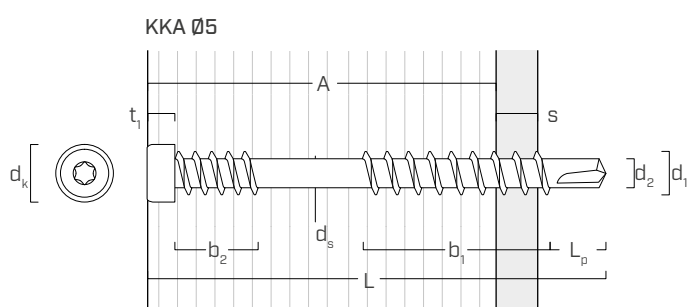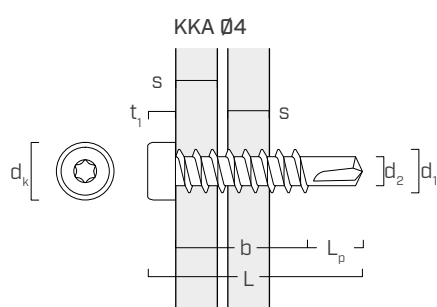

Průměr vrtu	d_1	[mm]	4	5
Průměr hlavy	d_k	[mm]	6,30	6,80
Průměr jádra	d_2	[mm]	2,80	3,50
Průměr stopky	d_3	[mm]	-	4,35
Tloušťka hlavy	t_1	[mm]	3,10	3,35
Délka hrotu	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ideální pro upevnění dřevěných desek nebo desek z WPC, sponek nebo úhlových prvků do hliníkového podkladu.