

VRUT DO SÁDROKARTONU

OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE


Zápustná hlava a fosfátovaná ocel; ideální pro upevnění sádrokartonových desek.

ZÁVIT S TĚSNOU ROZTEČÍ


Celozávitový vrut s těsnou roztečí je ideální pro upevnění do plechových podpěr.



PRŮMĚR [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
DÉLKA [mm]	25 (25 65)	200
TŘÍDA PROVOZU	SC1	
ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA	C1	
KOROZIVITA DŘEVA	T1	
MATERIÁL	PO PHOSPHATED	uhlíková ocel fosfátovaná

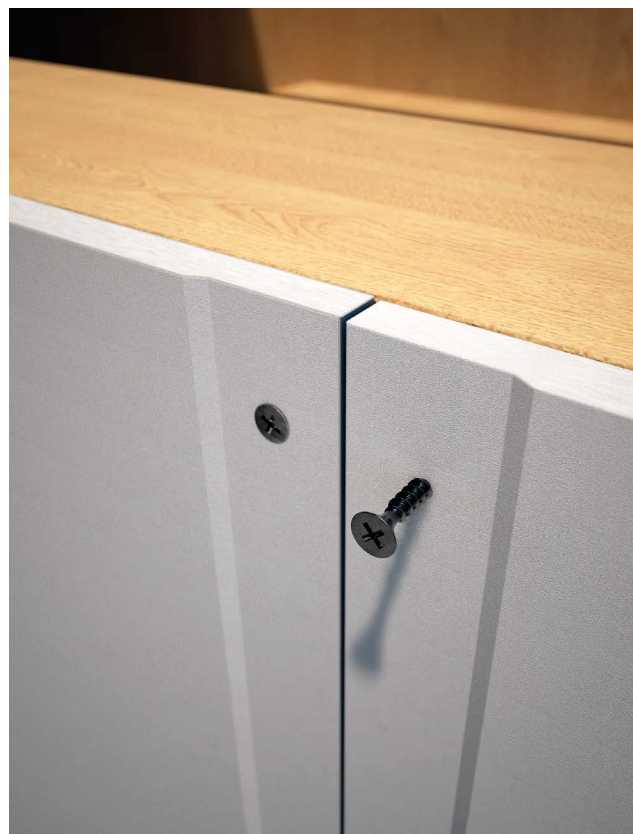

ROZMĚRY




KÓDY A ROZMĚRY

DWS VOLNĚ SYPANÉ VRUTY - plechová podkonstrukce




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - jemný závit pro ocelovou podkonstrukci do max. 0,75 mm




d ₁	KÓD	L	ks.
[mm]		[mm]	
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - hrubý závit pro dřevěnou podkonstrukci



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - jemný závit a hlava s vroubkováním pro sádrovláknité desky



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Další informace naleznete v katalogu „TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION (VYBAVENÍ PRO DŘEVOSTAVBY)“, navštivte sekci „Katalogy“ na www.rothoblaas.com.