

SNAP

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ DECK

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως πτυσσόμενος σύνδεσμος για σανίδες, όσο και ως αποστάτης μεταξύ σανίδων και πηχακίων. Το SNAP έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιείται ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, τα SNAP έχουν διπλή λειτουργία ως σύνδεσμοι και αποστάτες, για μέγιστη απόδοση και χρησιμότητα.

ΜΙΚΡΟΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ


Εάν χρησιμοποιείται ως αποστάτης, το SNAP προλαμβάνει τη λίμναση νερών χάρη στον μικροεξαερισμό που σχηματίζεται κάτω από τις σανίδες της βεράντας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το υλικό PP (Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ίνα υάλου) διασφαλίζει άριστη αντοχή σε κατάλληλη τιμή.

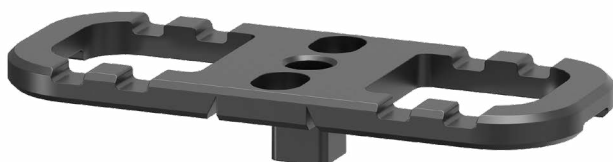

ΣΑΝΙΔΕΣ

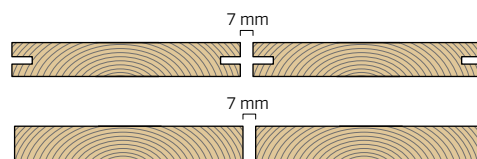

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ



ξύλο



WPC




αλουμίνιο

ΥΛΙΚΟ



Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο PP

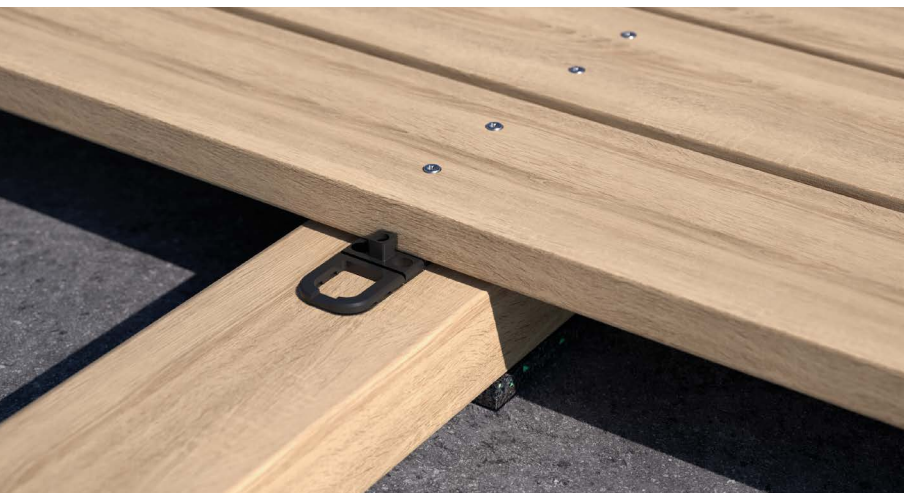


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον.
Στήριξη σανίδων από ξύλο ή WPC με συμμετρικό φρεζάρισμα σε υποδομή από ξύλο, WPC ή αλουμίνιο.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υλικό	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	τμχ.
SNAP	πολυπροπυλένιο	70 x 28 x 4	7	5,5	100

ΚΚΤ COLOR
στερέωση σε ξύλο



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
5	ΚΚΤΝ540(*)	43	200
TX 20	ΚΚΤΝ550	53	200

(*) Βίδα με πλήρες σπείρωμα.



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
5	ΚΚΤΜ550	53	200
TX 20	ΚΚΤΜ560	60	200

ΚΚΖ Α2 | AISI304
στερέωση σε σκληρό ξύλο





d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
5	ΚΚΖ550	50	200
TX 25	ΚΚΖ560	60	200

ΚΚΖ ΕVO C5
στερέωση σε σκληρό ξύλο




d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
5	ΚΚΖΕVO550C5	50	200
TX 25	ΚΚΖΕVO560C5	60	200

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

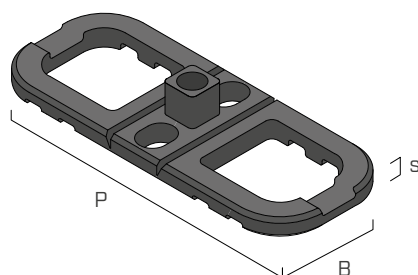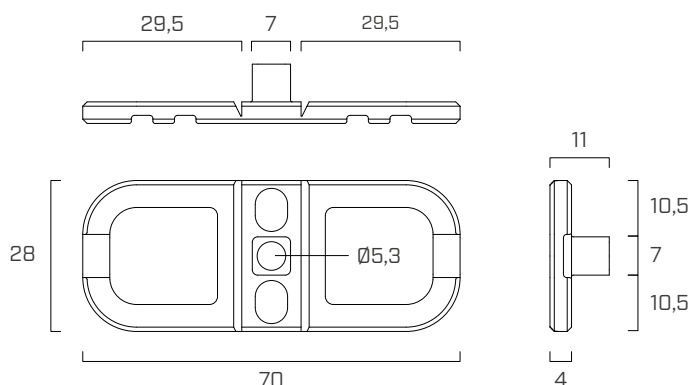


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΑΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ



ΓΚΙΝΙΣΙΑ

Ελαχ. πάχος	F	4 mm
Ελάχ. συνιστώμενο ύψος	H	7 mm



DECK KIT

Τα SNAP, οι βίδες ΚΚΤ, η ταινία TERRA BAND UV και τα υποστηρίγματα για πηγάκια GRANULO ή NAG είναι τα καλύτερα προϊόντα για την κατασκευή στιβαρών και ανθεκτικών βεραντών με γρήγορο και οικονομικό τρόπο.