

ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΑΡΤΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


Κεφαλή τύπου τρομπέτας και φωσφορικός χάλυβας, ιδανικός για τη στήριξη των πλακών γυψοσανίδας.

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΕΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ


Βίδες πλήρους σπειρώματος στενού βήματος ιδανικές για στηρίξεις σε υποστηρίγματα λαμαρίνας.



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
ΜΗΚΟΣ [mm]	25 (25 65)	200
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	SC1	
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ	C1	
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ	T1	
ΥΛΙΚΟ	PO PHOSPHATED	χάλυβας φωσφορικού άνθρακα

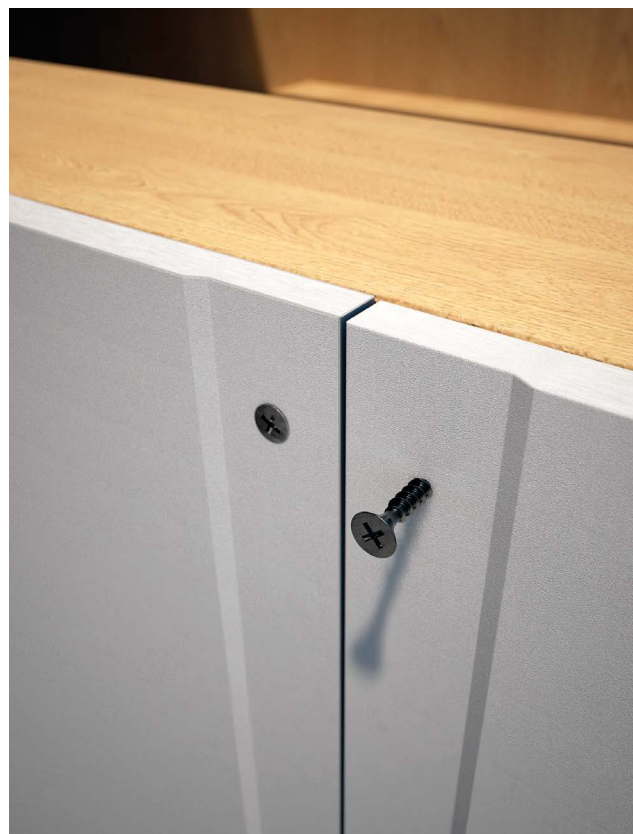

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ




ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DWS ΧΥΜΑ ΒΙΔΕΣ - υποδομή λαμαρίνας




d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - σπειρώμα μικρού πάχους για υποδομή από λαμαρίνα 0,75 mm το μέγ.




d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - σπειρώμα μεγάλου πάχους για υποδομή από ξύλο



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - σπειρώμα μικρού πάχους και κεφαλή με νευρώσεις για πάνελ από ίνες γύψου



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον κατάλογο «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION)», επισκεφθείτε την ενότητα "Κατάλογοι" της ιστοσελίδας www.rothoblaas.com.