

SBN - SBN A2 | AISI304

САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

КОНЧИК ДЛЯ МЕТАЛЛА


Самосверлящий кончик для чугуна и стали толщиной в диапазоне от 0,7 мм до 5,25 мм. Идеально подходит для крепления участков с соединением внахлест из листового металла.

МЕЛКАЯ РЕЗЬБА

Мелкая резьба для точного крепления на листовом металле или соединений металл-металл или дерево-металл.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Имеется биметаллическое исполнение с головкой и стержнем из нержавеющей стали A2 | AISI304, а конец из углеродистой стали. Идеально подходит для крепления кляймеров к алюминиевым опорам.

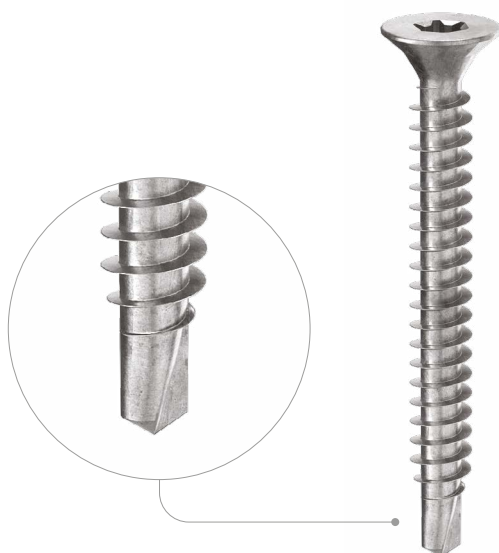

ДИАМЕТР [мм]

3,5 (3,5) 5,5 8

ДЛИНА [мм]

25 (25) 50 240

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 SC2 SC3

КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ

C1 C2 C3 C4

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

T1 T2 T3 T4

МАТЕРИАЛ

Zn
ELECTRO
PLATED

углеродистая сталь с
электрогальванической оцинковкой

A2
AISI 304

мартенситная нержавеющая сталь
A2 | AISI304 (CRC II)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Непосредственное крепление (без предварительного просверливания) металлических элементов конструкции к металлической опорной конструкции (максимальной толщины 5,25 мм).

Артикулы и размеры

SBN


d ₁ [мм]	APT. N°	L [мм]	b [мм]	A [мм]	s [мм]	шт.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁ [мм]	APT. N°	L [мм]	b [мм]	A [мм]	s [мм]	шт.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s просверливаемая толщина металлической пластины (стальной или алюминиевой)

ГЕОМЕТРИЯ

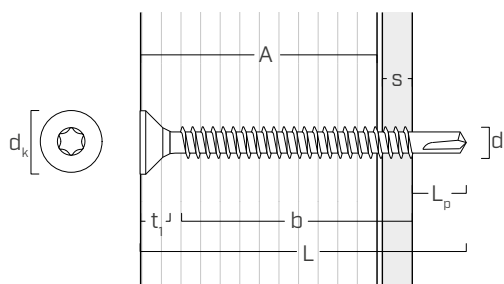

Номинальный диаметр	d ₁	[мм]	SBN					SBN A2	
			3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Диаметр головки	dk	[мм]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Толщина головки	t ₁	[мм]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Длина наконечника	L _p	[мм]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

УСТАНОВКА

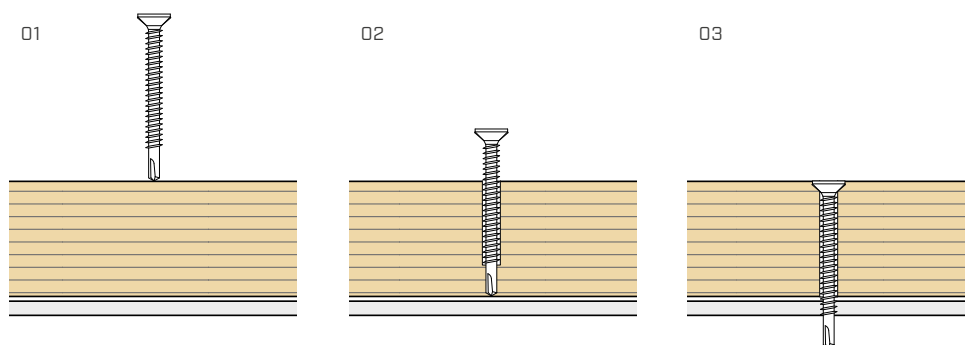

СОВЕТЫ ПО ЗАКРУЧИВАНИЮ:
 сталь: $v_s \approx 1000 - 1500$ об/мин
 алюминий: $v_A \approx 600 - 1000$ об/мин



SBN A2 | AISI304

Идеально для крепления к типовым к алюминиевым кляймерам Rothoblaas наружного применения.

См. КЛЯЙМЕРЫ для террас на стр. 356.