

SKR EVO | SKS EVO

RUUVATTAVA ANKKURI BETONILLE

NOPEA JÄRJESTELMÄ KUIVA-ASENNUKSELLA

Nopea ja helppo käyttö. Erikoiskierre vaatii pienen esireiän ja takaa kiinnityksen betoniin ilman, että betoniin syntyy laajennusvoimia. Pienet vähimmäisetäisyydet.

PINNOITE C4 EVO

Epäorgaaniseen aineeseen perustuva monikerrospinnoite, jossa on toiminnallinen ulkokerros epoksimatriisia, jossa on alumiinihiutaleita. Soveltuvuus ilmakehän syövyttävyyssluokkaan C4 ja käyttöluokkaan 3.

SUUREMPI KANTA

Vankka ja helppo asentaa SKR:n kuusikulmaisen suuremman kannan geometrian ansiosta.



SKR EVO



SKS EVO

HALKAISIJA [mm]	6 (7,5) 12 16
PITUUS [mm]	52 (60) 400 400
KÄYTTÖLUOKKA	SC1 SC2 SC3
ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS	C1 C2 C3 C4
PUUN SYÖVYTTÄVYYS	T1 T2 T3
MATERIAALI	C4 EVO COATING hiiliteräs, joissa on C4 EVO -pinnoite



KÄYTTÖKOhteet

Puu- tai teräselementtien kiinnittäminen betoniin.

■ KOODIT JA MITAT

SKR EVO - kuusiokanta

KOODI	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	kpl
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - uppokanta

KOODI	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	kpl
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

■ MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET

KOODI	kuvaus	kpl
SOCKET13	holkki SW 13 1/2" liitäntä	1
SOCKET16	holkki SW 16 1/2" liitäntä	1
SOCKET18	holkki SW 18 1/2" liitäntä	1

■ GEOMETRIA

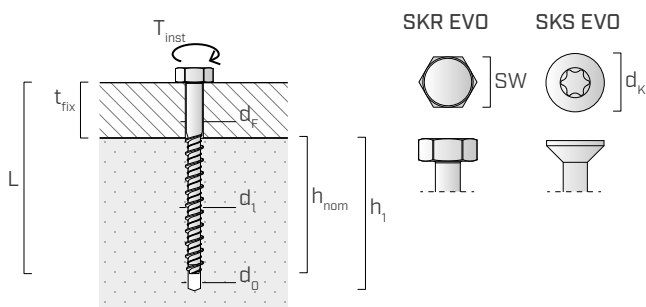

- d_1 ankkurin ulkohalkaisija
- L ankkurin pituus
- t_{fix} suurin kiinnitettävä paksuus
- h_1 reiän vähimmäissyvyys
- h_{nom} nimellinen asennussyvyys
- d_0 reiän halkaisija betonituessa
- d_F reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä
- SW avaimen koko
- d_K kannan halkaisija
- T_{inst} kiristysmomentti