

KKA COLOR

알루미늄용 셀프 드릴 스크류

알루미늄


특수 블리더 형상을 갖춘 자가 천공 팁 알루미늄 하부 구조에 클립을 고정하는 데 적합.

유기 유색 코팅

비산성 목재(T3)를 대상으로 하는 사용환경 3등급 옥외용 블랙 유색 방청 코팅 어두운 하부 구조 및 클립의 매립 효과.

금속-알루미늄

클립, 판재 및 앵글 브래킷을 강재 또는 알루미늄 하부 구조에 고정하는 데 이상적인 짧은 버전입니다. 금속-금속 중첩부를 고정하는 데 사용할 수 있습니다.

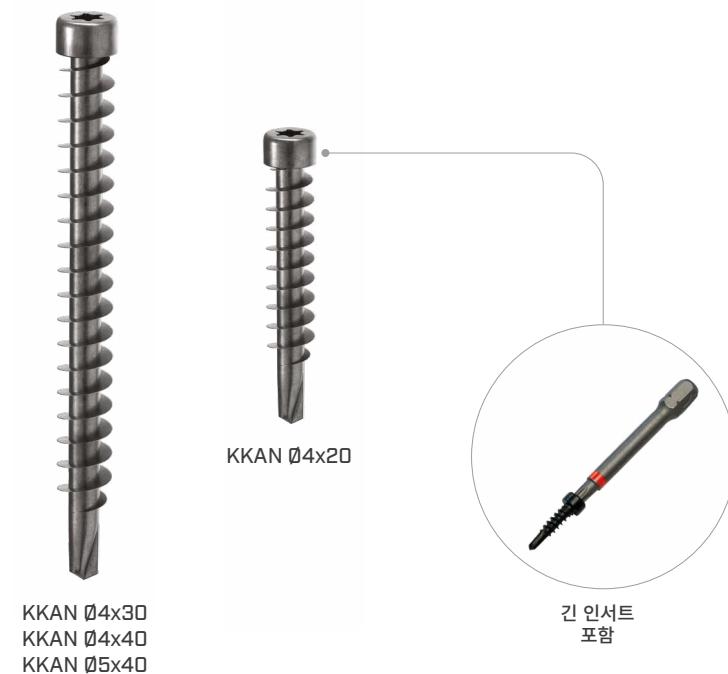

BIT INCLUDED

직경 [mm]

3,5 (4 5) 8

길이 [mm]

20 (20 40) 320

서비스 클래스

SC1 SC2 SC3

대기 부식성

C1 C2 C3

목재 부식성

T1 T2 T3 T4

자재

ORGANIC COATING 유색 유기 방청 코팅 탄소강




사용 분야

옥외용.
알루미늄 두께 < 3.2 mm(사전 드릴 홀 없음).



코드 및 치수

	d₁ [mm]	제품코드	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	갯수
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	29	2 ÷ 3	200

s 드릴링 가능한 두께, 강판 S235/St37
드릴링 가능한 두께, 알루미늄판

 긴 비트 포함 코드 TX2050

치수

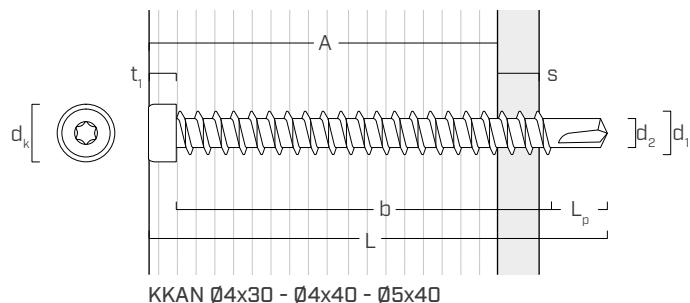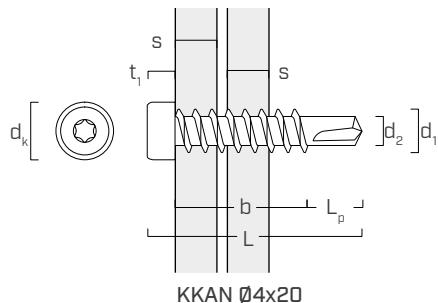

공칭 직경	d₁ [mm]	4	5
헤드 직경	d _K [mm]	6.30	6.80
나사 직경	d ₂ [mm]	2.80	3.50
헤드 두께	t ₁ [mm]	3.10	3.35
팁 길이	L _p [mm]	5.5	6.5



TVM COLOR

알루미늄에 표준 Rothoblaas 클립(TVMN)을 고정하는 데 적합. 각 패키지에는 긴 비트가 포함되어 있습니다.