



SKR EVO | SKS EVO

SCHROEFANKER VOOR BETON

SNEL EN DROOG SYSTEEM

Eenvoudig en snel in gebruik. De speciale schroefdraad vereist een kleine voorboring en garandeert de bevestiging op beton zonder dat er een sterke uitzetting van het beton wordt veroorzaakt. Beperkte minimale afstanden.

C4 EVO COATING

Meerlaagse coating op anorganische basis met een functionele buitenlaag van epoxymatrix met aluminiumvlokken. Geschiktheid voor atmosferische corrosieklasse C4 en serviceklasse 3.

VERGROTE KOP

Robuust en eenvoudig te installeren, dankzij de oversized zeskantkop geometrie van de SKR.

DIAMETER [mm]	6	7,5	12	16
LENGTE [mm]	52	60	400	400
SERVICEKLASSE	SC1	SC2	SC3	
ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT	C1	C2	C3	C4
CORROSIVITEIT VAN HET HOUT	T1	T2	T3	
MATERIAAL	C4 EVO COATING koolstofstaal met coating C4 EVO			



SKR EVO



SKS EVO



TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bevestiging van houten of stalen elementen op betonnen ondergronden.

CODES EN AFMETINGEN

SKR EVO - zeskantkop

CODE	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	st.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - verzonken kop

CODE	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	st.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

EXTRA PRODUCTEN - ACCESSOIRES

CODE	beschrijving	st.
SOCKET13	dopsleutel SW 13 aansluiting 1/2"	1
SOCKET16	dopsleutel SW 16 aansluiting 1/2"	1
SOCKET18	dopsleutel SW 18 aansluiting 1/2"	1

GEOMETRIE

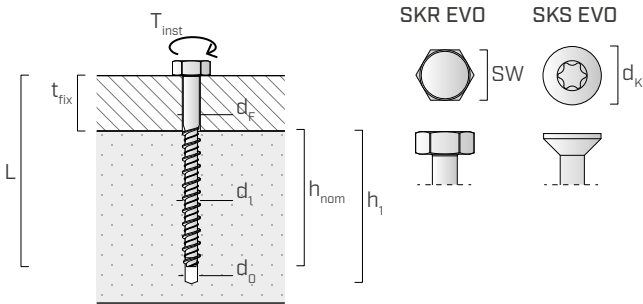

- d_1 buitendiameter anker
- L lengte anker
- t_{fix} maximaal te bevestigen dikte
- h_1 minimale diepte gat
- h_{nom} nominale inbrengdiepte
- d_0 diameter gat betonnen ondergrond
- d_F maximale diameter in te bevestigen element
- SW maat sleutel
- d_K diameter kop
- T_{inst} aanhaalmoment