

KKK AISI410

ZELFBORENDE SCHROEF HOUT-HOUT | HOUT-ALUMINIUM

HOUT-ALUMINIUM

Zelfborende punt hout-metaal met speciale ventilerende geometrie. Ideaal voor de bevestiging van houten of WPC-planken op aluminium substructuren.

HOUT-HOUT


Ook ideaal voor de bevestiging van houten of WPC-panelen op dunne houten substructuren die op hun beurt ook met houten planken zijn vervaardigd.

METAAL-ALUMINIUM

Uitvoering met beperkte lengte, ideaal voor de bevestiging van clips, platen en hoekprofielen op aluminium substructuren. Mogelijkheid voor de bevestiging van overlappingen aluminium-aluminium.

TOEPASSING BUITEN OP ZURE HOUTSOORTEN

Martensitisch roestvrij staal AISI410. Van de roestvaste staalsoorten biedt dit staal de hoogste mechanische prestaties. Geschikt voor buitentoepassingen en op zure houtsoorten, maar niet in combinatie met corrosieve stoffen (chloriden, sulfiden, enz.).

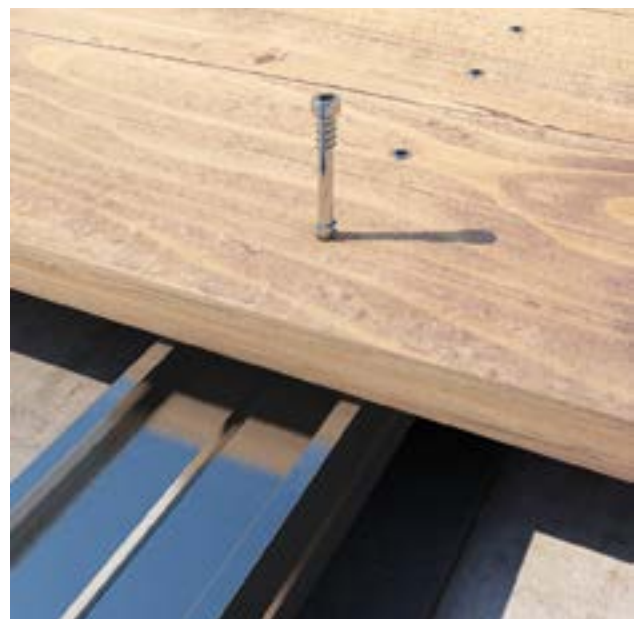

DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LENGTE [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☐ SC2 ☐ SC3

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

☒ C1 ☐ C2

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIAAL

410
AISI

martensitisch roestvrij staal AISI410



TOEPASSINGSGBIEDEN

Gebruik in buitentoepassingen.
Houten planken met dichtheid < 880 kg/m³ op aluminium met dikte < 3,2 mm (zonder voorboring).

CODES EN AFMETINGEN





d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200



d_1 [mm]	CODE	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s doorboorbare dikte staalplaat S235/St37
doorboorbare dikte aluminiumplaat

GEOMETRIE

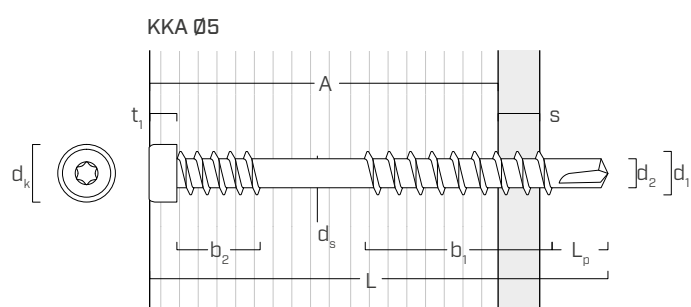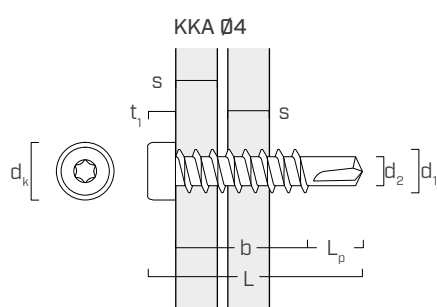

Nominale diameter	d_1	[mm]	4	5
Diameter kop	d_k	[mm]	6,30	6,80
Diameter schroefkern	d_2	[mm]	2,80	3,50
Diameter schacht	d_5	[mm]	-	4,35
Dikte kop	t_1	[mm]	3,10	3,35
Lengte punt	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ideaal voor de bevestiging van houten of WPC-planken, clips of hoekprofielen op aluminium substructuren.