

# KKA COLOR

## ZELFBOREND SCHROEF VOOR ALUMINIUM

### ALUMINIUM


Zelfborende punt voor metaal met speciale ventilerende geometrie. Ideaal voor de bevestiging van clips op aluminium substructuren.

### GEKLEURDE ORGANISCHE COATING

Zwarte corrosiewerende coating voor gebruik in buitentoepassingen met serviceklasse 3 op niet zure houtsoorten (T3). Verzonken effect op donker gekleurde substructuren en clips.

### METAAL-ALUMINIUM

Uitvoering met beperkte lengte, ideaal voor de bevestiging van clips, platen en hoekprofielen op stalen of aluminium substructuren. Mogelijkheid voor de bevestiging van overlappingen metaal-metaal.

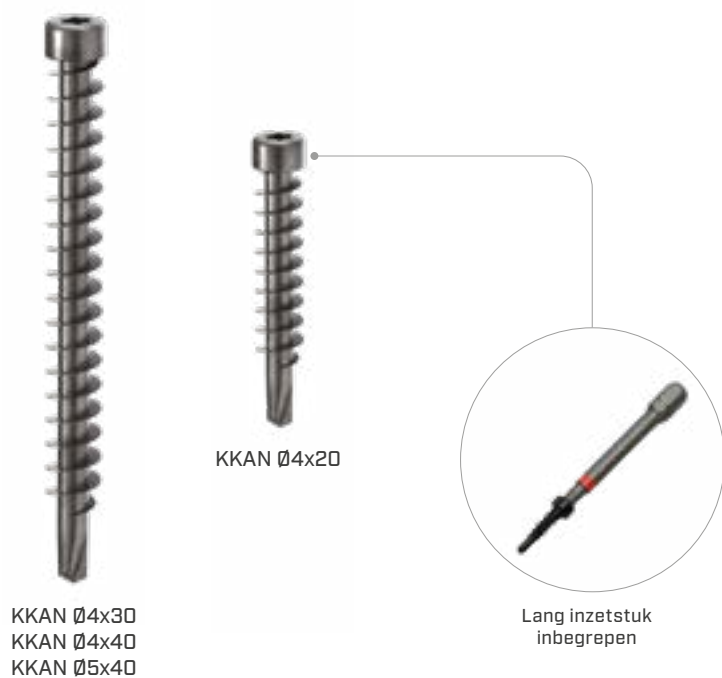

#### DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

#### LENGTE [mm]

20 ☒ 20 ☒ 40 ☐ 320

#### SERVICEKLASSE

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

#### ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

#### CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☐ T4

#### MATERIAAL

ORGANIC  
COATING

koolstofstaal met gekleurde organische  
corrosiewerende coating



### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruik in buitentoepassingen.  
Aluminium met dikte < 3,2 mm (zonder voor-  
boring).

CODES EN AFMETINGEN




| d <sub>1</sub><br>[mm] | CODE    | L<br>[mm] | b<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm] | st. |
|------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 4<br>TX 20             | KKAN420 | 20        | 10        | -         | 2 ÷ 3     | 200 |
|                        | KKAN430 | 30        | 20        | 22        | 2 ÷ 3     | 200 |
|                        | KKAN440 | 40        | 30        | 32        | 2 ÷ 3     | 200 |
| 5<br>TX 25             | KKAN540 | 40        | 29        | 29        | 2 ÷ 3     | 200 |

s    doorboorbare dikte staalplaat S235/St37  
         doorboorbare dikte aluminiumplaat

    LANGE BIT INBEGREPEN cod. TX2050

GEOMETRIE

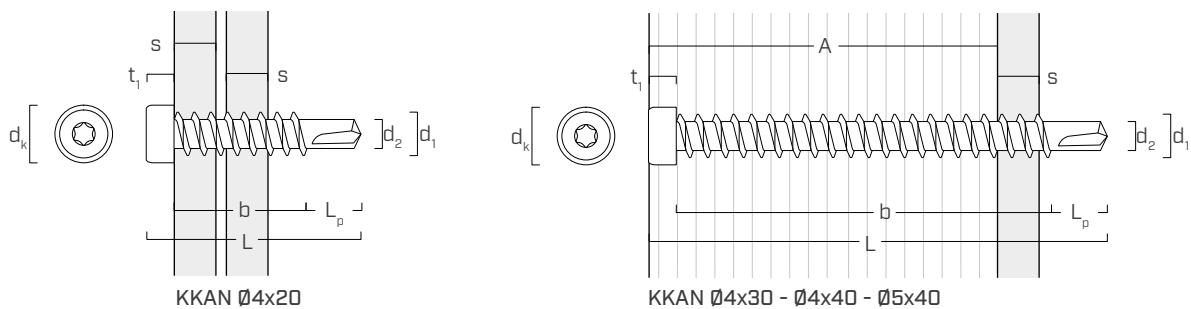

| Nominale diameter    | d <sub>1</sub> | [mm] | 4    | 5    |
|----------------------|----------------|------|------|------|
| Diameter kop         | d <sub>k</sub> | [mm] | 6,30 | 6,80 |
| Diameter schroefkern | d <sub>2</sub> | [mm] | 2,80 | 3,50 |
| Dikte kop            | t <sub>1</sub> | [mm] | 3,10 | 3,35 |
| Lengte punt          | L <sub>p</sub> | [mm] | 5,5  | 6,5  |



**TVM COLOR**

Ideaal voor de bevestiging van Rothoblaas standaardclips (TVMN) op aluminium. Lange bit inbegrepen in de verpakking.