

CHAPA DE ANCORAGEM UNI PARA BARROTES

MADEIRA-MADEIRA


Ideal para fixar os barrotes às vigas de apoio. Idoneidade ao uso garantida pela marcação CE segundo ETA.

MODELO ÚNICO

O mesmo modelo pode ser colocado no lado direito ou esquerdo da viga. Recomendamos duas ancoragens para cada ligação.


FURACÕES

Adequado para a transferência de forças de tração causadas por pressões negativas de vento ou furacões.

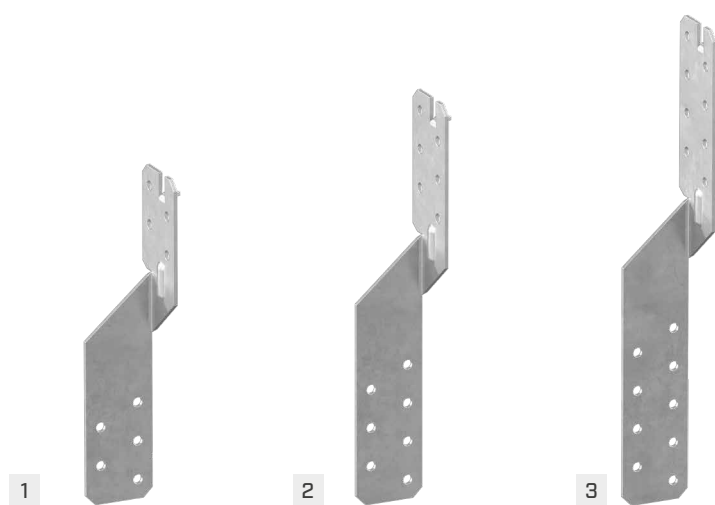

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	L [mm]	B [mm]	s [mm]	n Ø5 [pçs]	pçs
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

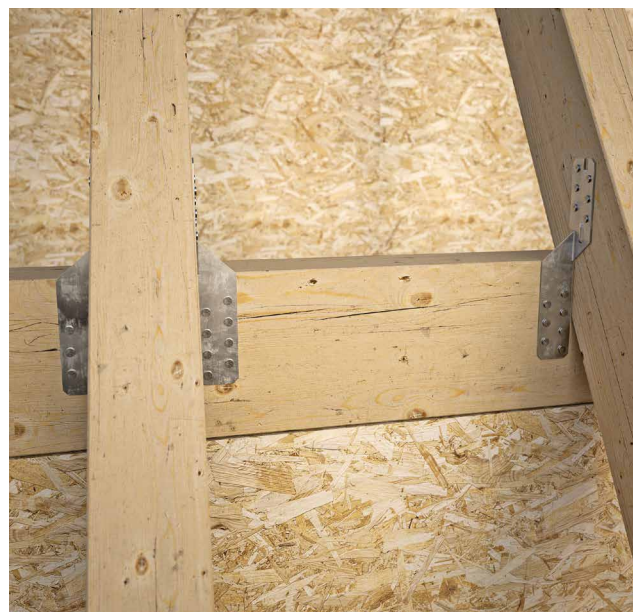


ESPESSURA [mm]

2,0 mm

ALTURA [mm]

170, 210 e 250 mm

GEOMETRIA



MATERIAL

S250
Z275 aço carbônico S250GD + Z275

CLASSE DE SERVIÇO

SC1 SC2



CAMPOS DE EMPREGO

Chapa angular para evitar o levantamento de elementos de madeira.

Aplicar em:

- madeira maciça e lamelar
- LVL
- outros materiais à base de madeira