

KOTVA UNI PRE NOSNÍKY

DREVO-DREVO


Ideálna pre upevnenie nosníkov k podporným nosníkom. Vhodnosť na použitie zaručená označením CE podľa ETA.

VŠESTRANNE POUŽITELNÝ MODEL

Jeden model možno použiť aj na pravú aj na ľavú stranu nosníka. Odporúčajú sa dve kotvy na každom spoji.


HURIKÁNY

Umožňuje prenos ťahových síl spôsobených negatívnym tlakom vetra alebo hurikánu.

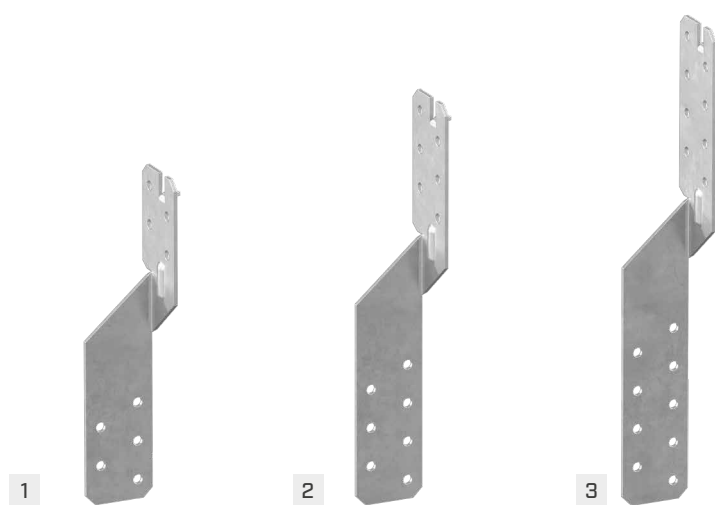

KÓDY A ROZMERY

KÓD	L	B	s	n Ø5	ks
	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

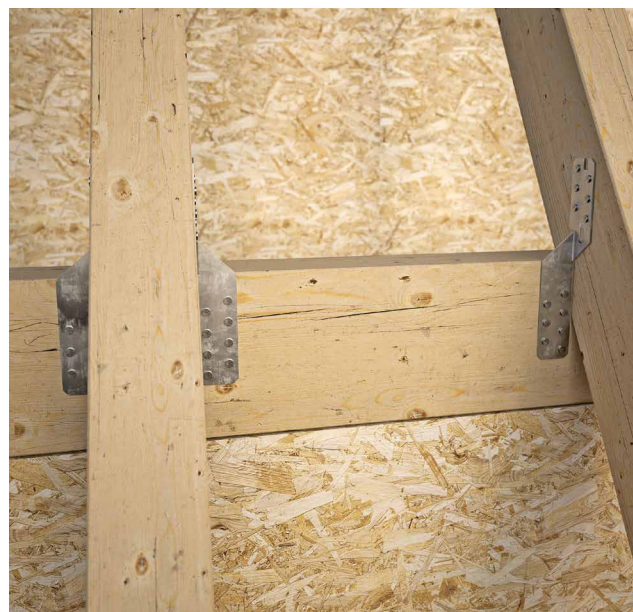


HRÚBKA [mm]

2,0 mm

VÝŠKA [mm]

170, 210 a 250 mm

GEOMETRIA



MATERIÁL

S250 Z275 uhlíková oceľ S250GD + Z275

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2



OBLASŤ POUŽITIA

Uhlová platňa zabraňuje zdvíhaniu drevených prvkov.

Použitie na:

- masívne a vrstvené drevo
- LVL
- iné materiály na báze dreva