

SILENT FLOOR NET 3D

MEMBRANA TRASPIRANTE CON STUOIA TRIDIMENSIONALE RESILIENTE

ISOLAMENTO ACUSTICO

La speciale struttura della stuoia tridimensionale assicura una riduzione dei rumori da calpestio fungendo da strato resiliente.

TRASPIRABILITÀ E PROTEZIONE

Il tessuto protegge la rete tridimensionale da impurità o resti di lavorazione, mentre la membrana traspirante assicura l'asciugatura nel caso di acqua accumulata in fase di cantiere.

RETE 3D ALTA DENSITÀ

La stuoia tridimensionale ha un'elevata resistenza meccanica mantenendo la funzionalità del prodotto anche dopo la fase di posa e cantiere.

COMPOSIZIONE

membrana traspirante in polipropilene a tre strati

stuoia tridimensionale in polipropilene resiliente


tessuto non tessuto in polipropilene protettivo



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	H [m]	L [m]	spessore [mm]	A [m ²]	
SILTNET10*	1,0	20	10	20	2
SILTNET20	1,0	16	20	16	3

* prodotto disponibile su richiesta.

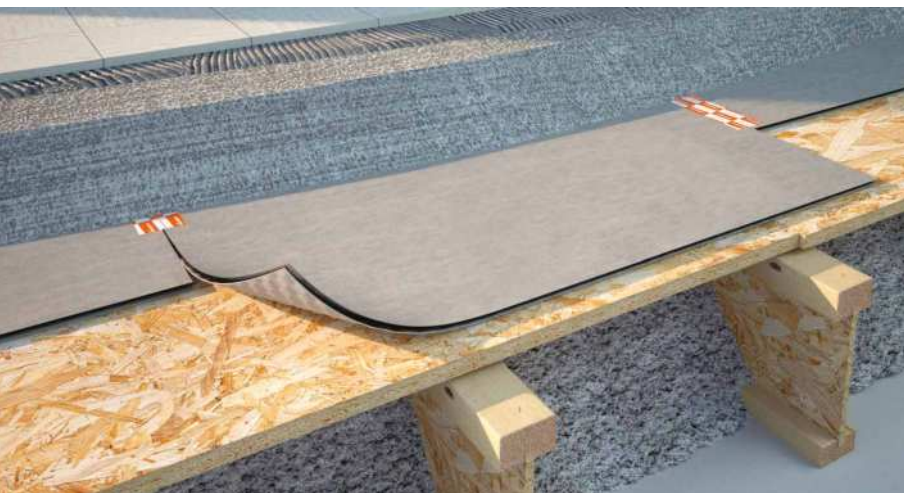

TRASPIRANTE

Il prodotto è composto da una membrana a tre strati che assicura traspirabilità, impermeabilità all'aria e all'acqua anche in fase di posa.

VERSATILE

Utilizzabile anche come strato di microventilazione sia in parete che in copertura, mantenendo asciutti gli strati adiacenti e migliorando le performance termo-acustiche.

CONFRONTO STRATIGRAFIA PRODOTTO

banda adesiva integrata	spessore	rigidità dinamica ⁽¹⁾	carico	stima ΔL_w secondo formula C.4 della EN ISO 12354-2						
				10	15	20	25	30	35	40
✓	10 mm	19,8 MN/m ³	125 kg/m ²							29,6 dB
			200 kg/m ²							32,3 dB
			250 kg/m ²							33,6 dB
✓	20 mm	21,1 MN/m ³	125 kg/m ²							29,3 dB
			200 kg/m ²							31,9 dB
			250 kg/m ²							33,2 dB

⁽¹⁾Valore di rigidità dinamica utilizzabile per realizzazione di massetti a base di sabbia e cemento.

TRASPIR METAL

STUOIE TRIDIMENSIONALI PER COPERTURE METALLICHE

- Le stuoie tridimensionali garantiscono l'abbattimento del rumore aereo e della pioggia battente. Valori testati e certificati
- La membrana traspirante con rete 3D è provvista di un quinto strato che blocca le impurità e agevola la ventilazione

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	tape
TTMET610	TRASPIR 3D COAT TT	TT

Per maggiori approfondimenti si rimanda al catalogo "NASTRI, MEMBRANE, SIGILLANTI E PROTEZIONE AL FUOCO", visita la sezione "Cataloghi" del sito www.rothoblaas.it.



PRESTAZIONI

Stima teorica della riduzione del livello di pressione sonora da calpestio

ΔL_w : 29,6 dB

Per maggiori informazioni consultare il manuale. www.rothoblaas.it.