

## PLAQUE POUR FORCES DE TRACTION

### DEUX VERSIONS

WHT PLATE 440 idéal pour ossatures plate-forme (platform frame) ;  
WHT PLATE 540 idéal pour structures à panneaux CLT.

### LIGHT TIMBER FRAME

Le nouveau clouage partiel du modèle WHTPLATE440 est optimal pour les murs à ossature d'une épaisseur de 60 mm.

### QUALITÉ


La résistance élevée en traction permet d'optimiser le nombre de plaques installées et donc d'obtenir un réel gain de temps.

Valeurs calculées et certifiées selon le marquage CE.



### VALEURS DE CALCUL POUR LE CANADA

Les valeurs de calcul pour les États-Unis, l'Union européenne et d'autres régions sont disponibles en ligne.

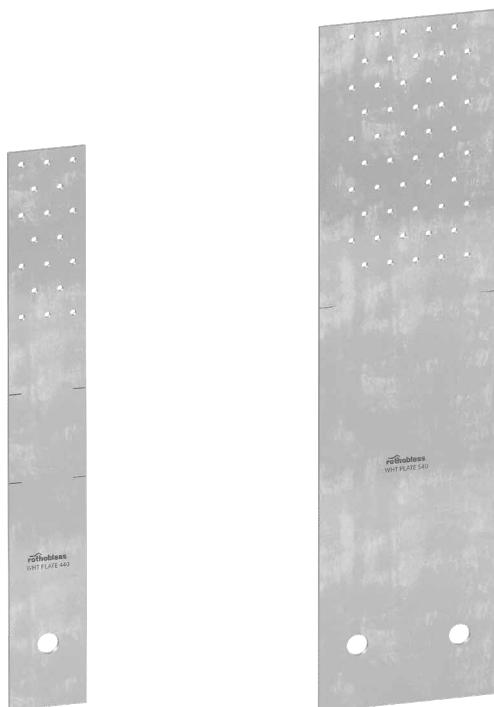

### CONDITIONS D'UTILISATION




### MATÉRIAU

**DX51D**  
Z275

Aacier au carbone DX51D + Z275

### SOLLICITATIONS



### DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages en traction pour des murs en bois.  
Configurations bois-béton et bois-acier.  
Idéal pour des murs alignés sur le bord du béton.

Appliquer sur :

- bois massif et lamellé-collé
- parois à ossature (timber frame)
- panneaux en CLT et LVL



## BOIS-BÉTON


Hormis sa fonction naturelle, cette solution d'assemblage résout aussi des situations ponctuelles nécessitant une reprise des efforts de traction du bois au béton.

## STRUCTURES HYBRIDES

Dans les structures hybrides bois-acier, il peut être utilisé pour les connexions à traction en alignant simplement le bord du bois avec celui de l'élément en acier.

## CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	H [mm]	trous	s [mm]	B [in]	H [in]	trous	s [in]	$n_{\text{v}} \varnothing 5$ $n_{\text{v}} \varnothing 20$ [pcs]	pcs	
WHTPLATE440	60	440	$\varnothing 17$	3	2 3/8	17 1/4	$\varnothing 0.67$	0,12	18	●	10
WHTPLATE540	140	540	$\varnothing 17$	3	5 1/2	21 1/4	$\varnothing 0.67$	0,12	50	●	10




## FIXATIONS


type	description	d [mm]	support
LBA	pointe à adhérence optimisée	4	
LBS	vis à tête ronde	5	
AB1	ancre à expansion CE1	16	
VIN-FIX	sclatement chimique vinylester	M16	
HYB-FIX	sclatement chimique hybride	M16	
KOS	boulon tête hexagonale	M16	

## GÉOMÉTRIE

WHTPLATE440

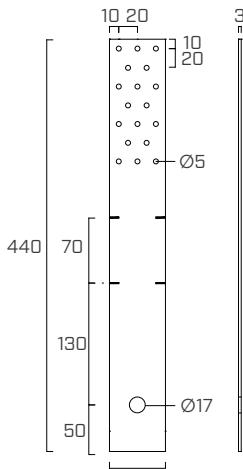

WHTPLATE540

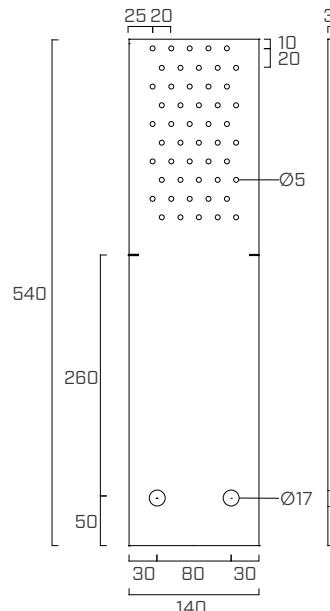

## INSTALLATION

### DISTANCES MINIMALES | LBA


BOIS distances minimales		pointes LBA Ø4	
		épicéa–pin–sapin et essences nordiques	sapin douglas–mélèze, tsuga et cèdre rouge de l’ouest
bois	e [mm]	$\geq 16$	$\geq 20$
	a [mm]	$\geq 48$	$\geq 60$

BOIS distances minimales		vis LBA Ø5	
		sans avant-trou	avec avant- trou tout G
bois	e <sub>p</sub> [mm]	$G \leq 0.44$	$0.44 < G \leq 0.5$
	a <sub>L</sub> [mm]	$\geq 25$	$\geq 35$
		$\geq 75^{\dagger}$	$\geq 110$
			$\geq 15$
			$\geq 60^{\dagger}$

G = densité relative moyenne du bois

<sup>†</sup> Pour le sapin Douglas, l'épicéa et le cèdre rouge de l'Ouest, il faut augmenter de 50 % cet espace minimum.

<sup>‡</sup> Pour le cèdre rouge de l'Ouest, il faut augmenter de 50 % cet espace minimum.


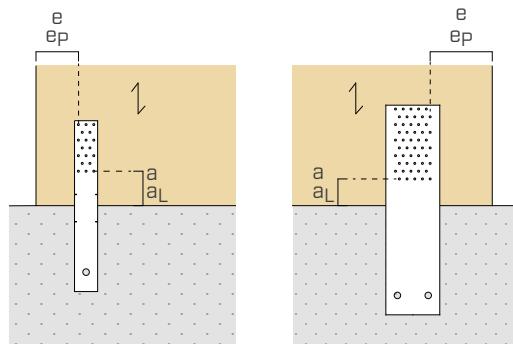


## SCHÉMAS DE FIXATION


### WHTPLATE440

Le WHT PLATE 440 convient à différents systèmes de construction (CLT / Timber Frame) et d'ancrages au sol (avec / sans panne sablière, avec / sans couche de nivellation). En tenant compte de la présence et de la dimension HB de la couche intermédiaire, dans le respect des distances minimales des fixations côté bois et côté béton, le WHT PLATE 440 doit être positionné de manière à ce que la distance entre l'ancrage et le bord soit :

$$130 \text{ mm} \leq c_{a1} \leq 200 \text{ mm}$$

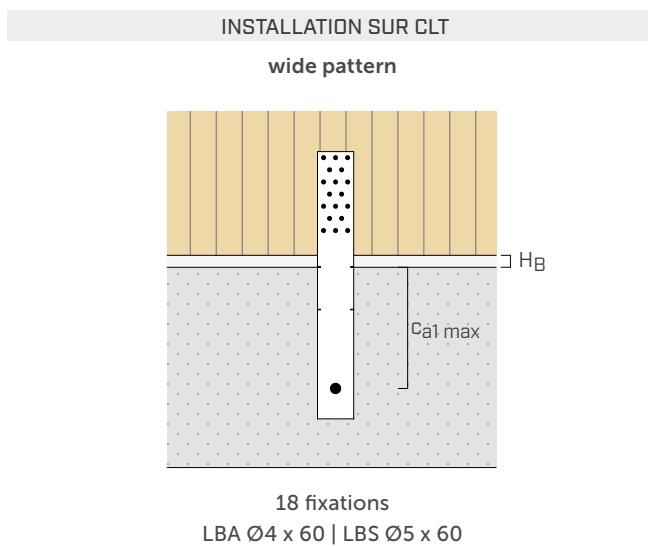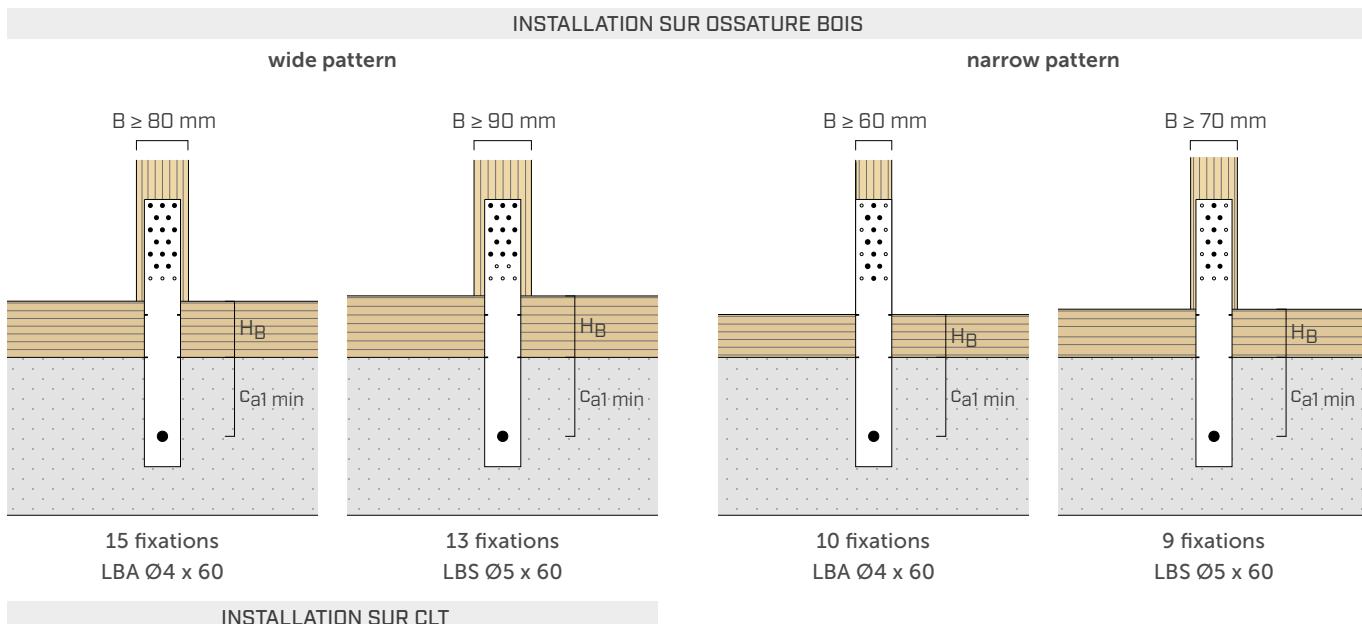

### WHTPLATE540

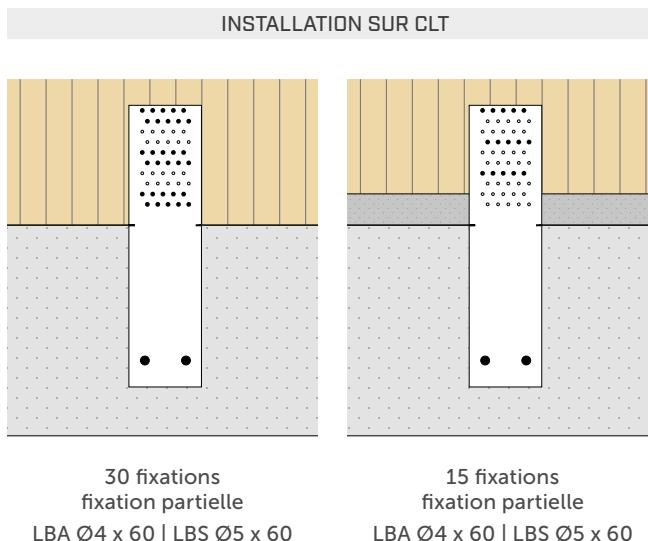


$c_{a1}$ [mm]
$c_{a1} \text{ min} = 130$
$c_{a1} \text{ max} = 200$

Il est possible d'installer l'équerre selon deux patterns spécifiques :

- **wide pattern** : installation des connecteurs sur toutes les colonnes de la plaque verticale ;
- **narrow pattern** : installation avec clouage serré, laissant libres les colonnes les plus à l'extérieur.

En présence de besoins conceptuels tels que des sollicitations de différentes amplitudes ou en présence d'une couche de nivellation entre le mur et le plan de support, il est possible d'adopter des **clouages partiels** pré-calculés et optimisés afin d'influencer le nombre effectif nef des fixations sur bois. Des clouages alternatifs sont possibles dans le respect des distances minimales prévues pour les connecteurs.

## VALEURS STATIQUES | WHTPLATE440 | BOIS-BÉTON | $N_r$

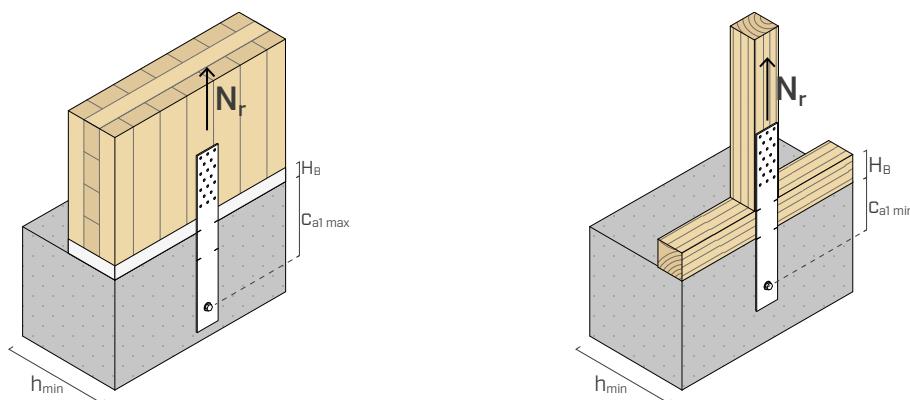

ÉPAISSEUR MINIMALE DU BÉTON  $h_{min} \geq 200$  mm

configuration	pattern	BOIS			BOIS-ACIER				BÉTON					
		fixation trous Ø5			$N_r^{(1)(2)}$ Résistance latérale de calcul ( $K_D=1.15$ )				uncracked		cracked		seismic	
		Ø x L	n <sub>v</sub>	H <sub>B</sub> max	G=0.35	G=0.42	G=0.49	G=0.55	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	HYB-FIX 8.8 Ø x L	[mm]
$c_{a1} \text{ max} = 200$ mm	wide pattern	LBA Ø4 x 60	18	20	21,2	23,2	25,0	26,5	M16 x 195	29,6	M16 x 195	21,1	M16 x 195	21,1
		LBS Ø5 x 60	18	30	22,3	24,8	27,3	29,2						
$c_{a1} \text{ min} = 130$ mm	wide pattern	LBA Ø4 x 60	15	90	17,6	19,3	20,8	22,1	M16 x 195	19,0	M16 x 195	11,5	M16 x 195	12,9
		LBS Ø5 x 60	13	95	16,1	17,9	19,7	21,1						
$c_{a1} \text{ min} = 130$ mm	narrow pattern	LBA Ø4 x 60	10	70	11,8	12,9	13,9	14,7	M16 x 195	19,0	M16 x 195	11,5	M16 x 195	12,9
		LBS Ø5 x 60	9	75	12,3	12,4	13,6	14,6						


ÉPAISSEUR MINIMALE DU BÉTON  $h_{min} \geq 150$  mm

configuration	pattern	BOIS			BOIS-ACIER				BÉTON					
		fixation trous Ø5			$N_r^{(1)(2)}$ Résistance latérale de calcul ( $K_D=1.15$ )				uncracked		cracked		seismic	
		Ø x L	n <sub>v</sub>	H <sub>B</sub> max	G=0.35	G=0.42	G=0.49	G=0.55	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	VIN-FIX 5.8 Ø x L	[mm]	HYB-FIX 8.8 Ø x L	[mm]
$c_x \text{ max} = 200$ mm	wide pattern	LBA Ø4 x 60	18	20	21,2	23,2	25,0	26,5	M16 x 130	24,8	M16 x 130	17,7	M16 x 130	17,7
		LBS Ø5 x 60	18	30	22,3	24,8	27,3	29,2						
$c_x \text{ min} = 130$ mm	wide pattern	LBA Ø4 x 60	15	90	17,6	19,3	20,8	22,1	M16 x 130	16,1	M16 x 130	11,5	M16 x 130	11,5
		LBS Ø5 x 60	13	95	16,1	17,9	19,7	21,1						
$c_x \text{ min} = 130$ mm	narrow pattern	LBA Ø4 x 60	10	70	11,8	12,9	13,9	14,7	M16 x 130	16,1	M16 x 130	11,5	M16 x 130	11,5
		LBS Ø5 x 60	9	75	12,3	12,4	13,6	14,6						

### NOTES

- Les valeurs de résistance côté béton sont valables dans l'hypothèse de positionner les encoches de montage de la plaque WHTPLATE540 au niveau de l'interface bois-béton ( $c_{a1} = 260$  mm).

## VALEURS STATIQUES | WHTPLATE540 | BOIS-BÉTON | $N_r$

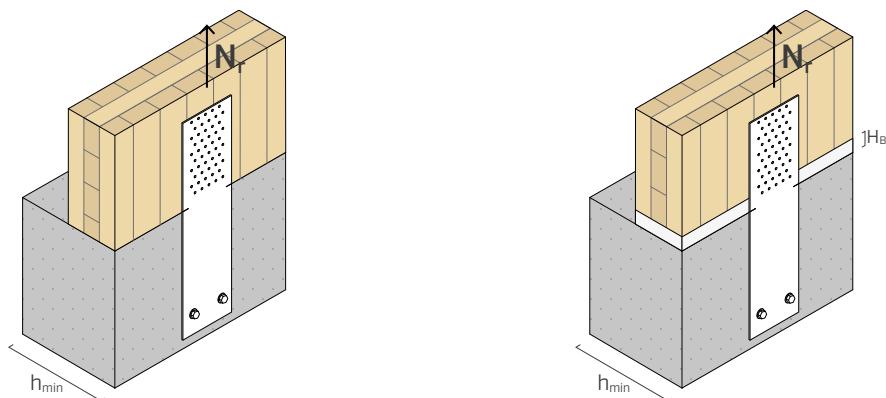

ÉPAISSEUR MINIMALE DU BÉTON  $h_{min} \geq 200$  mm

configuration	pattern	BOIS			BOIS-ACIER				BÉTON			
		fixation trous Ø5			$N_r^{(1)(2)}$ Résistance latérale de calcul ( $K_D=1.15$ )				uncracked		cracked	
		Ø x L [mm]	n <sub>v</sub> [pcs]	H <sub>B</sub> max [mm]	G=0.35 [kN]	G=0.42 [kN]	G=0.49 [kN]	G=0.55 [kN]	VIN-FIX 5.8 Ø x L [mm]	VIN-FIX 5.8 Ø x L [kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L [mm]	HYB-FIX 8.8 Ø x L [kN]
fixation partielle 2 ancrages M16	30 fixations	LBA Ø4 x 60	30	-	35,3	38,6	41,6	44,1	M16 x 195	42,4	M16 x 195	30,3
		LBS Ø5 x 60	30	10	37,1	45,7	45,4	48,7				
fixation partielle 2 ancrages M16	15 fixations	LBA Ø4 x 60	15	60	17,6	19,3	20,8	22,0	M16 x 195	42,4	M16 x 195	30,3
		LBS Ø5 x 60	15	70	18,6	22,8	22,7	24,3				

ÉPAISSEUR MINIMALE DU BÉTON  $h_{min} \geq 150$  mm

configuration	pattern	BOIS			BOIS-ACIER				BÉTON			
		fixation trous Ø5			$N_r^{(1)(2)}$ Résistance latérale de calcul ( $K_D=1.15$ )				uncracked		cracked	
		Ø x L [mm]	n <sub>v</sub> [pcs]	H <sub>B</sub> max [mm]	G=0.35 [kN]	G=0.42 [kN]	G=0.49 [kN]	G=0.55 [kN]	VIN-FIX 5.8 Ø x L [mm]	VIN-FIX 5.8 Ø x L [kN]	HYB-FIX 8.8 Ø x L [mm]	HYB-FIX 8.8 Ø x L [kN]
fixation partielle 2 ancrages M16	30 fixations	LBA Ø4 x 60	30	-	35,3	38,6	41,6	44,1	M16 x 130	35,6	M16 x 130	25,4
		LBS Ø5 x 60	30	10	37,1	45,7	45,4	48,7				
fixation partielle 2 ancrages M16	15 fixations	LBA Ø4 x 60	15	60	17,6	19,3	20,8	22,0	M16 x 130	35,6	M16 x 130	25,4
		LBS Ø5 x 60	15	70	18,6	22,8	22,7	24,3				

### NOTES


- Les valeurs de résistance côté béton sont valables dans l'hypothèse de positionner les encoches de montage de la plaque WHTPLATE540 au niveau de l'interface bois-béton ( $c_{a1} = 260$  mm).

## PARAMÈTRES DE POSE DES ANCRAGES

type d'ancrage	$\emptyset \times L$ [mm]	$t_1$ [mm]	$h_{nom} = h_{eff}$ [mm]	$h_1$ [mm]	$d_0$ [mm]	$h_{min}$ [mm]
VIN-FIX 5.8	M16 x 130	3	110	115	18	150
HYB-FIX 8.8	M16 x 195	3	164	170		200

Tige filetée INA pré découpée avec écrou et rondelle : voir [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com).

Tige filetée MGS classe 8.8 à couper sur mesure : voir [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com).

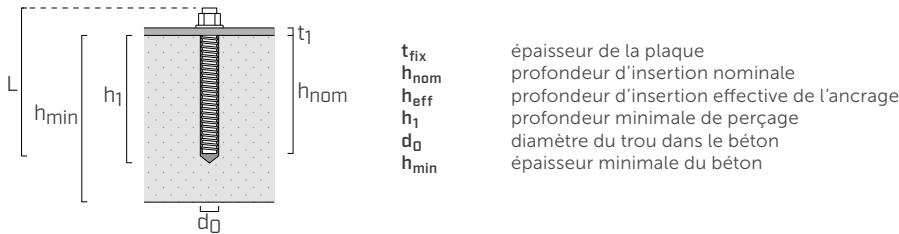

### PRINCIPES GÉNÉRAUX

- La résistance latérale des vis LBS et des pointes LBA est déterminée conformément à la norme CSA O86:2024, article 12.12 (vis auto-taraudeuses) et article 12.9 (pointes et pics) respectivement.
- La plaque en acier au carbone S350 a une résistance à la traction caractéristique de 330 MPa.
- La limite d'élasticité caractéristique de LBA avec diamètre de 4 mm est  $f_{yb} = 645$  MPa et celle de LBS avec diamètre de 5 mm est  $f_{yb} = 1075$  MPa.
- G correspond à la densité relative moyenne selon le Tableau A.12 dans la norme CSA O86:2025. Les essences de bois typiques considérées comprennent les essences nordiques ( $G = 0,35$ ), l'épicéa-le pin-le sapin ( $G = 0,42$ ), le sapin Douglas ( $G = 0,49$ ) et le pin du Sud ( $G = 0,55$ ).
- Le dimensionnement et la vérification des éléments en bois doivent être effectués séparément.
- Les calculs des ancrages pour béton sont effectués selon CSA A23.3:2024, Annexe D.
- L'ancrage et les groupes d'ancrage sont conçus pour un effort de cisaillement maximal probable pouvant être transmis aux ancrages par un élément de fixation non déformable (cas b, article D.4.3.6.3 de la norme CSA A23.3:2024).
- La contrainte d'adhérence caractéristique des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré est issue des rapports d'évaluation technique européenne.
- Le dimensionnement sismique est réalisé pour une zone de forte sismicité, sans exigences de ductilité pour les ancrages.
- La résistance d'adhérence de HYB-FIX pour le dimensionnement sismique est calculée en multipliant  $\tau_{cr}$  par 0,8, conformément à l'article D.6.5.2 de la norme CSA A23.3:2024.

- Le processus de calcul considère un béton C25/30 avec une mince couche de renfort et des épaisseurs minimales, comme indiqué dans les tableaux correspondants.
- Le calcul est effectué avec l'hypothèse d'une charge appliquée sans excentricité pour les groupes d'ancrages et une distance suffisante des ancrages par rapport aux bordures en béton parallèles à la force appliquée.
- Les éléments de fixation pour béton utilisant des ancrages non présents dans le tableau doivent être vérifiés en fonction de la charge appliquée aux ancrages.
- Les ETE des produits pour ancrages, utilisés dans le calcul de la résistance côté béton, sont indiquées ci-dessous :
  - ancrage chimique VIN-FIX en accord avec l'ETE-20/0363
  - ancrage chimique HYB-FIX en accord avec l'ETE-20/1285

### NOTES

<sup>(1)</sup> Les valeurs pour la résistance latérale de calcul pour les vis auto-taraudeuses ont été déterminées en suivant les lignes directrices de l'article 12.12 de la norme CSA-O86 2020. Le coefficient de durée de charge standard ( $K_D = 1.15$ ), le coefficient de conditions d'utilisation toujours à sec ( $K_{SF} = 1.0$ ) et le coefficient de traitement ( $K_T = 1.0$ ).

<sup>(2)</sup> Les coefficients d'ajustement pour les assemblages ( $J_x$ ) sont considérés comme étant égaux à 0.9 pour les assemblages CLT.