

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0
DIN 4108-11
DIN 4108-7



ΕΥΕΛΙΚΤΗ


Προοδευτική και σταθερή πρόσφυση με το χρόνο για τα πιο κοινά μέσα υποστήριξης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συγκολλητικό μείγμα και διαθέσιμες εκδόσεις σχεδιασμένες επίσης για προκατασκευασμένα κτίρια.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: μεμβράνη από PE
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: πλέγμα ενίσχυσης από πολυεστέρα
- 4 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 5 διαχωριστικό στρώμα: χαρτί σιλικόνης

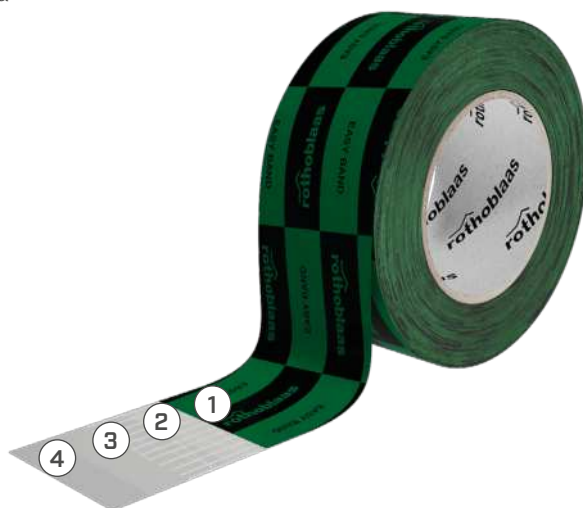

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	-	0,28 mm	11 mil
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	4 μήνες	-
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1 plus	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.




⁽⁴⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

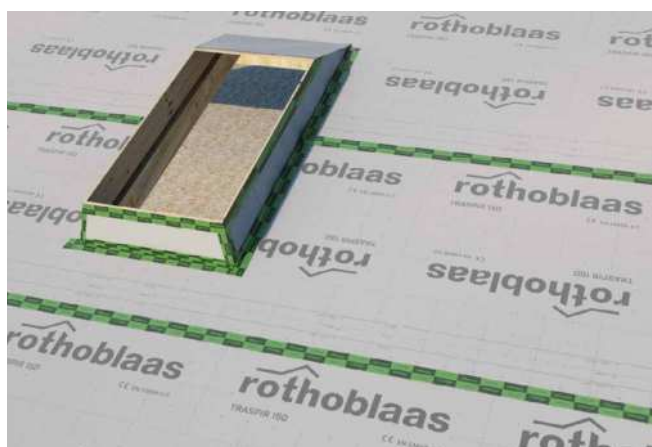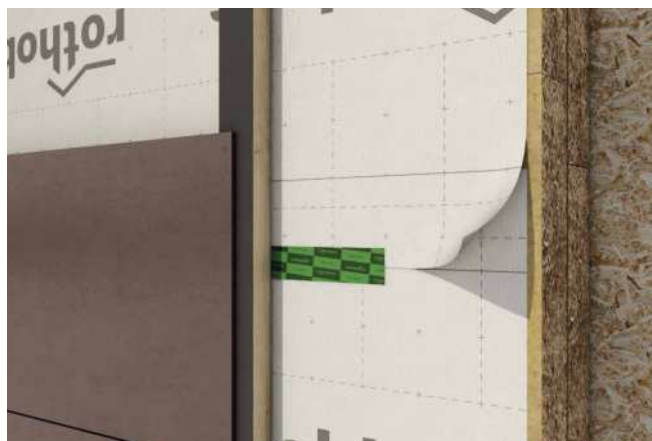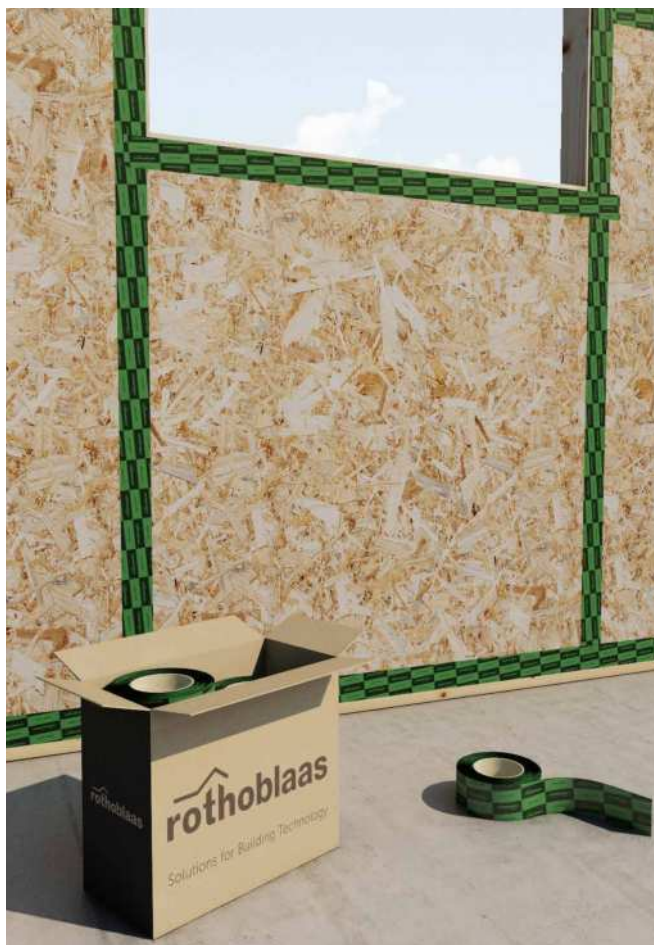

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



PRIMER SPRAY
σελ. 112




PRIMER
σελ. 113



CUTTER
σελ. 394



ROLLER
σελ. 393

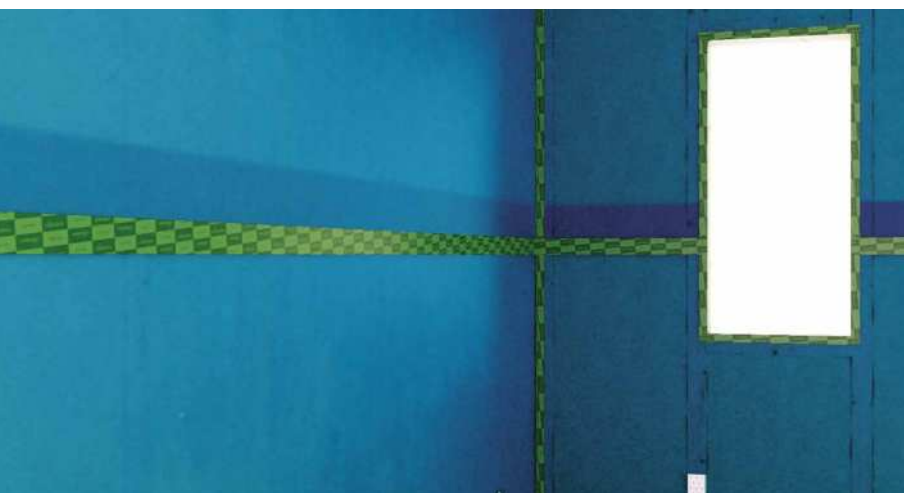

ΚΟΣΤΟΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Εξαιρετικό προϊόν, με χαμηλό κόστος.

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

Ο τύπος της κόλλας, η ποσότητα της κόλλας και η επιλογή του οπλισμού καθιστούν αυτήν την ταινία κατάλληλη για σφραγίσεις σε λείες επιφάνειες και σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η ολίσθηση της ταινίας σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η κόλλα έχει συνήθως την τάση να μαλακώνει.