

MULTI BAND

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Η υψηλή δύναμη πρόσφυσης την καθιστά ιδανική για εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Τεχνικό ύφασμα άριστο για εφαρμογές κάτω από σοβά, ώστε να παρέχει βέλτιστη αισθητική χάρη στη δυνατότητα απόκρυψης της ταινίας πίσω από επενδύσεις και σοβά.

D

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 υποστήριγμα: διαπνέουσα μεμβράνη PP δύο στρωμάτων
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 διαχωριστικό στρώμα: χαρτί σιλικόνης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	-	0,6 mm	24 mil
Αντίσταση στην έλξη	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽³⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽⁴⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



PRIMER SPRAY
σελ. 112




PLASTER BAND IN
σελ. 90



PLASTER BAND OUT
σελ. 90



PLASTER BAND LITE
σελ. 98

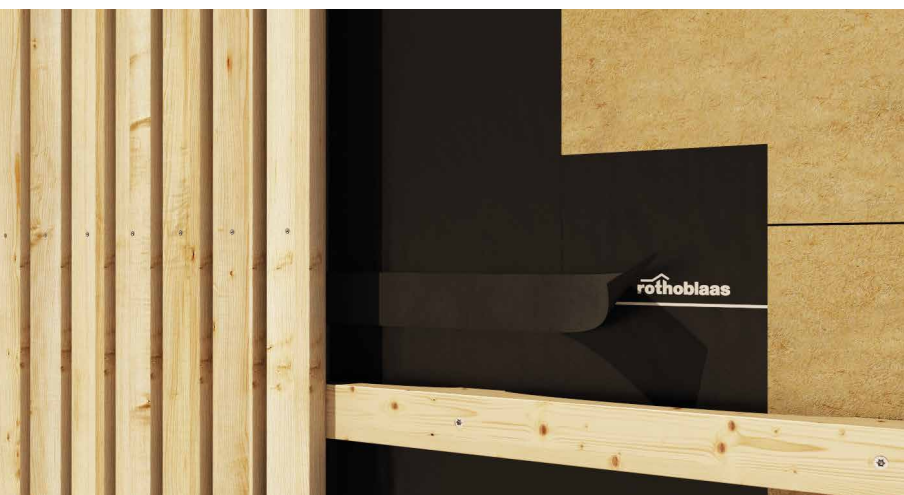

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαιρετικό για στεγάνωση της επικάλυψης των μεμβρανών τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Χάρη στο υποστήριγμα από μαύρο, μη υφαντό υλικό, δεν είναι ορατή πίσω από ασυνεχείς επενδύσεις.

ΑΣΦΑΛΗΣ

Χάρη στην ειδική σύνθεσή της, αποτρέπει τη μη ελεγχόμενη διέλευση του αέρα, εξασφαλίζοντας πάντα άριστη στεγανότητα στον αέρα και στον άνεμο.