

# NAIL PLASTER | GEMINI

## ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



### ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Η δομή από πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών εξασφαλίζει την στεγανότητα της οπής που δημιουργείται από τα συστήματα στερέωσης. Το προϊόν είναι ανθεκτικό στην καταρρακτώδη βροχή επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του στις πιο αντίξοες συνθήκες.

### ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ

Διατίθεται επίσης σε αυτοκόλλητες εκδόσεις πάχους 5 mm, πλάτους 70 mm και διπλής όψης για ασφαλέστερη σφράγιση.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

### NAIL PLASTER

- 1 οπλισμός: αφρώδες πολυαιθυλένιο
- 2 κόλλα: συνθετικό καουτσούκ

### GEMINI

- 1 κόλλα: συνθετικό καουτσούκ
- 2 οπλισμός: αφρώδες πολυαιθυλένιο
- 3 κόλλα: συνθετικό καουτσούκ
- 4 liner: μεμβράνη σιλικόνης

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


### NAIL PLASTER

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |  |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NAILPLA350 | 50        | 3         | 30       | 2.0       | 118        | 98        | 10                                                                                    |
| NAILPLA370 | 70        | 3         | 30       | 2.8       | 118        | 98        | 7                                                                                     |
| NAILPLA550 | 50        | 5         | 10       | 2.0       | 197        | 33        | 6                                                                                     |

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | B<br>[mm] | H<br>[mm] | s<br>[mm] | B<br>[in] | H<br>[in] | s<br>[mil] | τμχ/ρολά |  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NAILPLA35050 | 50        | 50        | 3         | 2.0       | 2.0       | 118        | 400      | 6                                                                                     |

### GEMINI

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |  |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GEMINI60 | 60        | 3         | 30       | 2.4       | 118        | 98        | 8                                                                                     |
| GEMINI80 | 80        | 3         | 30       | 3.2       | 118        | 98        | 6                                                                                     |

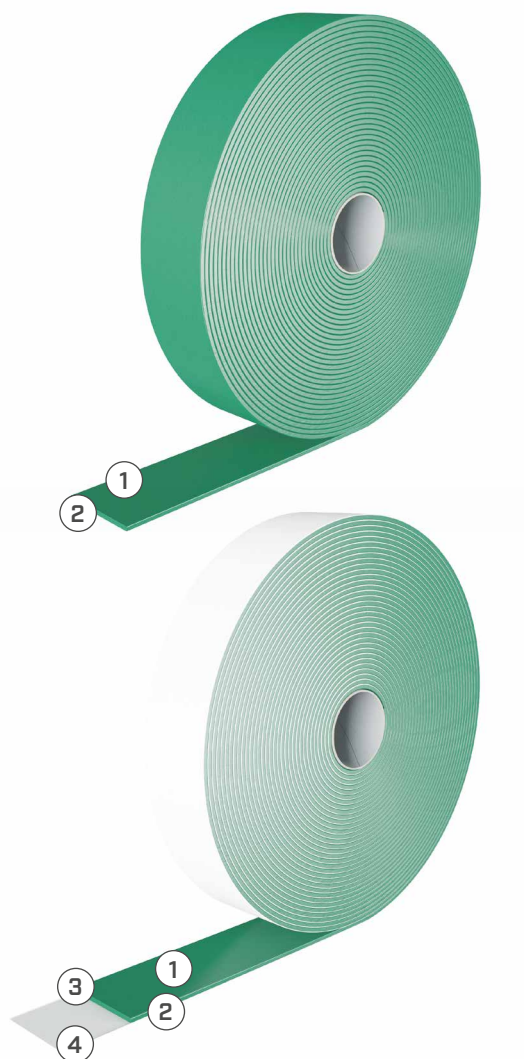

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                                 | τιμή                                       | USC units   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ                          | μεγαλύτερη από την αντίσταση του προϊόντος | -           |
| Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή NAIL PLASTER | ≥ 600 Pa                                   | -           |
| Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή GEMINI       | ≥ 1000 Pa                                  | -           |
| Αντοχή στη θερμοκρασία                    | -30/+80 °C                                 | -22/+176 °F |
| Θερμοκρασία εφαρμογής <sup>(1)</sup>      | ≥ +5 °C                                    | ≥ +41 °F    |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης <sup>(2)</sup>    | +5/+25 °C                                  | +41/+77 °F  |
| Παρουσία διαλυτών                         | οχι                                        | -           |

<sup>(1)</sup> Σε στεγνό υποστρώμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

<sup>(2)</sup> Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, καλυμμένο χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 07 02 13.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



## LIZARD

### ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΡΦΙΟΥ

- Εξοικονόμηση χρόνου
- Ταχεία και ακριβής τοποθέτηση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | περιγραφή          | τμχ. |
|---------|--------------------|------|
| LIZARD  | μηχάνημα εκτύλιξης | 1    |

Ανατρέξτε στο προϊόν στη σελ. 388.



### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Με τη βοήθεια του LIZARD η τοποθέτηση γίνεται απλά και γρήγορα, απ' ευθείας στα πηγάκια εξαερισμού.

### ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η έκδοση GEMINI προσφέρει διπλή συγκολλητικότητα και εξασφαλίζει τη συνεχή πρόσφυση της μεμβράνης στην ταινία, αποφεύγοντας τη στασιμότητα του νερού στα σημεία διάτρησης.