

# SPEEDY BAND

## UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA BEZ SEPARAČNÍ VRSTVY

### RYCHLÁ MONTÁŽ

Použitelná ve vnitřních i venkovních prostorech; zajišťuje rychlé a bezpečné utěsnění na nejběžnější podkladech.

### EKOLOGICKÁ

Absence separační vrstvy znamená menší množství odpadu, který je třeba zlikvidovat.

### SLOŽENÍ

- 1 podklad: fólie z PE
- 2 lepidlo: sítěný akryl UV bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z polyesteru
- 4 lepidlo: sítěný akryl UV bez rozpouštědel

### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                                                                             | norma      | hodnota      | USC units     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Tloušťka                                                                               | AFERA 5006 | 0,25 mm      | 10 mil        |
| Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min                                                 | EN 29862   | 4,8 N/10 mm  | 2.6 lbf/in    |
| Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min                                                | EN 29862   | 11,0 N/10 mm | 6.3 lbf/in    |
| Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách <sup>(1)</sup>                 | EN 12316-2 | 26,0 N/50 mm | 3.0 lbf/in    |
| Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách <sup>(2)</sup>             | EN 12317-2 | 120 N/50 mm  | 13.7 lbf/in   |
| Adhezní síla na oceli při 90 °                                                         | AFERA 5001 | ≥ 25 N/25 mm | ≥ 5.71 lbf/in |
| Přenos vodní páry (Sd)                                                                 | EN 1931    | 40 m         | 0.09 US Perm  |
| Expozice povětrnostním vlivům                                                          | -          | 12 měsíců    | -             |
| Nepropustnost pro vodu                                                                 | -          | vyhovující   | -             |
| Teplotní odolnost                                                                      | -          | -40/+80 °C   | -40/+176 °F   |
| Třída požární odolnosti u jednoduchého spoje z CLT (100 mm), spára 3 mm <sup>(*)</sup> | EN 1363-4  | EI 90        | -             |
| Teplota aplikace <sup>(3)</sup>                                                        | -          | -10/+ 40 °C  | +14/+86 °F    |
| Skladovací teplota <sup>(4)</sup>                                                      | -          | +5/+30 °C    | +41/+86 °F    |
| Francouzská klasifikace VOC                                                            | ISO 16000  | A+           | -             |
| S rozpouštědly                                                                         | -          | ne           | -             |

<sup>(1)</sup> Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

<sup>(2)</sup> Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup> Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.


<sup>(4)</sup> Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.

<sup>(\*)</sup> Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

♻️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

### KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD        | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| SPEEDY50XL | 50        | 50       | 1.9       | 164       | 12 |
| SPEEDY60   | 60        | 25       | 2.4       | 82        | 10 |
| SPEEDY100  | 100       | 25       | 3.9       | 82        | 6  |
| SPEEDY150  | 150       | 25       | 5.9       | 82        | 4  |
| SPEEDY300  | 300       | 25       | 11.8      | 82        | 2  |

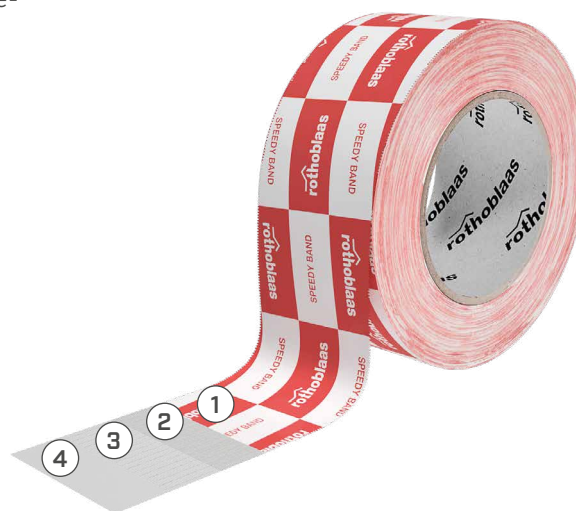


## OBLASTI POUŽITÍ



## ✓ TĚSNOST A IZOLACE PŘI POŽÁRU

Zkoušky provedené v laboratoři CSI podle normy EN 1363-4 umožnily charakterizovat chování několika spojů z CLT utěsněných výrobky Rothoblaas při požáru.

|                     |                 |                        |                                                                                                   |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODOLNOST (E)</b> | Bavlněný tampon | <b>&gt; 106 minuty</b> | <br><b>EI 90</b> |
|                     | Trvalý plamen   |                        |                                                                                                   |
| <b>IZOLACE (I)</b>  | Čas             | <b>&gt; 106 minuty</b> |                                                                                                   |

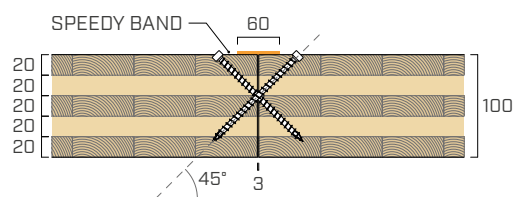

## ✓ ODOLNOST

Páska SPEEDY BAND úspěšně prošla zkouškou času v projektu zaměřeném na testování trvanlivosti materiálů. Po 12 měsících vystavení floridskému podnebí, které se vyznačuje vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a silným UV zářením, páska prokázala vynikající odolnost proti stárnutí, a to i přes barevné změny typické pro plasty vystavené UV záření. Zachovala si stabilní úroveň přilnavosti a pevnost v tahu přesahující 60 % původních hodnot. Další informace o testu naleznete na stránce 64.

### ODOLNOST

expozice

**12 mě-  
síců**



## ■ SORTIMENT



SPEEDY50XL

SPEEDY60

SPEEDY100

SPEEDY150

SPEEDY300

## ■ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SPEEDY ROLL viz str. 389



## SNADNÉ ODTRŽENÍ

Díky perforovaným hranám, které usnadňují utržení pásy požadovaným směrem, ji lze snadno odtrhnout.

## UNIVERZÁLNÍ

Rychlost a dobrá přilnavost na nejběžnějších stavebních materiálech.