

MULTI BAND

SPECIÁLNÍ OMÍTATELNÁ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ

VYSOKÁ PŘILNAVOST

Díky vysoké přilnavosti je ideální k použití na většině povrchů, a to i za nízkých teplot.

OMÍTATELNÁ

Technická tkanina, která je ideální pro následné omítání, umožňuje zakrytí pásy obkladem a omítkou.

0

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

SLOŽENÍ

- 1 podklad: dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: silikonový papír



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	0,6 mm	24 mil
Pevnost v tahu	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Adhezční síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Adhezční síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Adhezční síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Adhezční síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Teplota aplikace ⁽³⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Skladovací teplota ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽⁴⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

OBLASTI POUŽITÍ



SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



PRIMER SPRAY
str. 112




PLASTER BAND IN
str. 90



PLASTER BAND OUT
str. 90



PLASTER BAND LITE
str. 98

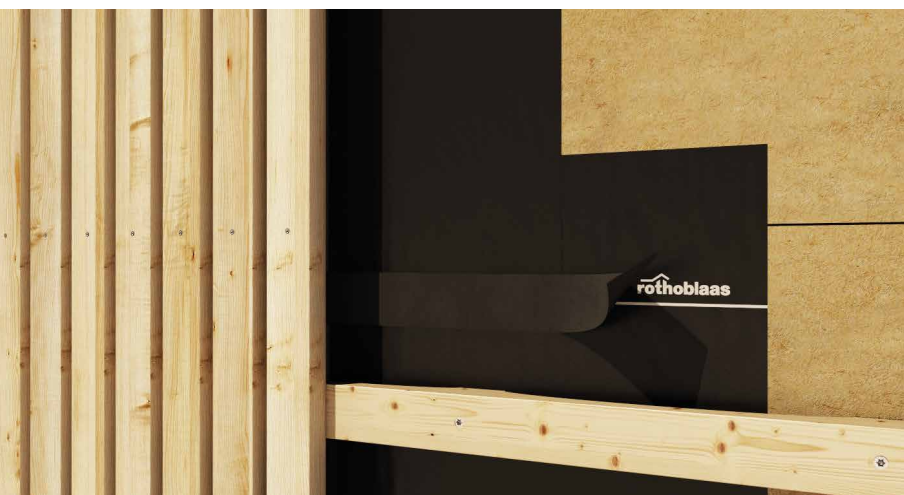

UNIVERZÁLNÍ

Vynikající pro utěsnění překryvů fólií zvenku a zevnitř. Díky černému podkladu z netkané textilie není za nesouvislým obložení vidět.

BEZPEČNÝ

Díky svému speciálnímu složení zabraňuje nekontrolovanému průchodu vzduchu a zajišťuje dokonalé utěsnění proti vzduchu a větru za všech okolností.