

NAIL PLASTER | GEMINI

TĚSNICÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ PRO MÍSTA APLIKACE HŘEBÍKU



HERMETICKÁ

Polyethylenová struktura s uzavřenými buňkami zajišťuje nepropustnost otvoru vytvořeného upevňovacími systémy. Výrobek je odolný vůči silnému dešti, což umožňuje použití i v těch nejnepříznivějších podmínkách.

ŠIROKÝ SORTIMENT

K dispozici i ve verzi o tloušťce 5 mm a šířce 70 mm a v oboustranně lepicí variantě pro bezpečnější utěsnění.

SLOŽENÍ

NAIL PLASTER

- ① nosič: PE pěna
- ② lepidlo: syntetický kaučuk

GEMINI

- ① lepidlo: syntetický kaučuk
- ② nosič: PE pěna
- ③ lepidlo: syntetický kaučuk
- ④ liner: silikonová fólie

KÓDY A ROZMĚRY


NAIL PLASTER

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KÓD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	ks/role	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

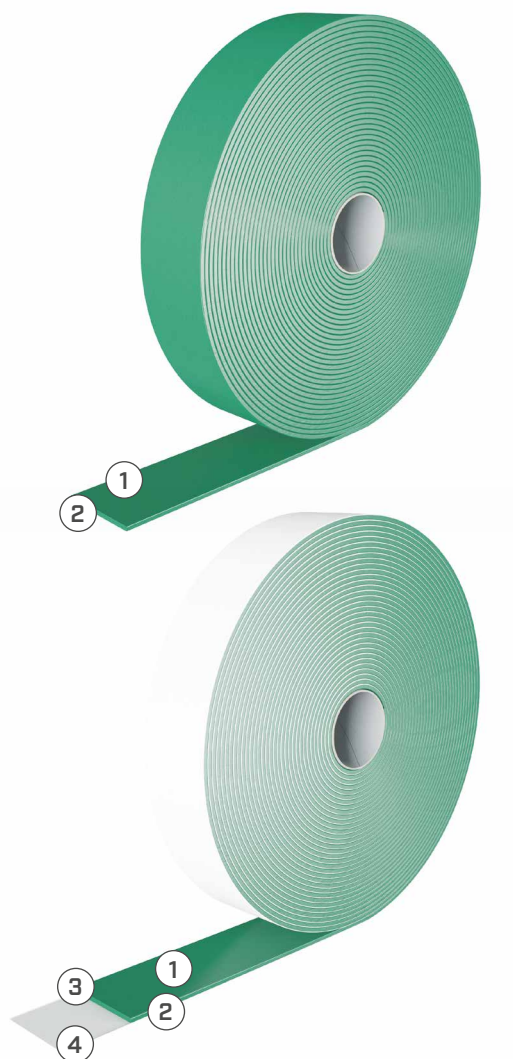

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Adhezní síla	větší než odolnost výrobku	-
Odolnost proti prudkému dešti NAIL PLASTER	≥ 600 Pa	-
Odolnost proti prudkému dešti GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Teplotní odolnost	$-30/+80$ °C	$-22/+176$ °F
Teplota aplikace ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	$+5/+25$ °C	$+41/+77$ °F
S rozpouštědly	ne	-

⁽¹⁾Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽²⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě po max. dobu 12 měsíců.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 07 02 13.

OBLASTI POUŽITÍ




LIZARD

ODVÍJEČKA PRO TĚSNICÍ PÁSKY POD LATĚ

- Úspora času
- Rychlá a přesná montáž

KÓD	popis	ks.
LIZARD	odvíječka	1

Viz výrobek na straně 388.

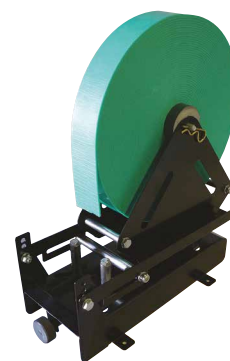

PRAKTICKÉ

S pomocí výrobku LIZARD je aplikace jednoduchá a rychlá přímo na větracích lištách.

DVOJÍ BEZPEČNOST

Verze GEMINI se vyznačuje dvojitou přilnavostí a zajišťuje kontinuální přilnutí fólie k latě, pro zamezení hromadění vody v místě perforace.