

# DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CE  
EN 13984

## LÁMINA AUTOADHESIVA PROTECTORA SIN PELÍCULA DE SEPARACIÓN

### SOSTENIBLE



La ausencia de película de separación implica una menor cantidad de residuos a eliminar.

### PRACTICIDAD Y SEGURIDAD

Gracias a la superficie autoadhesiva de la lámina, la instalación es fácil y rápida. La protección de los elementos constructivos está garantizada durante 12 semanas y, en caso de error durante la colocación, es posible volver a colocar y aplicar la lámina sin dificultad.

### TRANSPARENTE

El producto, una vez colocado, permite ver fácilmente tanto las indicaciones del trazador de polvo en el panel como los orificios de montaje. La lámina protege la madera sin dificultar la manipulación ni las operaciones de las obras.

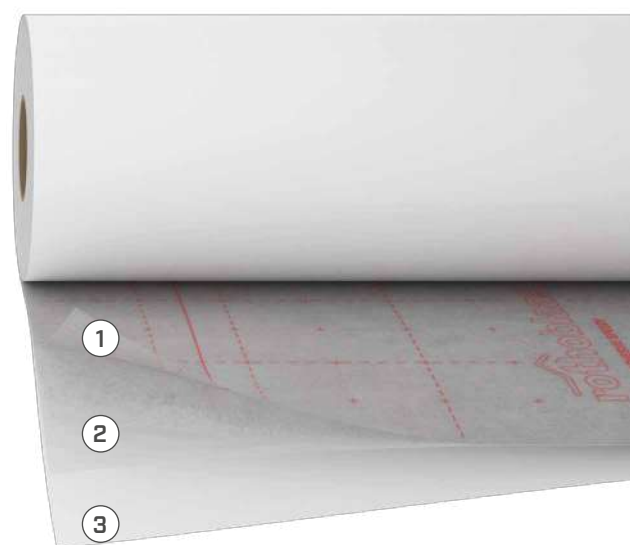

## COMPOSICIÓN

- 1 capa superior: revestimiento de EVA
- 2 capa inferior: tejido no tejido de PP
- 3 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO        | descripción                     | liner<br>[mm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| DEFASPEEDY    | DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m  | 150/1300      | 1,55     | 50       | 77,5                   | 5' 1      | 164       | 834                     | 22 |
| DEFASPEEDY385 | DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m | 192,5/192,5   | 0,385    | 50       | 19,25                  | 1' 3 1/8  | 164       | 207                     | 50 |
| DEFASPEEDY490 | DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm   | 245/245       | 0,49     | 50       | 24,5                   | 1' 7 1/4  | 164       | 264                     | 30 |

Disponible bajo pedido en diferentes anchuras.



### COLOCACIÓN RÁPIDA

Las versiones en tiras y la ausencia de película de separación garantizan un sellado rápido y seguro incluso en combinación con DEFENCE ADHESIVE.

### IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE

El tratamiento superficial hace que el producto sea impermeable. En las obras, la lámina resiste a la abrasión y a las pisadas.

## ■ DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                                                                  | normativa    | valor                                         | USC units                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gramaje                                                                                    | EN 1849-2    | 220 g/m <sup>2</sup>                          | 0.72 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Espesor                                                                                    | EN 1849-2    | 0,3 mm                                        | 12 mil                              |
| Transmisión de vapor de agua (Sd)                                                          | EN 1931      | 3,5 m                                         | 1 US Perm                           |
| Resistencia a la tracción MD/CD                                                            | EN 12311-1   | > 120/80 N/50 mm                              | > 14/9 lbf/in                       |
| Alargamiento MD/CD                                                                         | EN 12311-1   | > 40/40 %                                     | -                                   |
| Resistencia a desgarro por clavo MD/CD                                                     | EN 12310-1   | > 60/65 N                                     | > 14/15 lbf                         |
| Estanquidad al agua                                                                        | EN 1928      | conforme                                      | -                                   |
| Resistencia al paso del aire                                                               | EN 12114     | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Reacción al fuego                                                                          | EN 13501-1   | clase E                                       | -                                   |
| Resistencia a la temperatura                                                               | -            | -40/+80 °C                                    | -40/176 °F                          |
| Flexibilidad a bajas temperaturas                                                          | EN 1109      | - 40°C                                        | -40 °F                              |
| Estabilidad a los rayos UV                                                                 | EN 13859-1/2 | 336h (3 meses)                                | -                                   |
| Exposición a los agentes atmosféricos <sup>(1)</sup>                                       | -            | 12 semanas                                    | -                                   |
| Densidad                                                                                   | -            | aprox. 740 kg/m <sup>3</sup>                  | 46 lbm/ft <sup>3</sup>              |
| Factor de resistencia al vapor de agua (μ)                                                 | -            | aprox. 11600                                  | approx. 17.5 MNs/g                  |
| Fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 mín                                             | EN 29862     | 2 N/10 mm                                     | 1.1 lbf/in                          |
| Fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 mín                                            | EN 29862     | 2 N/10 mm                                     | 1.1 lbf/in                          |
| Fuerza de adhesión al corte de la unión en DEFENCE ADHESIVE después de 24 h <sup>(2)</sup> | EN 12317-2   | 80 N/50 mm                                    | 9.1 lbf/in                          |
| Temperatura de almacenamiento <sup>(3)</sup>                                               | -            | -5/+35 °C                                     | 23/95 °F                            |
| Temperatura de aplicación                                                                  | -            | +5/+25 °C                                     | 41/77 °F                            |
| Presencia de disolventes                                                                   | -            | no                                            | -                                   |

<sup>(1)</sup>Para el uso como protección temporal de elementos constructivos, en lugar de capa funcional a largo plazo.

<sup>(2)</sup>Valor mínimo requerido según DTU 31.2 P1-2 (Francia): 40 N/50 mm.

<sup>(3)</sup>Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 6 meses como máximo.

♻️ Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

## ■ GAMA DE PRODUCTOS



DEFASPEEDY



DEFASPEEDY385



DEFASPEEDY490

## ■ PRODUCTOS RELACIONADOS

### MEMBRANE ROLL

DESENROLLADOR DE LÁMINA



Véase el producto a la pág. 389.



### PREFABRICACIÓN

Gracias a MEMBRANE ROLL, la aplicación en el panel es sencilla y se garantiza la protección durante el transporte y el montaje.