

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CE
EN 13984

MEMBRANA AUTOADESIVA PROTETORA SEM PELÍCULA DE SEPARAÇÃO

SUSTENTÁVEL



A ausência de película de separação significa menos resíduos a eliminar.

PRATICIDADE E SEGURANÇA

Graças à superfície autoadesiva da membrana, a instalação é rápida e fácil. A proteção dos elementos de construção é garantida durante 12 semanas e, em caso de erro durante a colocação, a membrana pode ser reposicionada e reaplicada sem dificuldade durante os primeiros minutos.

IMPERCETÍVEL

Uma vez colocado, o produto permite ver facilmente tanto as indicações do marcador a pó no painel como os orifícios de montagem. A membrana protege a madeira sem dificultar as a movimentação ou as operações de estaleiro.

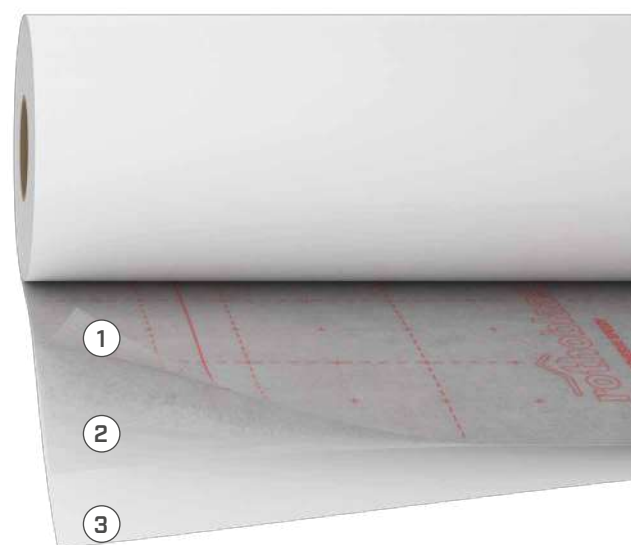

COMPOSIÇÃO

- 1 camada superior: revestimento em EVA
- 2 camada inferior: tecido não tecido em PP
- 3 colante: dispersão acrílica sem solventes

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	descrição	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
DEFASPEEDY	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFASPEEDY385	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	50
DEFASPEEDY490	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	30

Disponível em diferentes larguras mediante pedido.



APLICAÇÃO RÁPIDA

As versões em fita e a ausência da película de separação garantem uma selagem rápida e segura, mesmo em combinação com a DEFENCE ADHESIVE.

IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE

O tratamento da superfície torna o produto impermeável. A membrana resiste à abrasão e aos passos no estaleiro.

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	USC units
Gramagem	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Espessura	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	3,5 m	1 US Perm
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	> 120/80 N/50 mm	> 14/9 lbf/in
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	> 40/40 %	-
Resistência à laceração com prego MD/CD	EN 12310-1	> 60/65 N	> 14/15 lbf
Impermeabilidade à água	EN 1928	conforme	-
Resistência à passagem de ar	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe E	-
Resistência à temperatura	-	-40/+80 °C	-40/176 °F
Flexibilidade a baixas temperaturas	EN 1109	- 40 °C	-40 °F
Estabilidade UV	EN 13859-1/2	336h (3 meses)	-
Exposição aos agentes atmosféricos ⁽¹⁾	-	12 semanas	-
Densidade	-	aprox. 740 kg/m ³	46 lbm/ft ³
Fator de resistência ao vapor (μ)	-	aprox. 11600	aprox. 17.5 MNs/g
Força de aderência em OSB a 90° após 10 min	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Força de aderência em OSB a 180° após 10 min	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Força de aderência ao corte da junta em DEFENCE ADHESIVE após 24 h ⁽²⁾	EN 12317-2	80 N/50 mm	9.1 lbf/in
Temperatura de armazenagem ⁽³⁾	-	-5/+35 °C	23/95 °F
Temperatura de aplicação	-	+5/+25 °C	41/77 °F
Presença de solventes	-	não	-

⁽¹⁾Para utilização como proteção temporária de elementos de construção, e não como camada funcional a longo prazo.

⁽²⁾Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo 6 meses.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

GAMA PRODUTOS



DEFASPEEDY



DEFASPEEDY385



DEFASPEEDY490

PRODUTOS RELACIONADOS

MEMBRANE ROLL

DESENROLADOR DE MEMBRANAS



Ver o produto na pág. 389.



PRÉ-FABRICO

Graças ao MEMBRANE ROLL, a aplicação no painel é fácil e a proteção durante o transporte e a montagem é assegurada.