

EASY BAND

UNIWERSALNA TAŚMA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA



0
DIN 4108-11
DIN 4108-7



WSZECHESTRONNOŚĆ


Progresywna i stabilna przyczepność z upływem czasu na najpopularniejszych podłożach.

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE

Mieszanka klejąca i dostępne wersje, przeznaczona również do prefabrykatów.

SKŁAD

- 1 podkład: folia z PE
- 2 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 3 splot: siatka wzmacniająca z poliestru
- 4 klej: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- 5 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy

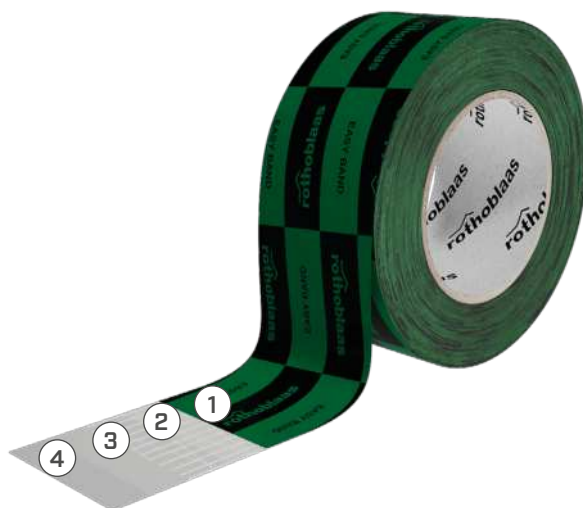

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Grubość	-	0,28 mm	11 mil
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach ⁽¹⁾	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	3.0 lbf/in
Siła przyczepności na ścinanie połączenia na membranie z PP po 24 godzinach ⁽²⁾	EN 12317-2	55,0 N/50 mm	6.3 lbf/in
Siła przyczepności do stali 180°	EN ISO 29862	> 30 N/25 mm	8 lbf/in
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	4 miesiące	-
Temperatura nakładania ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+212 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura składowania ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Emicode	procedura testowa GEV	EC1 plus	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.




⁽⁴⁾Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.

🗑️ Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50XL	50	50	2.0	164	12
EASY60XL	60	50	2.4	164	10

ZAKRES ZASTOSOWANIA

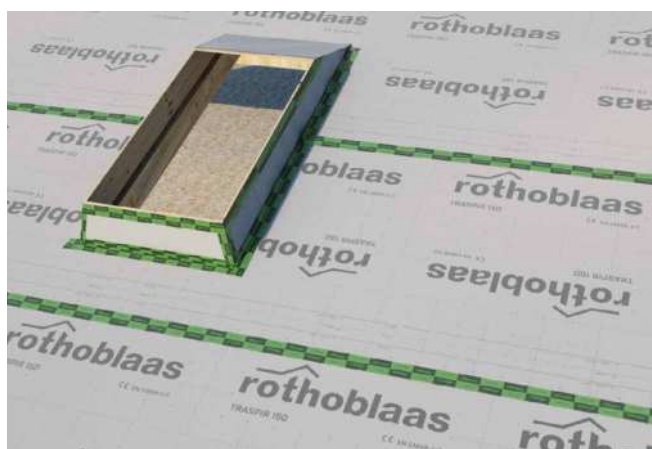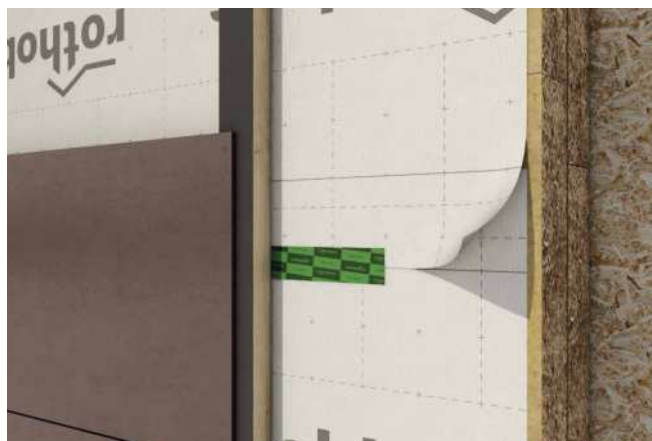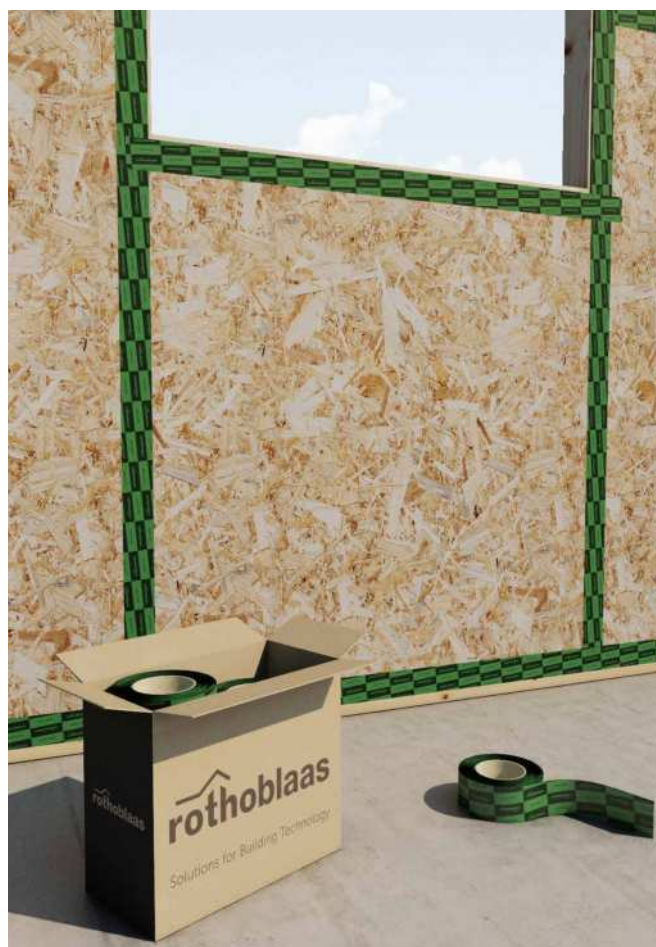

PRODUKTY POWIĄZANE



PRIMER SPRAY
str. 112




PRIMER
str. 113



CUTTER
str.394



ROLLER
str.393

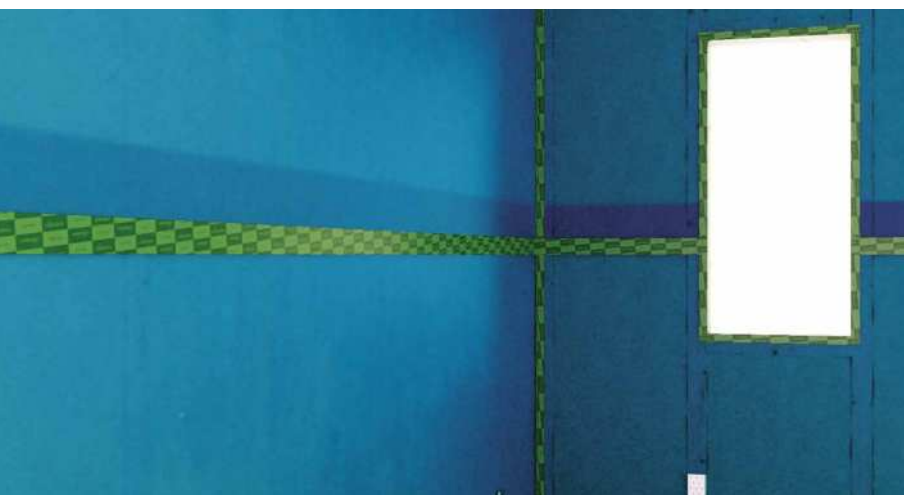

KOSZT-WYDAJNOŚĆ

Opakowanie i połączenie pomiędzy klejem a nośnikiem pozwoliły na uzyskanie doskonałego produktu w korzystnej cenie.

RÓWNIEŻ DLA KLIMATU GORĄCEGO

Rodzaj kleju, jego ilość i wybór nośnika sprawiają, że taśma nadaje się do uszczelniania gładkich powierzchni narażonych na działanie wysokich temperatur. Zapobiega to ślizganiu się taśmy we wszystkich sytuacjach, w których klej ma tendencję do mięknięcia.