

ALU BUTYL BAND

TAŚMA KLEJĄCA BUTYLOWA ODBIJAJĄCA



REFLECTIVE



STRONG



100% UV
RESISTANCE



NAIL
SEALING

BUTYL

Kompozycja butylowa oferuje doskonałą przyczepność na najczęściej stosowanych powierzchniach, również bardzo porowatych.

STABILNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Powłoka ze wzmocnionego aluminium chroni mieszankę butylową, gwarantując trwałość wykonanego uszczelnienia.

SKŁAD

- 1 podłoże: folia z aluminium wzmocnionego
- 2 klej: przylepna składowa butylowa szara
- 3 warstwa oddzielająca: film z PE



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Przyczepność początkowa +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Siła przyczepności do stali 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Przesunięcie pionowe	ISO 7390	0 mm	-
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	10/20 %	-
Współczynnik oporu pary wodnej (μ)	UNI EN 1931	2720000	13600 MN-s/g
Odporność na promieniowanie UV	-	stała	-
Wodoszczelność	-	spełnia wymagania	-
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	-	0/+40 °C	+32/104 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Emisja VOC	EN 16516	bardzo niska	-

⁽¹⁾ Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

⁽²⁾ Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury. Sugerujemy stosowanie produktu w chłodniejszych porach dnia w lecie i cieplejszych w zimie, ewentualnie przy pomocy pistoletu na gorące powietrze.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

ZAKRES ZASTOSOWANIA



PRODUKTY POWIĄZANE



ALU BAND
str. 66




BYTUM SPRAY
str. 48



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM PRIMER
str. 53

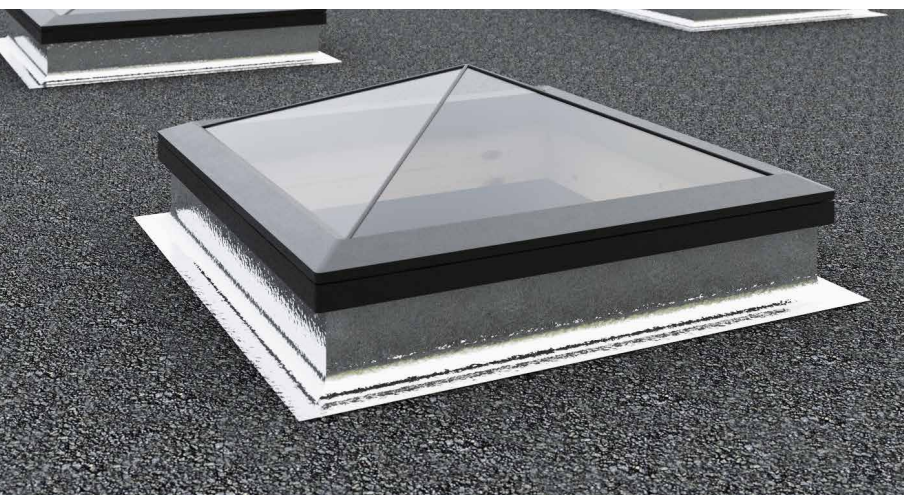

WYTRZYMAŁOŚĆ

Dzięki wzmocnionej folii aluminiowej posiada ona doskonałe właściwości mechaniczne i jest odporna na rozerwanie.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroko stosowana w pokryciach budynków, naprawie pęknięć powierzchniowych, naprawie kamperów, okien, uszczelnień łodzi, szyb i pokryć dachowych.