

SEAL BAND | SEAL SQUARE

EGYOLDALAS RAGASZTÓSZALAG BELTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ

HATÉKONY

Az előformázott hordozó megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a pozitív vagy negatív sarkok és élek tömítését.

SQUARE VÁLTOZAT

Ideális kis ponttömítésekhez vagy fűvási technikában használt furatokhoz, ahol pontosságra van szükség.



ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: védőréteggel megerősített papír
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: szilikonpapír




KÓDOK ÉS MÉRETEK

SEAL BAND

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

KÓD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	db/tek.	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

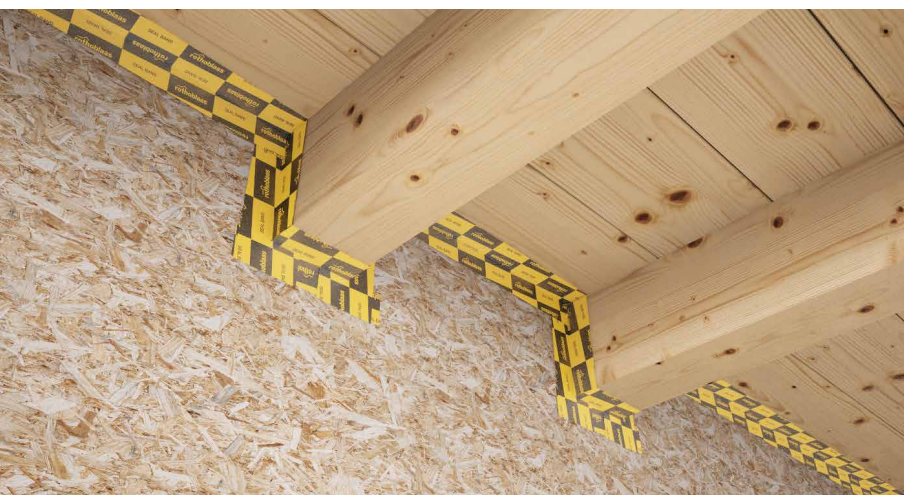

GYORS FELHELYEZÉS

Kapható méretre vágott védőfóliás változat a gyors és kényelmes felhelyezéshez.

BIZTONSÁGOS

Erősített papír hordozó, ideális beltéri használatra; tartósan garantált légtömörség.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Adhéziós erő acélon 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Felviteli hőmérséklet ⁽³⁾	-	0/+40 °C	+32/+104 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Oldószeres jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.



⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽³⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽⁴⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

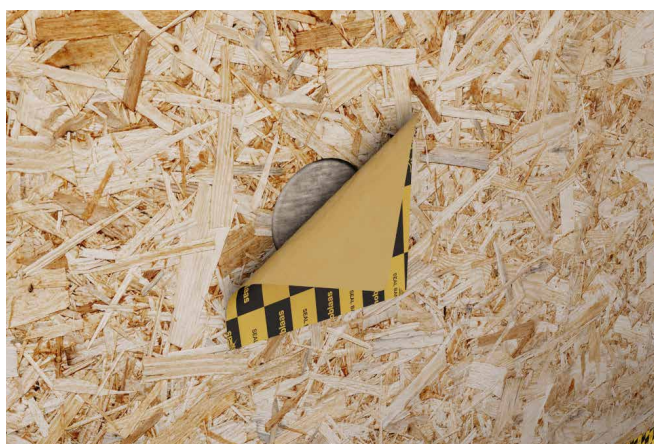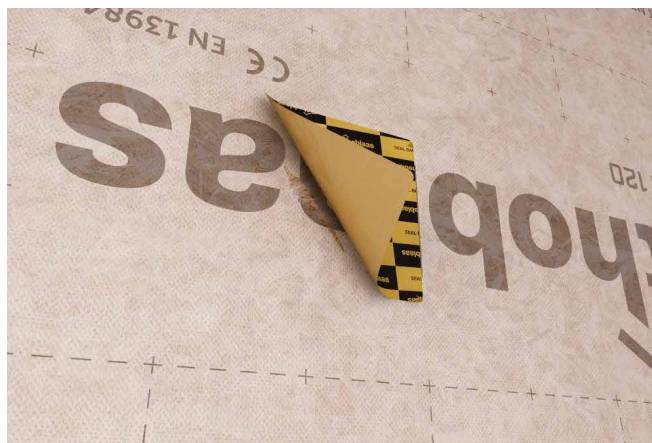

TERMÉKSKÁLA



SEAL60



SEAL1248







SEAL3030



SEAL180

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

FELHELYEZÉS SAROKRA RÉSZLETES BEMUTATÁSA

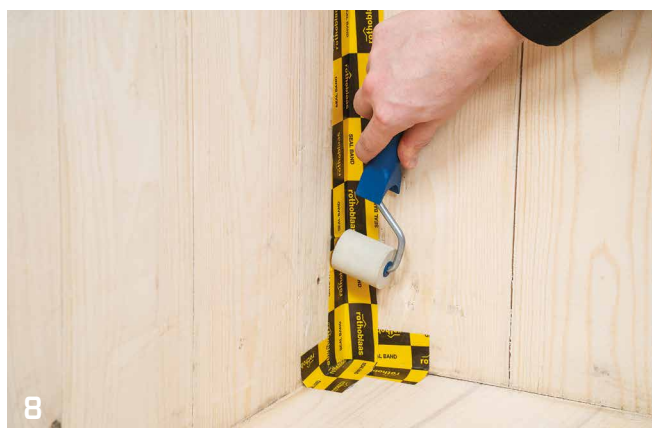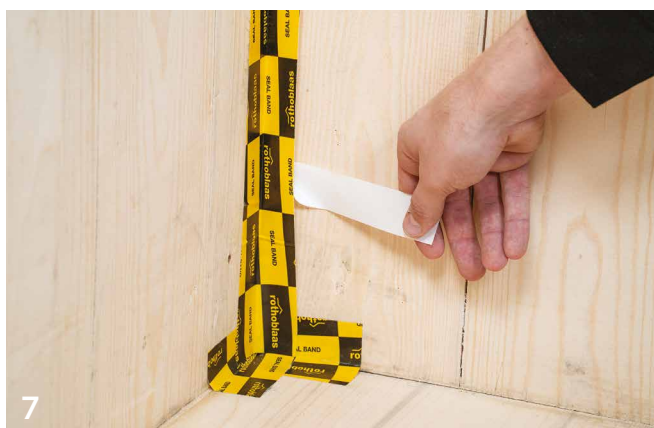
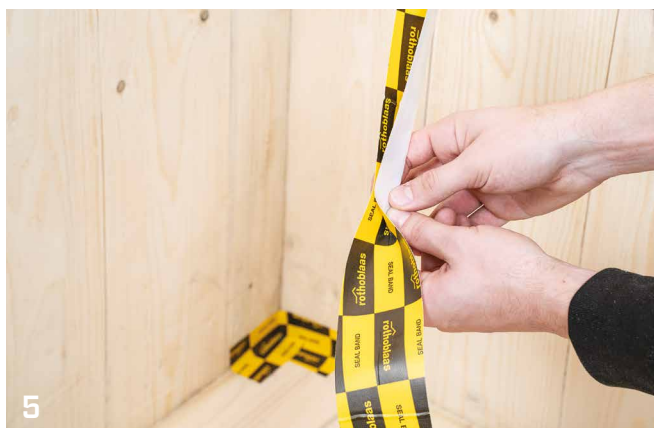
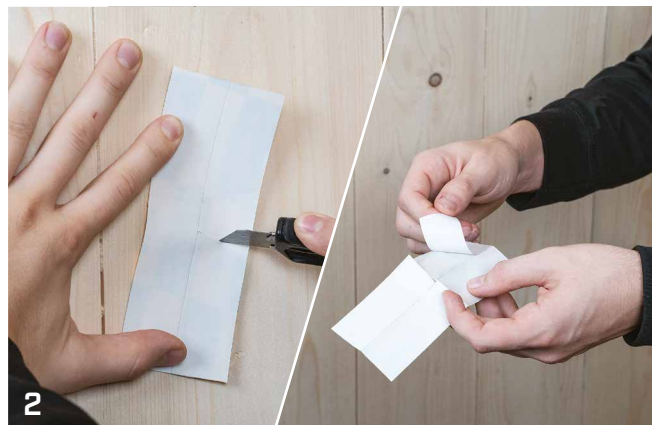


2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER




GERENDA SZIGETELÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

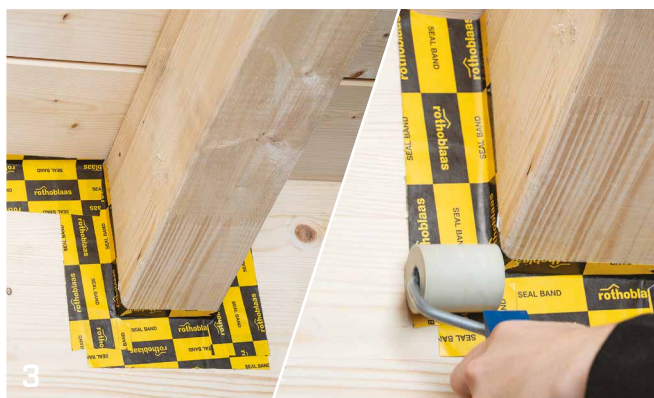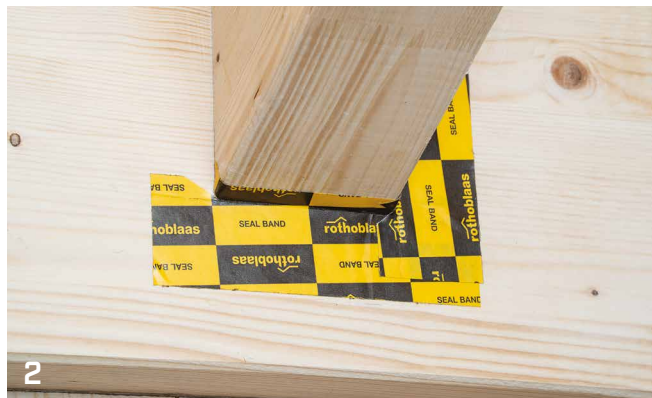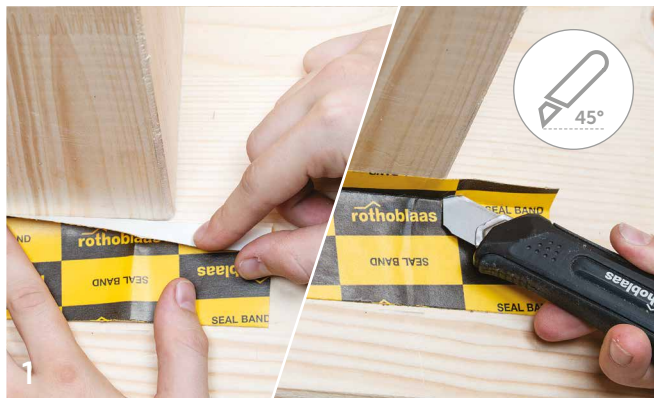

1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

ABLAK NYÍLÁS SZIGETELÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

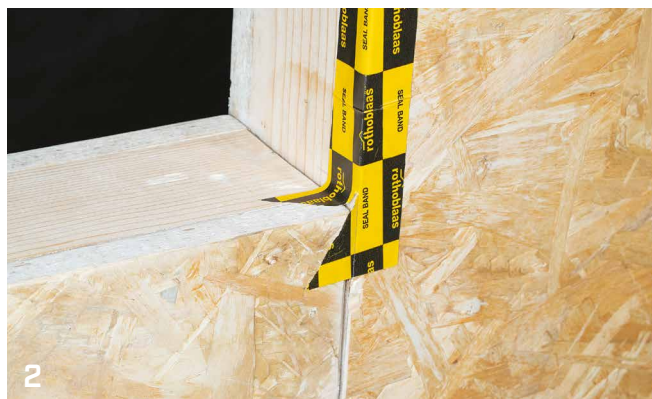

1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER