

DEFENCE ADHESIVE SPEEDY

CE
EN 13984

ÖNTAPADÓ VÉDŐMEMBRÁN VÁLASZTÓFÓLIA NÉLKÜL

FENNTARTHATÓ

Az elválasztó fólia hiánya kisebb mennyiségű hulladékot eredményez.

GYAKORLATISÁG ÉS BIZTONSÁG

A membrán öntapadó felületének köszönhetően a felhelyezés gyors és egyszerű. Az építőelemek védelme 12 hétig biztosított, és szerelési hiba esetén az első percekben lehetőség nyílik a membrán újra pozicionálására és újrafelvitelére.

ÉSZREVEHETETLEN

A termék, felhelyezését követően lehetővé teszi, hogy könnyen megtekintesse mind a csapózsinnór jelzéseit a panelen, mind a rögzítési furatokat. A membrán védi a fát anélkül, hogy akadályozná a mozgását és a helyszíni műveleteket.



ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: EVA bevonat
- 2 alsó réteg: nemszótt PP-szövet
- 3 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	védőfólia [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
DEFASPEEDY	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 1,55 m	150/1300	1,55	50	77,5	5' 1	164	834	22
DEFASPEEDY385	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 0,385 m	192,5/192,5	0,385	50	19,25	1' 3 1/8	164	207	50
DEFASPEEDY490	DEFENCE ADHESIVE SPEEDY 50 cm	245/245	0,49	50	24,5	1' 7 1/4	164	264	30


Kérésre más szélességben is rendelhető.

GYORS FELHELYEZÉS

A szalagos változatok és az elválasztófólia hiánya gyors és biztonságos tömitést biztosítanak még a DEFENCE ADHESIVE-vel kombinálva is.

VÍZÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSGÁTLÓ

A felületkezelés vízállóvá teszi a terméket. A membrán ellenáll a kopásnak és a taposásnak az építkezésen.

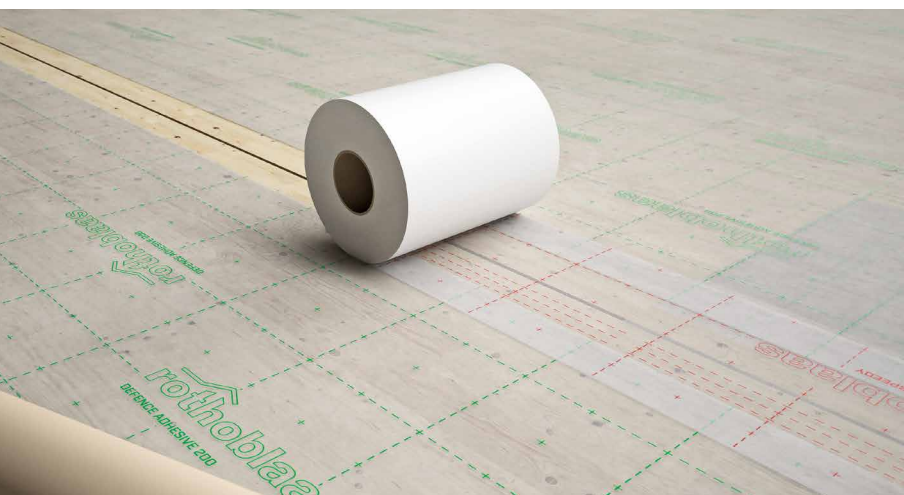

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	220 g/m ²	0.72 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	3,5 m	1 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	> 120/80 N/50 mm	> 14/9 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	> 40/40 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	> 60/65 N	> 14/15 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+80 °C	-40/176 °F
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	- 40 °C	-40 °F
UV-sugárzással szembeni stabilitás	EN 13859-1/2	336h (3 hónap)	-
Az időjárás tényezőkre kitettség ⁽¹⁾	-	12 hét	-
Sűrűség	-	kb. 740 kg/m ³	46 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 11600	kb. 17.5 MNs/g
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	2 N/10 mm	1.1 lbf/in
Az illesztés nyírási ragasztási szilárdsága DEFENCE ADHESIVE-on 24h után ⁽²⁾	EN 12317-2	80 N/50 mm	9.1 lbf/in
Tárolási hőmérséklet ⁽³⁾	-	-5/+35 °C	23/95 °F
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+25 °C	41/77 °F
Oldószer jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾Az épületelemek ideiglenes védelmeként, nem pedig hosszú távú funkcionális réteggént használható.

⁽²⁾A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.

⁽³⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

TERMÉKSKÁLA



DEFASPEEDY



DEFASPEEDY385



DEFASPEEDY490

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

MEMBRANE ROLL

MEMBRÁN LECSÉVÉLŐ



A terméket lásd a 389. oldalon.



ELŐGYÁRTÁS

A MEMBRÁN ROLL-nak köszönhetően a pane-
len történő felhelyezés egyszerű, a szállítás és
összeszerelés során biztosított a védelem.