

ROUND


GIUNZIONI PER PALI TONDI

ESTERNO

Zincatura a caldo per utilizzo all'esterno in classi di servizio 1, 2 e 3.

PALI TONDI

Ideali per realizzare recinzioni e staccionate con elementi lignei a sezione circolare.

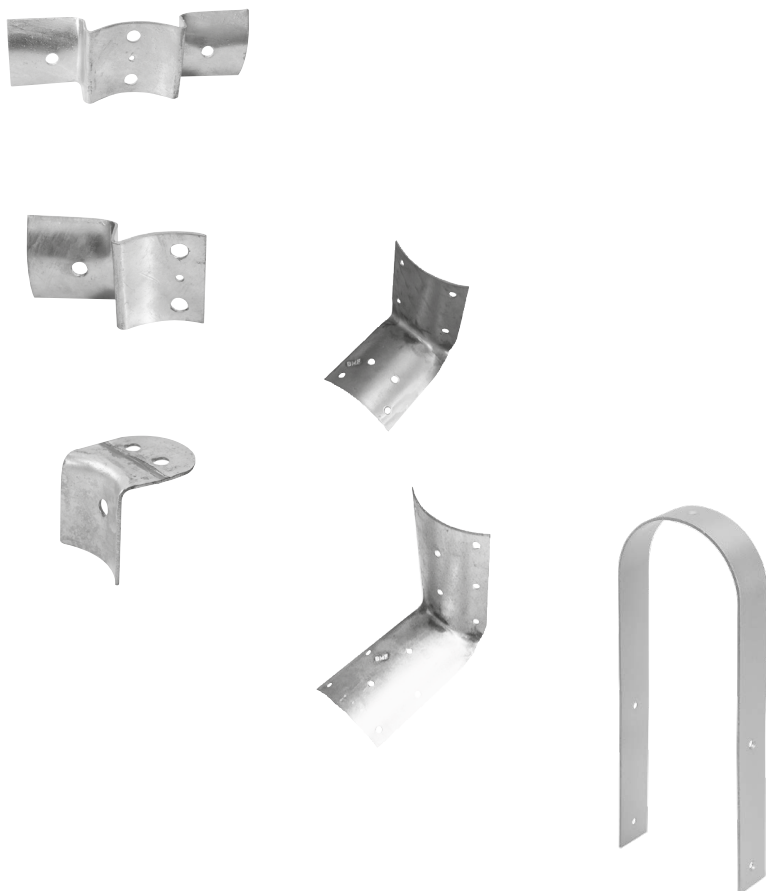

CLASSE DI SERVIZIO

SC1

SC2

SC3

MATERIALE

Fe/Zn

acciaio al carbonio galvanizzato



CAMPI DI IMPIEGO

Realizzazione di recinzioni e staccionate.


Adatto per elementi in:

- legno massiccio softwood e hardwood
- legno lamellare, LVL

CODICI E DIMENSIONI


ROUND

CODICE	a x b [mm]	d [mm]	s [mm]	Ø palo [mm]	Ø ₁ [mm]	Ø ₂ [mm]	pz.
1 ROUND100	208 x 68	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
2 ROUNDE100	117,5 x 70	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
3 ROUNDH100	70 x 65	70	2,5	Ø100	Ø11	Ø11	10

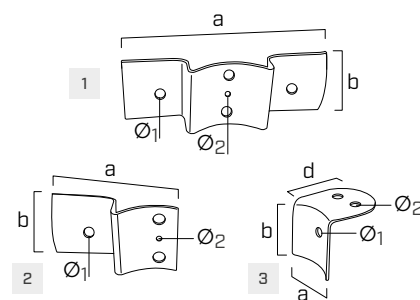



ROUND L

CODICE	a [mm]	d [mm]	b [mm]	s [mm]	Ø palo [mm]	Ø [mm]	pz.
1 ROUNDL80	80	80	57	1,5	Ø60-Ø80	Ø5	100
2 ROUNDL120	123	123	74	1,5	Ø100-Ø120	Ø5	100



ROUND U

CODICE	a [mm]	b [mm]	d [mm]	s [mm]	Ø [mm]	pz.
ROUNDU80	80	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU100	100	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU120	120	345	40	3,0	Ø6	1

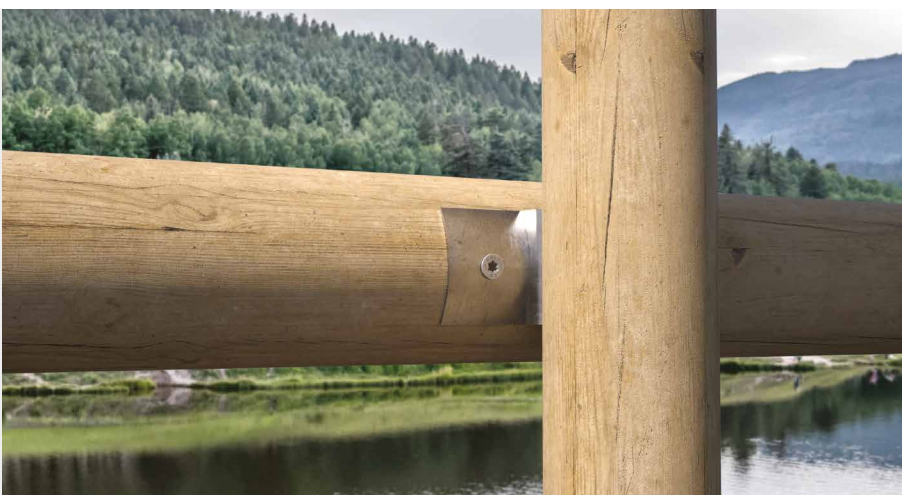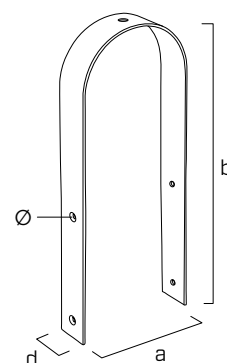

RECINZIONI E STACCIONATE

Ideale per giuntare legni di sezione tonda:

- ROUND100 per giunzioni passanti;
- ROUNDE100 per giunzioni di estremità;
- ROUNDH100 per la giunzione del corrimano.