


JIG VGS

BOHRSCHABLONE FÜR ALUMEGA

- Bohrschablone für ALUMEGA-Verbinder und sonder angefertigte Platten
- Zum Einsetzen der Schrauben im korrekten Eindrehwinkel mithilfe von Pilotbohrungen und Vorbohrungen
- Dank der der zweiseitigen Benutzbarkeit ist die Schablone sowohl mit ALUMEGA HVG und JVG für VGS-Schrauben Ø 9 mm mit 45°-Neigung als auch mit ALUMEGA HP für gerade gesetzte HBSPL-Schrauben Ø 10 mm kompatibel.

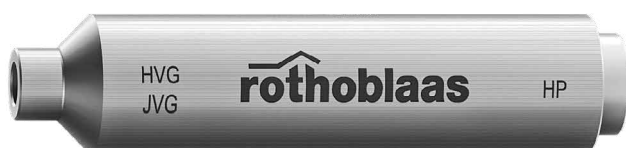

VIDEO

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich das Video auf unserem YouTube-Kanal an



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN



ART.-NR.	Beschreibung	L [mm]	d _h [mm]	d _v [mm]	Stk.
JIGVGS9	Bohrschablone für Holz und LVL aus Nadelholz	80	5,3	5	1
JIGVGS9H	Bohrschablone für Harthölzer und Buchen LVL	80	6,3	6	1

d_h = Lochdurchmesser Schablone

d_v = Vorbohrdurchmesser

Für Informationen zu den mit der Vorbohrung kompatiblen Bohrern siehe Katalog „WERKZEUGE FÜR DEN HOLZBAU“.

Für Hinweise zur Verwendung der Schablone siehe die Produktseite ALUMEGA auf der Website www.rothoblaas.de

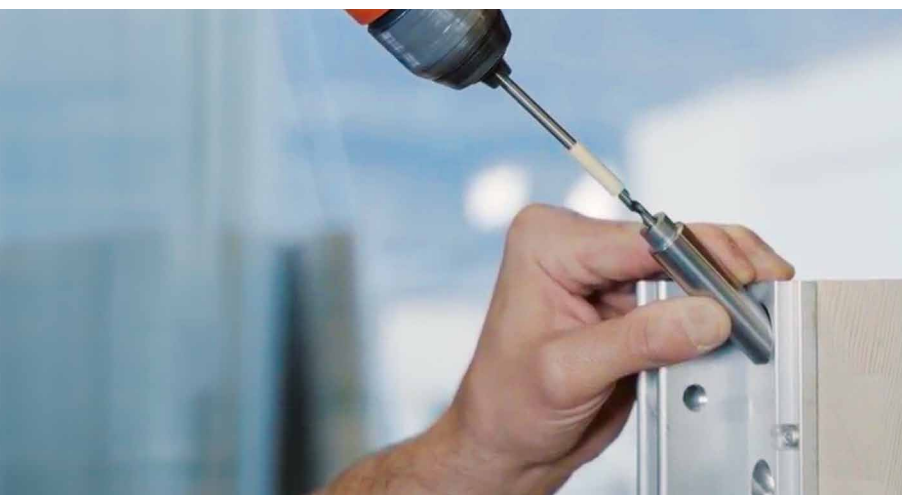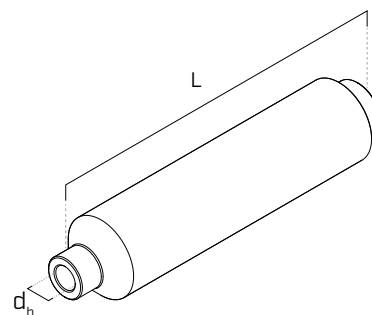

ANWENDUNGSGEBIETE

Ausführung von Pilot- und Vorbohrungen für die Montage von ALUMEGA-Verbindern sowie von Standard- oder sonder angefertigte Platten mit VGS-Schrauben Ø 9 mm und HBSPL-Schrauben Ø 10 mm auf Platten mit einer Mindeststärke von 5 mm. Gewährleistet das fachgerechte Setzen der Schrauben auch bei 45°-Konfigurationen.

- JIGVGS9: Pilotbohrung für VGS-Schrauben Ø 9 mm auf Nadelholz (Softwood) und LVL aus Nadelholz; Pilotbohrungen für HBSPL-Schrauben Ø 10 mm
- JIGVGS9H: Vorbohrung für VGS-Schrauben Ø 9 mm auf Laubholz (Hardwood) und LVL aus Buche; Pilotbohrungen für HBSPL-Schrauben Ø 10 mm