

H-RAIL

SISTEMA A BINARIO PER USO ORIZZONTALE E VERTICALE

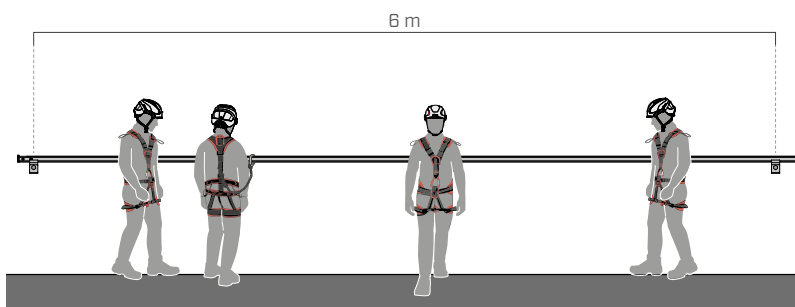
PER LAVORARE SEMPRE SUL BINARIO GIUSTO.

Il sistema a binario H-RAIL è sicuro e versatile. Puoi creare linee di ancoraggio rigide sia orizzontali che verticali, con pochi fissaggi. Grazie alla modularità del sistema puoi realizzare linee di ancoraggio rigide curve o rettilinee. H-RAIL è indicato anche per il lavoro in sospensione su facciate di edifici. I dispositivi scorrevoli disponibili rispondono a diverse esigenze: scegli quello più adatto a te e opera in sicurezza con H-RAIL!




INTERASSE STAFFE DI FISSAGGIO

LAVORO IN ANTICADUTA



La distanza tra le staffe di fissaggio per il lavoro in anticaduta o trattenuta arriva fino a 6 m e permette l'utilizzo di 4 operatori in contemporanea sulla stessa campata.

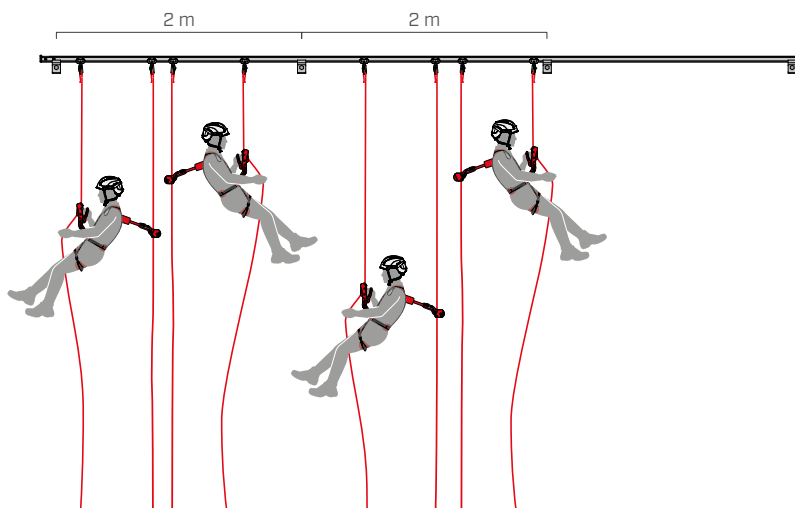LAVORO IN SOSPENSIONE



Per il lavoro in sospensione con fune, la distanza massima tra le staffe di fissaggio è di 2 m, consentendo l'utilizzo di 4 operatori sul sistema e 2 nella stessa campata.

DISPOSITIVI SCORREVOLI

	RAILSLIDE RAILSLIDEA4	RAILSLIDEWALL RAILSLIDEWA4	RAILSLIDEOH RAILSLIDEHA4	RAILSLIDERA RAILSLIDERA4	RAILSLIDEV RAILSLIDEVA4	RAILSLIDEVH RAILSLIDEVHA4
						
orizzontale	✓	✓	✓	✓		✓
verticale					✓	✓
inclinato						✓
universale						✓
materiale	A2 AISI 304 A4 AISI 316	A2 AISI 304 A4 AISI 316	A2 AISI 304 A4 AISI 316	A2 AISI 304 A4 AISI 316	A2 AISI 304 A4 AISI 316	A2 AISI 304 A4 AISI 316
certificazione	EN 795 Tipo D	EN 795 Tipo D	EN 795 Tipo D	EN 795 Tipo D	EN 353-1:2014 + A1:2018	EN 353-1:2014 + A1:2018 EN 795 Tipo D
rimovibile	✓	✓	✓	✓	✓	✓
overhead			✓			
on wall	✓	✓		✓		✓
lavoro su fune			✓	✓		

PUNTI CHIAVE

COLORE E ANODIZZAZIONE

Su richiesta, il sistema è personalizzabile con colori RAL.
Anche l'anodizzazione è disponibile in più colori.



WHAT DOES THE CLIENT NEED?

CORROSION PROTECTION

ANODIZING	
CORROSIVITY CATEGORY	CORROSION PROTECTION
C ₁	10 µm
C ₂	15 µm
C ₃	20 µm
C ₄	210 µm
C ₅	20 or 25 µm
C _x	special analysis required

CORROSION PROTECTION + COLOR

POWDER COATING		
CORROSIVITY CATEGORY	LOW SOLAR RADIATION	HIGH SOLAR RADIATION
C ₁	powder CLASS 1	powder CLASS 2 or 3
C ₂	powder CLASS 1	powder CLASS 2 or 3
C ₃	powder CLASS 1	powder CLASS 2 or 3
C ₄	powder CLASS 1 and Oxidation (FLASH)	powder CLASS 2 or 3 and Oxidation (FLASH)
C ₅	powder CLASS 1 and Oxidation (FLASH)	powder CLASS 2 or 3 and Oxidation (FLASH)
C _x	special analysis required	



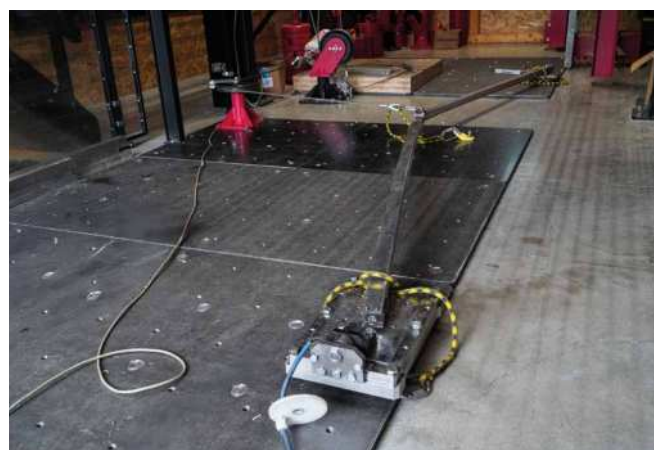
CURVE E ANGOLAZIONI SU MISURA

È possibile curvare il binario su misura, con una curvatura minima di 200 mm e un angolo di curvatura da 90° a 180°.



CARICHI

I carichi sulla sottostruttura possono variare da un minimo di 6 kN fino ad un massimo di 31 kN.



I H-RAIL OVERHEAD

SISTEMA A BINARIO SOPRA TESTA

ADATTABILE

Possibilità di montare il binario su diverse tipologie di sottostrutture utilizzando piastre specifiche.

FUNZIONALE

Il binario permette agli operatori di lavorare con le mani libere e in sicurezza mediante l'utilizzo di dispositivo scorrevole e dispositivi retrattili.

SICURO

Il sistema è testato per l'uso in sospensione con più operatori.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01 - 02 - 03 - 05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---



NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



MY
PROJECT
SAFETY



BIM




VIDEO



MANUALS





1

(1) Per i fissaggi TOWER vedi pag. 30.



Per le componenti H-RAIL OVERHEAD vedi pag. 76.

I H-RAIL ON WALL

SISTEMA A BINARIO USO ORIZZONTALE A PARETE

ESTETICA

Per il fissaggio diretto alla struttura sono disponibili dei supporti con ridotto impatto visivo.

FUNZIONALE

Può essere utilizzato con dispositivi scorrevoli specifici sia per il lavoro in anticaduta che per lavori in sospensione.

SEMPLICE

Compatibile con diverse sottostrutture, tra cui legno, calcestruzzo e acciaio, soddisfa ogni esigenza di cantiere.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01-02-03 -05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------



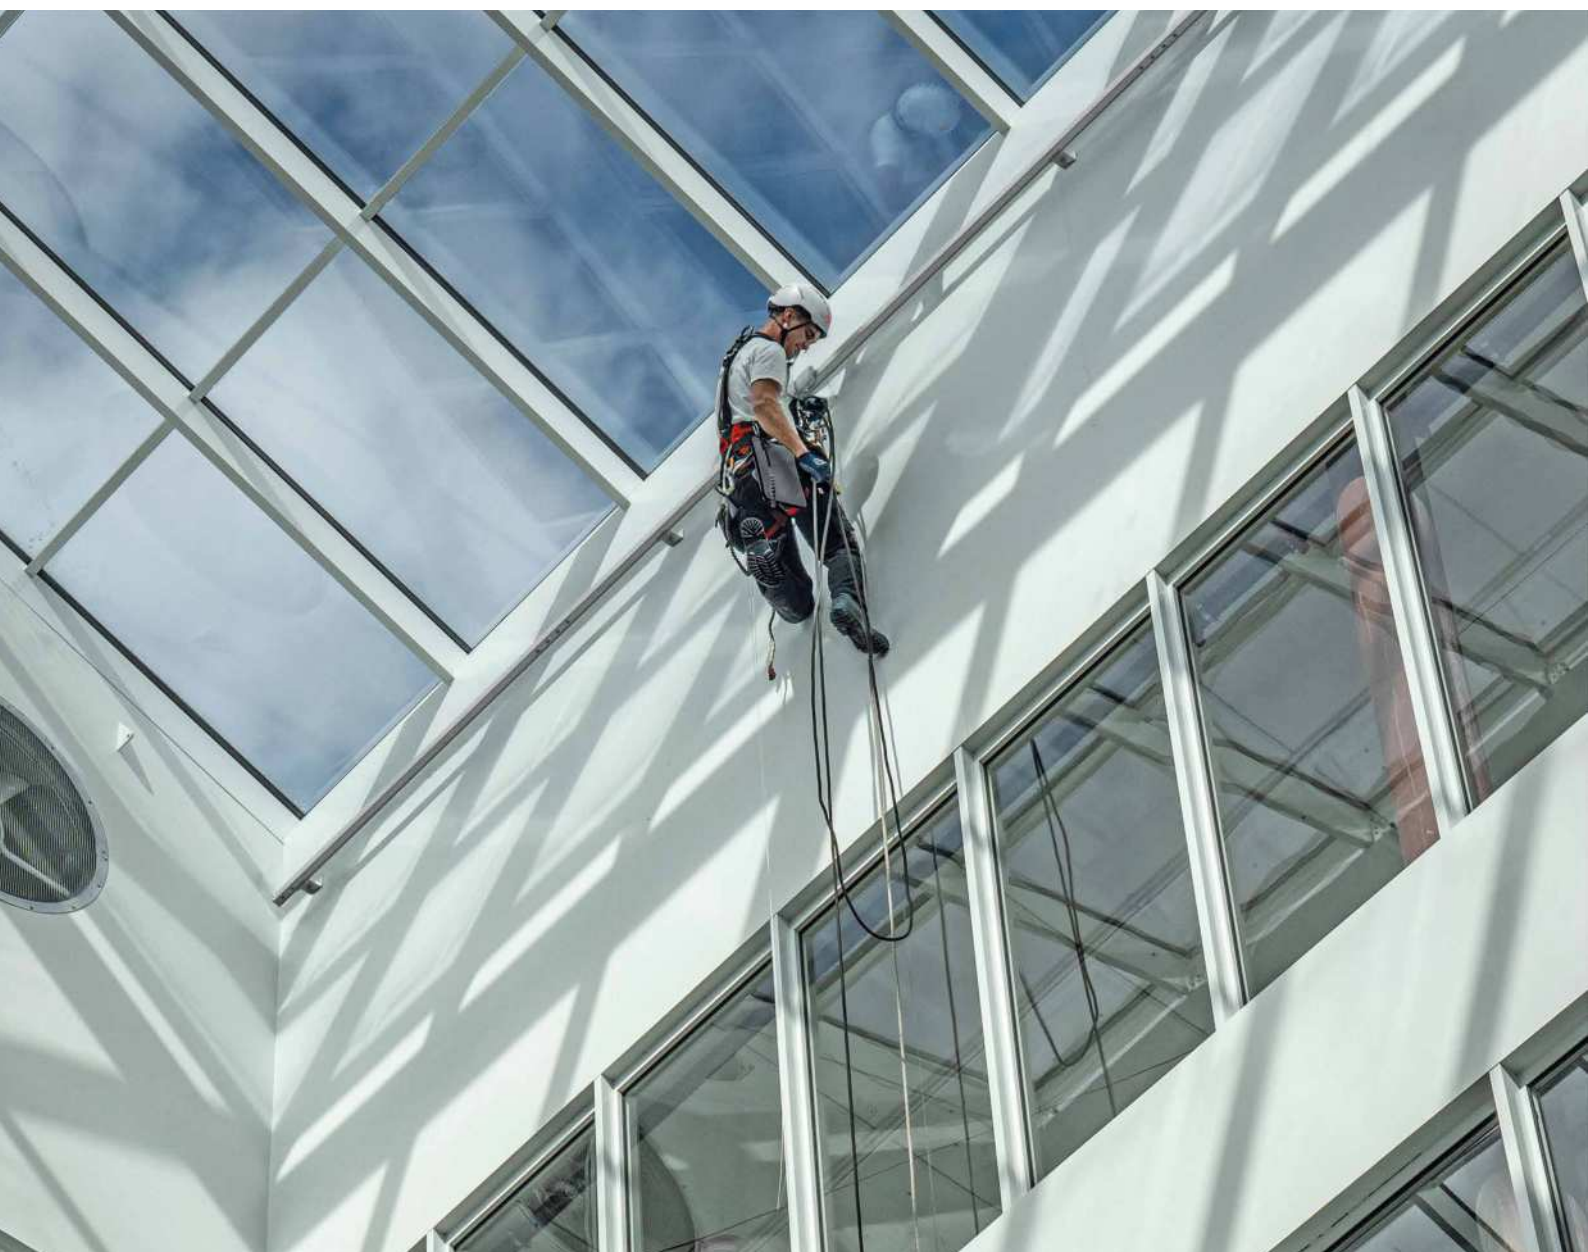

NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



COMPONENTI H-RAIL

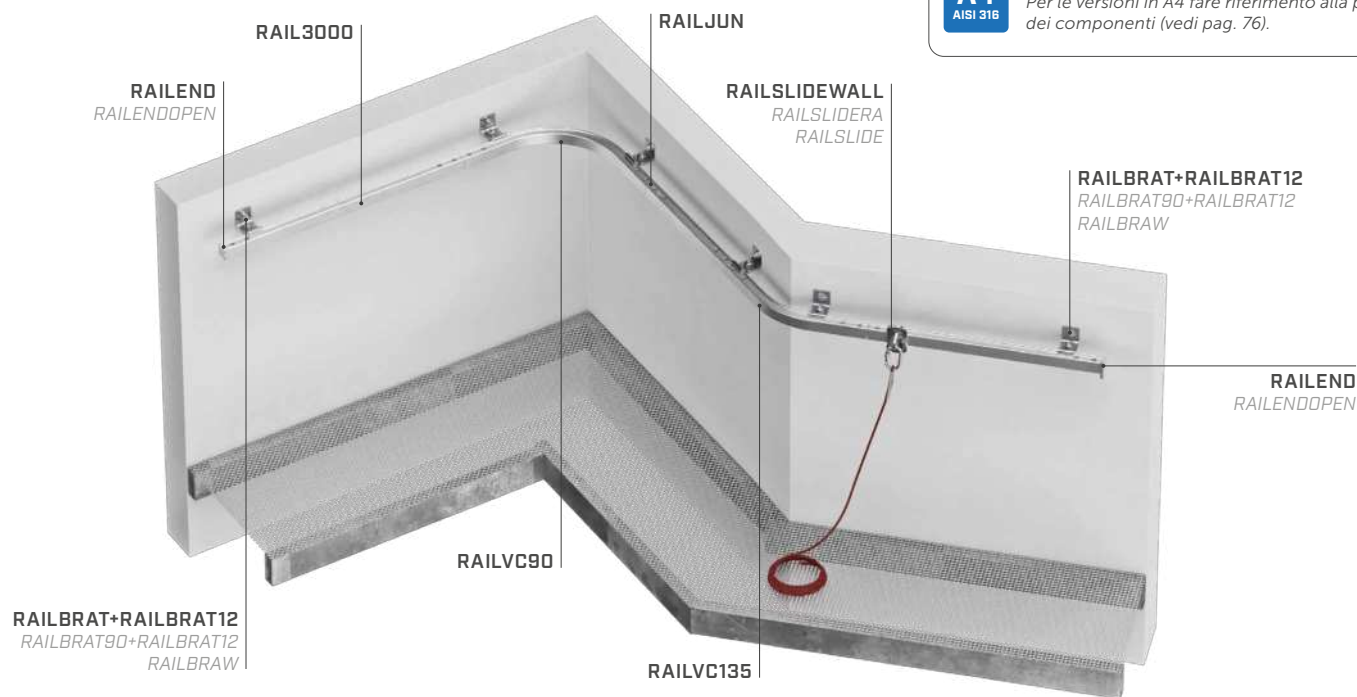

A4
AISI 316


NOTA:

Per le versioni in A4 fare riferimento alla pagina dei componenti (vedi pag. 76).

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	supporto	fissaggi
GL24h	160 mm	RAILBRAT + RAILBRATW RAILBRAT90 + RAILBRATW RAILBRAW	VGS (EVO) Ø11
X-LAM	160 mm	RAILBRAT + RAILBRATW RAILBRAT90 + RAILBRATW RAILBRAW	VGS (EVO) Ø13

sottostruttura	spessori minimi	supporto	fissaggi
C20/25	140 mm	RAILBRAT + RAILBRAT12 RAILBRAT90 + RAILBRAT12 RAILBRAW	AB1 M12 INA 5.8 M12 VIN-FIX SKR Ø12
S235JR	5 mm	RAILBRAT + RAILBRAT12 RAILBRAT90 + RAILBRAT12 RAILBRAW RAILBRAS	DIN 933 M12 MUT AI 985 M12 DIN 7991 M10



*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

anticaduta trattenuta		EN 795:2012 0	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 0	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 01 - 02 - 05
utilizzatori (sistema)	n.				N.A.		
utilizzatori (campata)	n.						
interasse massimo	x_{max} [m]	6			6		6

sospensione		EN 795:2012 0	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 0	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 03 - 05
utilizzatori (sistema)	n.				N.A.		
utilizzatori (campata)	n.						
interasse massimo	x_{max} [m]	2			2		2

Per le componenti H-RAIL ON WALL vedi pag. 76.

I H-RAIL + SOLID

SISTEMA A BINARIO SU SUPPORTO RIGIDO PROGETTATO PER IL LAVORO SU FUNE

PROGETTATO PER IL LAVORO SU FUNE

Il sostegno caratterizzato da elevata rigidità e resistenza, combinato con la piastra di ancoraggio multiplo, garantisce sicurezza e comfort durante le operazioni su fune.

LEGGERO

Realizzato in lega di alluminio, il sostegno è facile da movimentare e installare grazie al peso ridotto.

ADATTABILE

Disponibile in altezze da 400 a 1000 mm, si adatta ai diversi spessori dei pacchetti di copertura.

EN
795:2012
A+D

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001





NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO




TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE






1

(1) Applicabile per EN 795 A e CEN/TS 16415
(2) Applicabile fino a SOLID800.



		H-RAIL + SOLID/SOLIDRIG	
anticaduta / trattenuta (H-RAIL) sospensione (SOLID/SOLIDRIG)		EN 795:2012 A+D	CEN/TS 16415:2013
			AS/NZS 1891.2:2001

		sospensione		H-RAIL	
		EN 795:2012 D CEN/TS 16415:2013		AS/NZS 1891.2:2001	

Per le componenti SOLID vedi pag. pagina 10.

H-RAIL + TOWER

SISTEMA A BINARIO USO ORIZZONTALE SU SUPPORTI

COMPONIBILE

Possibilità di montaggio in abbinamento a tutti i supporti TOWER.

FUNZIONALE

L'abbinamento con i supporti TOWER consente di rialzare il binario per superare ostacoli presenti in copertura.

SEMPLICE

L'installazione del binario sui supporti TOWER è rapida e semplice grazie all'apposita piastra di montaggio.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01-02-03 -05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------



NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



BIM




VIDEO



MANUALS





1

H-RAIL ON TOWER | TOWERA2 | TOWER22

H-RAIL ON TOWERXL

**I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.*

 anticaduta trattenuta		EN 795:2012 □	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 □	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8810:2017 D1 - D2 - D5
utilizzatori (sistema)	n.				N.A.		
utilizzatori (campata)	n.						
interasse massimo	x_{max} [m]	6			6		6

TOWER

 sospensione		EN 795:2012 D	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8810:2017 D3 - D5
utilizzatori (sistema)	n.				N.A.		
utilizzatori (campata)	n.						
interasse massimo	x_{max} [m]	2			2		2

Per le componenti H-RAIL + TOWER vedi pag. 76.

I H-RAIL ON FLOOR

SISTEMA A BINARIO USO ORIZZONTALE

DISCRETO

Il binario occupa uno spazio ridotto sulla copertura e l'impatto visivo è minimo.

COMPLETO

Il sistema può essere utilizzato per varie applicazioni (orizzontale, verticale e aerea) grazie all'uso di dispositivi scorrevoli specifici.

INSTALLAZIONE RAPIDA

L'ampio intervallo tra i fissaggi (6 m) consente un montaggio veloce, poiché il numero di punti di fissaggio è limitato.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01-02-03 -05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------



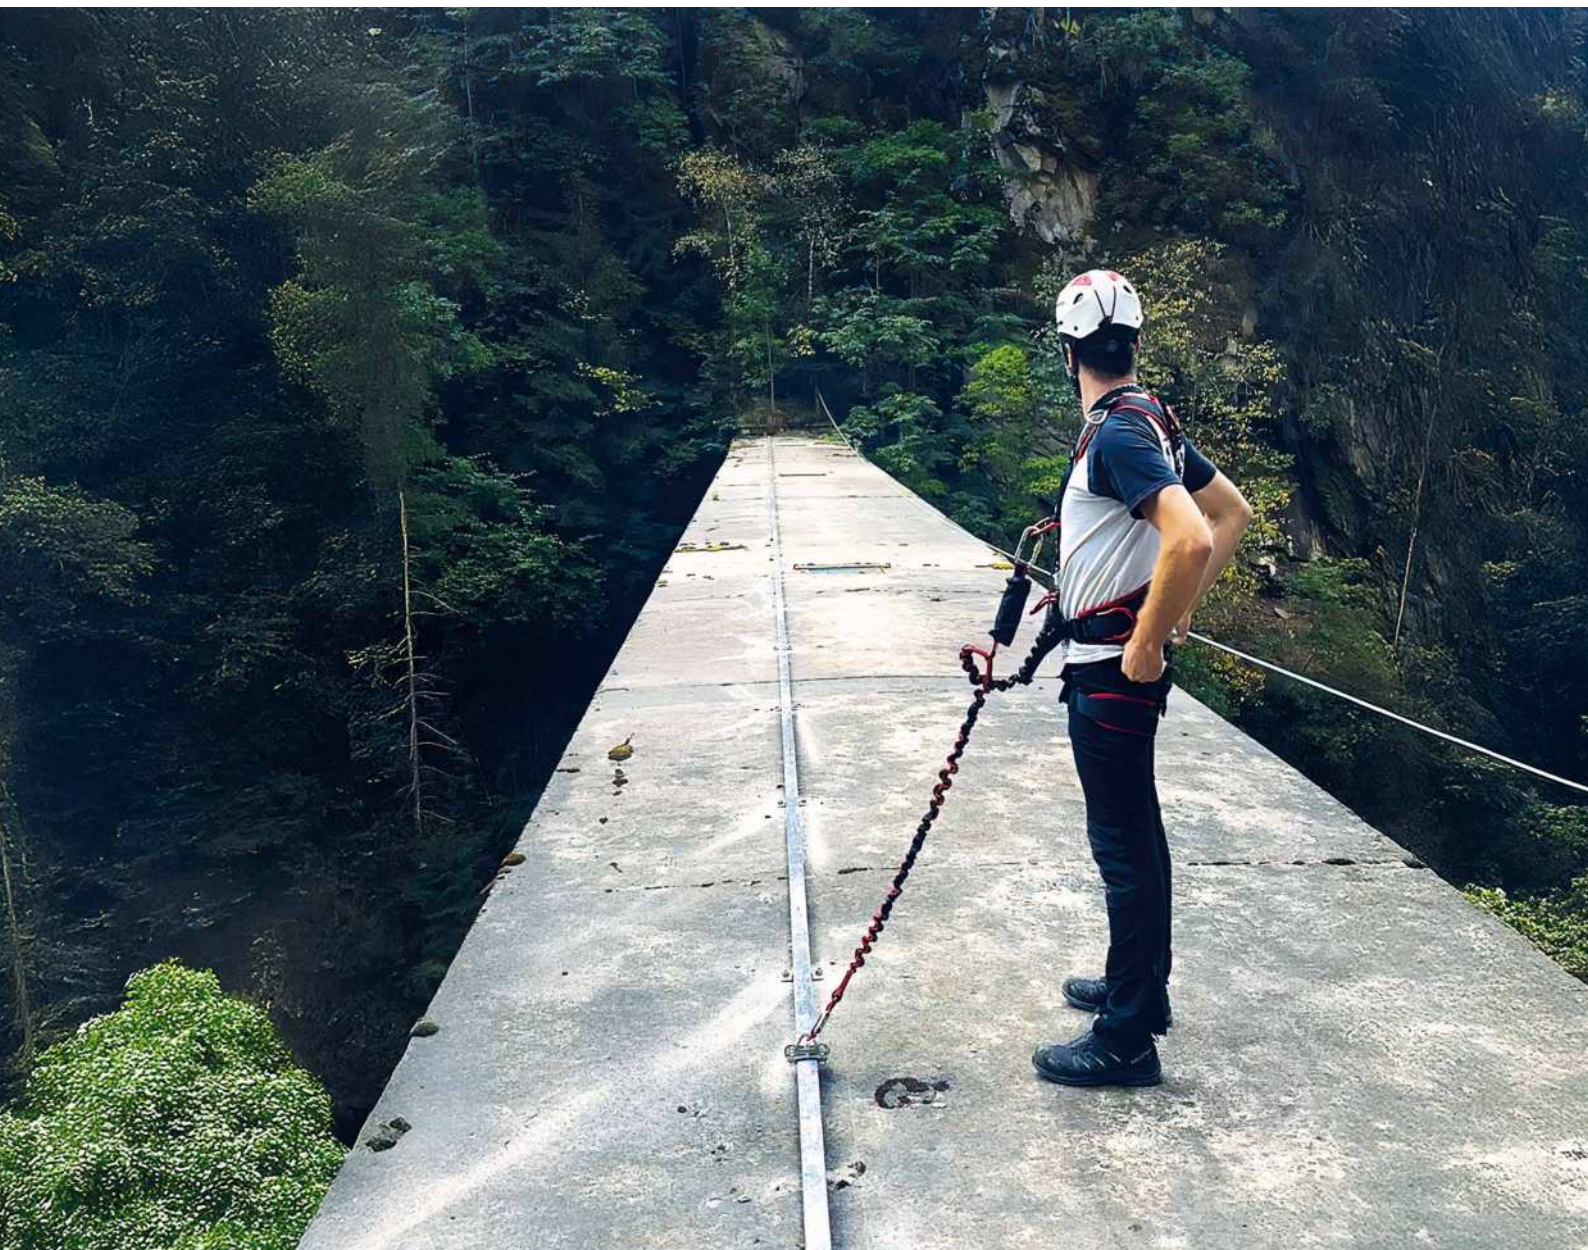

NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



COMPONENTI H-RAIL


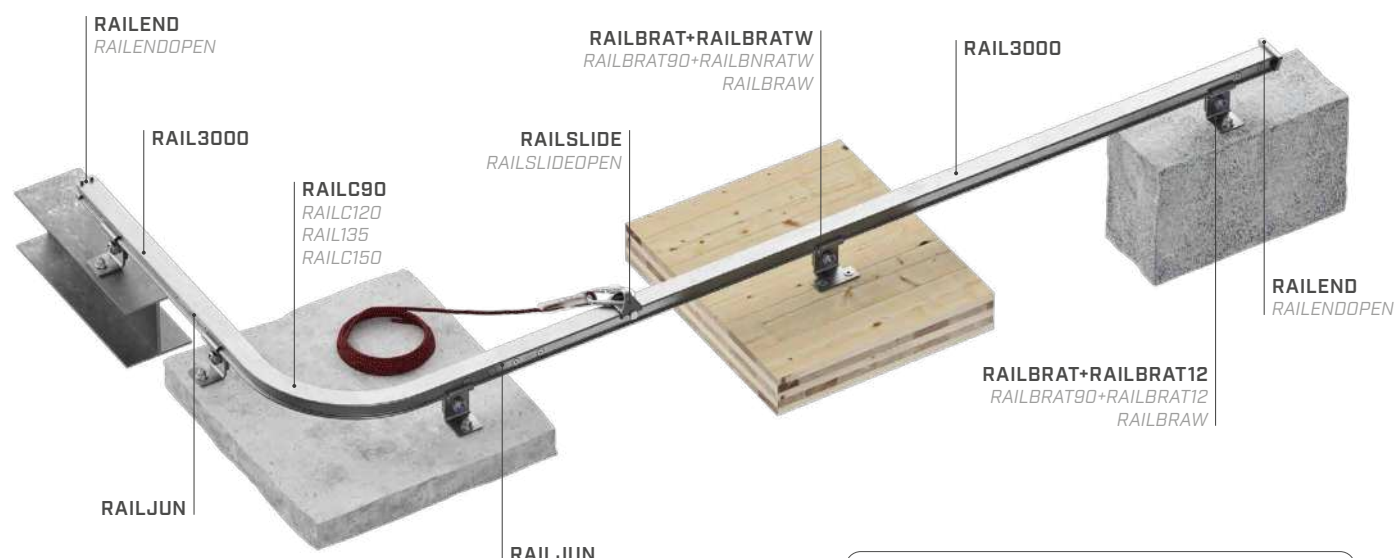



A4
AISI 316

NOTA:

Per le versioni in A4 fare riferimento alla pagina dei componenti (vedi pag. 76).


DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	supporto	fissaggi
 GL24h	160 mm	RAILBRAT + RAILBRATW RAILBRAT90 + RAILBRATW RAILBRAW	VGS (EVO) Ø11 
 X-LAM	160 mm	RAILBRAT + RAILBRATW RAILBRAT90 + RAILBRATW RAILBRAW	VGS (EVO) Ø13 



sottostruttura	spessori minimi	supporto	fissaggi
 C20/25	140 mm	RAILBRAT + RAILBRAT12 RAILBRAT90 + RAILBRAT12 RAILBRAW	AB1 M12  INA 5.8 M12 VIN-FIX  SKR Ø12 
 S235JR	5 mm	RAILBRAT + RAILBRAT12 RAILBRAT90 + RAILBRAT12 RAILBRAW RAILBRAS	DIN 933 M12  MUT AI 985 M12  DIN 7991 M10 

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

 anticaduta trattenuta		EN 795:2012 0	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 0	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 01 - 02 - 05
utilizzatori (sistema)	n.				N.A.		
utilizzatori (campata)	n.						
interasse massimo	x_{max} [m]	6			6		6

	sospensione		EN 795:2012 D	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	BS 8610:2017 03 - 05
utilizzatori (sistema)	n.					N.A.		
utilizzatori (campata)	n.							
interasse massimo	x_{max}	[m]	2			2		2

Per le componenti H-RAIL ON FLOOR vedi pag. 76.

I H-RAIL VERTICAL



SISTEMA A BINARIO PER USO VERTICALE SU SCALA

FUNZIONALE

Il dispositivo scorrevole con ammortizzatore integrato permette salita e discesa continua, sicura e confortevole.

DUREVOLE

Gli elementi in acciaio inossidabile AISI 304 e in lega di alluminio offrono un'eccellente resistenza alla corrosione.

PRATICO

Il sistema è intuitivo e composto da pochi elementi di semplice installazione.

EN
353-1:2014
+ A1:2018

RFU 11.119

AS/NZS
1891.3:2020



NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



BIM



VIDEO



MANUALS



EN
353-1:2014
+ A1:2017

EN
353-1:2014
+ A1:2017

AS/NZS
1891.3.2020

RfU 11.119

n.



Zweier

[m]

3

3

 $X_{\min}$

[m]

0.5

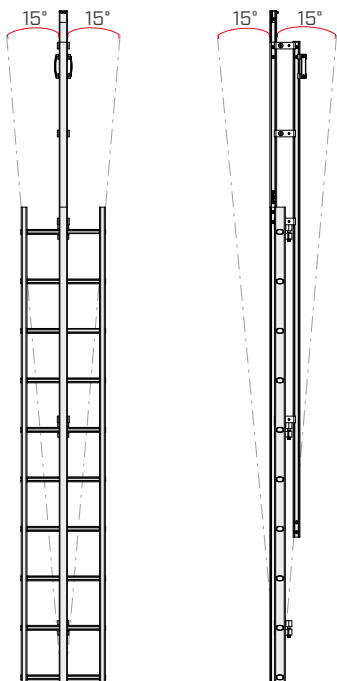
0.5

X_{max}

[m]

3

3



B da 20 a 100 mm

H da 10 a 60 mm

d max 60 mm



RAILVC90

RAILVEXC90

RAILVEX
RAILVEXTMP

RAIL3000

RAILJUN

RAILVBRA

RAILVBRA


—RAILENDOPEN





RAISLIDEV
RAISLIDEVH

A4
AISI 316

Per le componenti H-RAIL VERTICAL vedi pag. 76.








I H-RAIL | combinazioni

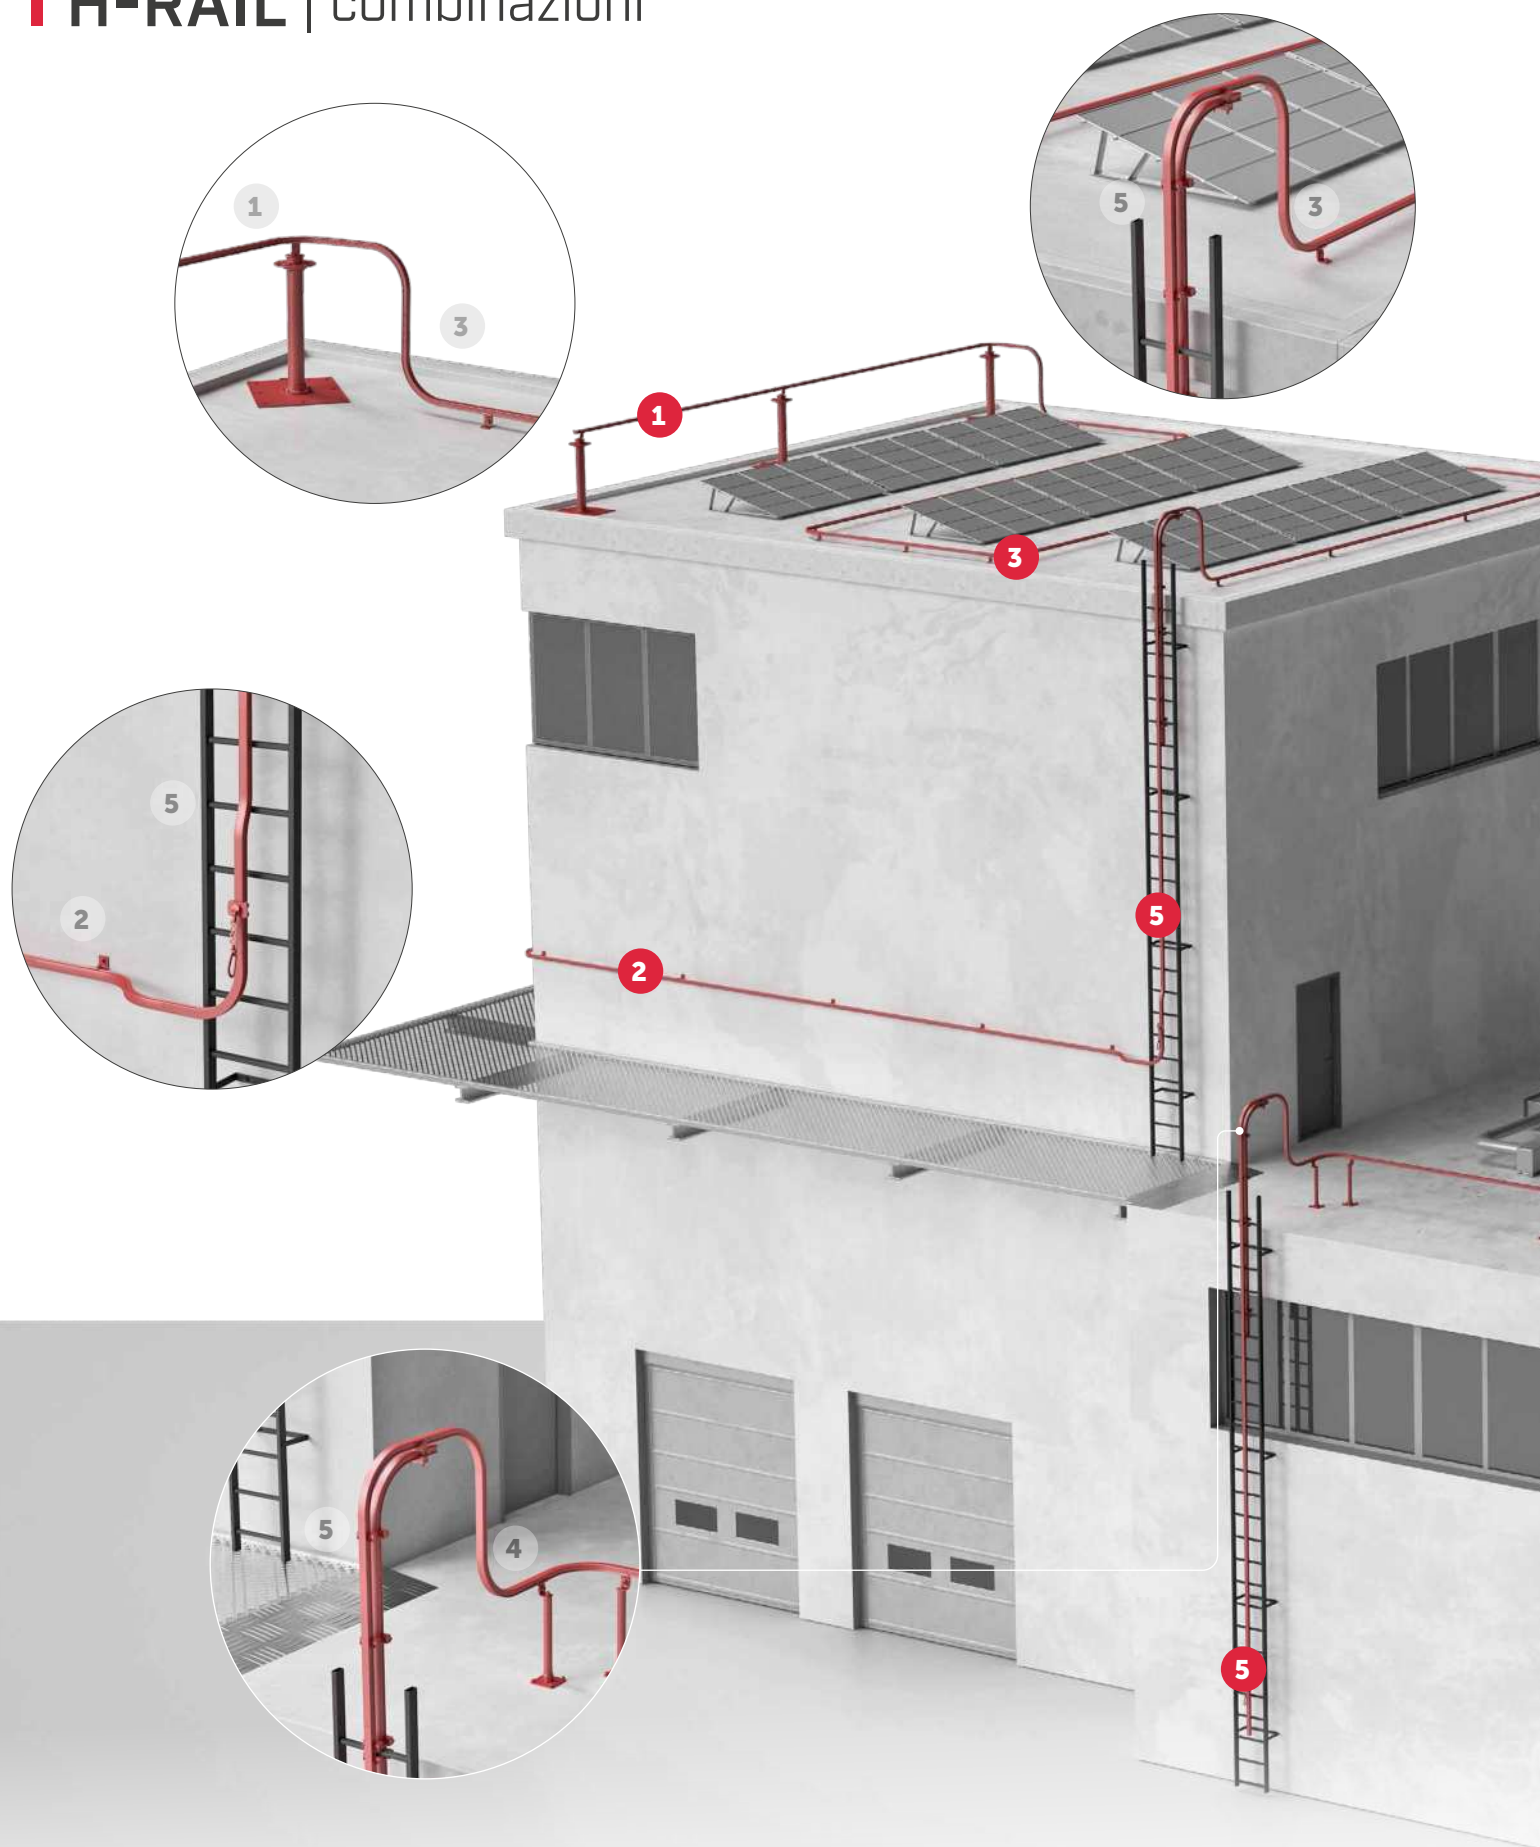





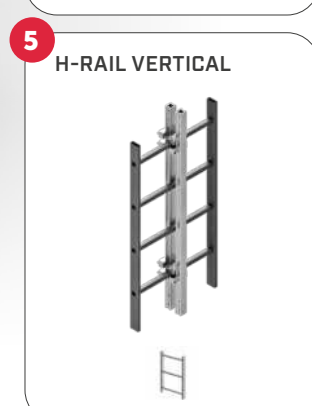
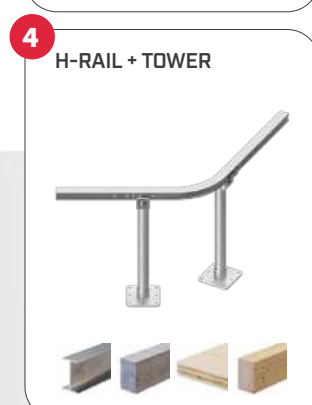
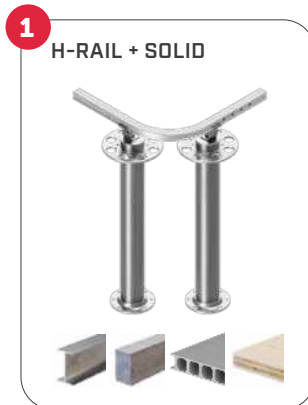
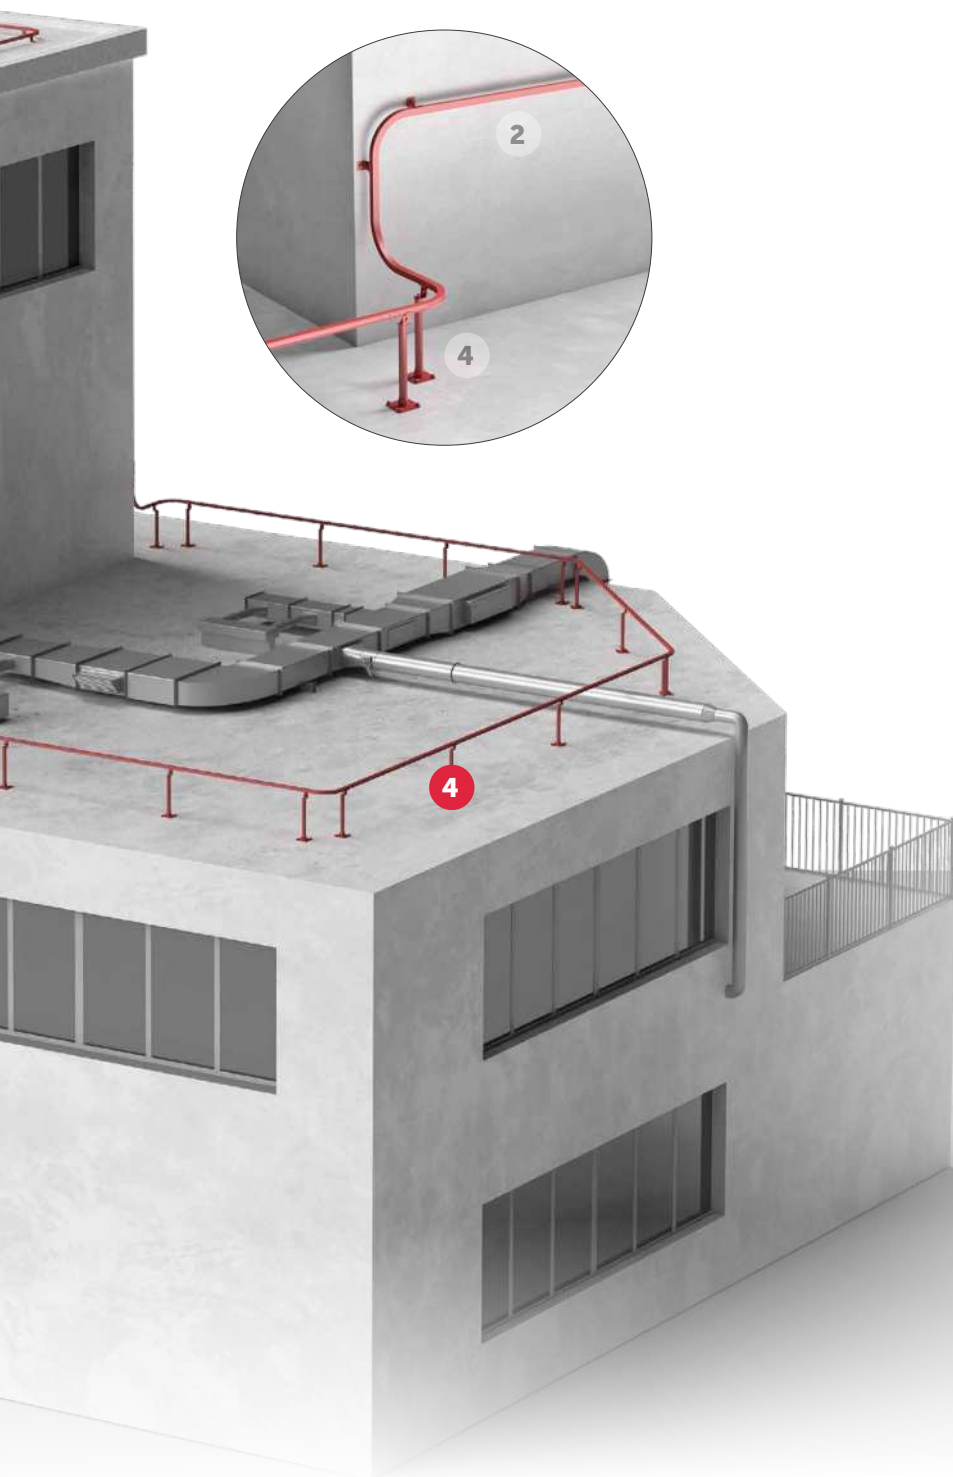


H-RAIL | componenti

BINARI | CODICI E DIMENSIONI




CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAIL3000	binario 3 m in alluminio	EN AW 6063 (T6)	49	41	3000	1	
RAILC90	curva 90° binario in alluminio	EN AW 6063 (T6)	475	41	475	1	
RAILC120	curva 120° binario in alluminio	EN AW 6063 (T6)	335	41	538	1	
RAILC135	curva 135° binario in alluminio	EN AW 6063 (T6)	257	41	536	1	
RAILC150	curva 150° binario in alluminio	EN AW 6063 (T6)	180	41	511	1	
RAILVC90	curva verticale 90° binario in alluminio	EN AW 6063 (T6)	506	49	506	1	
RAILVC135	curva verticale 135° binario in alluminio	EN AW 6063 (T6)	260	49	558	1	

SUPPORTI | CODICI E DIMENSIONI


CODICE	descrizione	materiale	d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAILBRAT	supporto da combinare con RAILBRAT12 - RAILBRAT16 - RAILBRAW	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	13,5	60	74	60	1	
RAILBRATA4	supporto in A4 da combinare con RAILBRAT12A4 - RAILBRAT16A4 - RAILBRAWA4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316						
RAILBRAT90	supporto da combinare con RAILBRAT12 - RAILBRAT16 - RAILBRAW	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	13,5	60	74	60	1	
RAILBRAT90A4	supporto in A4 da combinare con RAILBRAT12A4 - RAILBRAT16A4 - RAILBRAWA4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316						
RAILBRAT12	elemento inferiore da combinare con RAILBRAT o RAILBRAT90	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	13,5	60	63	60	1	
RAILBRAT12A4	elemento inferiore in A4 da combinare con RAILBRATA4 o RAILBRAT90A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316						
RAILBRAT16	elemento inferiore da combinare con RAILBRAT o RAILBRAT90	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	17	60	63	60	1	
RAILBRAT16A4	elemento inferiore in A4 da combinare con RAILBRATA4 o RAILBRAT90A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316						
RAILBRATW	elemento inferiore per legno da combinare con RAILBRAT o RAILBRAT90	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	14	103	63	60	1	
RAILBRATWA4	elemento inferiore in A4 per legno da combinare con RAILBRATA4 o RAILBRAT90A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316						
RAILBRAS	supporto per installazione su acciaio	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	11	60	22	60	1	
RAILBRASA4	supporto in A4 per installazione su acciaio	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316						
RAILBRAW	supporto per installazione su legno e calcestruzzo	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	14	60	22	120	1	
RAILBRAWA4	supporto in A4 per installazione su legno e calcestruzzo	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316						
RAILVBRA	supporto per installazione verticale su scala	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 alluminio EN AW 6082	-	117	139	157	1	

H-RAIL | componenti



TERMINALI | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAILEND	elemento terminale fisso	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	85	49	55	1	
RAILENDA4	elemento terminale fisso in A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316					
RAILENDOPEN	elemento terminale apribile	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	49	49	60	1	
RAILENDOPENA4	elemento terminale apribile in A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316					
RAILVEND	elemento terminale apribile per installazione verticale su scala	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 alluminio EN AW 6063	49	108	41	1	





GIUNZIONI | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAILJUN	elemento di giunzione per binario	alluminio EN AW 6082	29	33	340	1	

DISPOSITIVI SCORREVOLI | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAILSLIDE	dispositivo scorrevole	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	50	50	70	1	
RAILSLIDEA4	dispositivo scorrevole in A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316					
RAILSLIDEOH	dispositivo scorrevole per applicazioni aeree e lavoro in sospensione	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	70	72	95	1	
RAILSLIDEOHA4	dispositivo scorrevole per applicazioni aeree e lavoro in sospensione in A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316					

■ DISPOSITIVI SCORREVOLI | CODICI E DIMENSIONI


CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAILSLIDEWALL	dispositivo scorrevole per applicazione a parete	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	69	73	111	1	
RAILSLIDEWA4	dispositivo scorrevole per applicazione a parete in A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316					
RAILSLIDERA	dispositivo scorrevole per applicazione a parete e lavoro in sospensione	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 alluminio EN AW 6082	70	43	151	1	
RAILSLIDERA4	dispositivo scorrevole in A4 per applicazione a parete e lavoro in sospensione	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316 alluminio EN AW 6082					
RAILSLIDEV	dispositivo scorrevole per applicazione verticale	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	130	73	135	1	
RAILSLIDEVA4	dispositivo scorrevole in A4 per applicazione verticale	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316					
RAILSLIDEVH	dispositivo scorrevole per applicazione combinata verticale e orizzontale	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	-	-	-	1	
RAILSLIDEVHA4	dispositivo scorrevole in A4 per applicazione combinata verticale e orizzontale	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316					

■ FISSAGGI | CODICI E DIMENSIONI


CODICE	descrizione	materiale	d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAILOCKSCREW	vite per RAILBRAT con testa zigrinata per bloccaggio binario	acciaio inossidabile A1-70	20	-	14	-	1	
RAILSCREW	vite di fissaggio per RAILJUN, RAILEND e RAILENDOPEN DIN 7991 M8 x 16 A2-70	acciaio inossidabile A2-70	8	-	16	-	50	
RAILSCREWA4	vite di fissaggio per RAILJUN, RAILEND e RAILENDOPEN DIN 7991 M8 x 16 A4-70	acciaio inossidabile A4-70						

H-RAIL | componenti


USCITE | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	pz.	
RAILVEX	uscita dritta per installazione verticale su scala	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 alluminio EN AW 6063	1	
RAILVEXC90	uscita a curva 90° per installazione verticale su scala	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 alluminio EN AW 6063	1	
RAILVEXTEMP	uscita rimovibile per installazione verticale su scala	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 alluminio EN AW 6063	1	

SOSTA | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	pz.	
RAILVREST	piano di riposo per installazione verticale su scala	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	1	

ACCESSORI | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
RAILJUNTOOL	dima per fori giunzione sul binario	alluminio EN AW 6082 1.1191 (C45E) acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	92	116	132	1	
RAILPLATE	targhetta identificativa per H-RAIL (lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo)	-	40	140	-	1	-
RAILPLATEBS	targhetta identificativa per H-RAIL conforme al British standard (lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo)	-	41	285	-	1	-
RAILVPLATE	targhetta identificativa per installazione verticale su scala	-	-	-	-	1	-

TARGHETTE DI SEGNALAZIONE | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	pz.
TARGA _{xy} *	targhetta di segnalazione per sistemi anticaduta	acciaio inossidabile (AISI 304), plastica	1
TARGAHOR _{xy} *	targhetta di segnalazione per PATROL e H-RAIL	acciaio inossidabile (AISI 304), plastica	1

*xy rappresenta il codice ISO 639-1 della lingua, vedi tabella seguente come riferimento.

ESEMPIO:

TARGAEN	targhetta di segnalazione per sistemi anticaduta in EN (lingua inglese)
TARGAHOREN	targhetta di segnalazione per PATROL e H-RAIL in EN (lingua inglese)
TARGAVERTEN	targhetta di segnalazione per VERTIGRIP in EN (lingua inglese)