SPEEDY BAND


UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA BEZ SEPARAČNÍ VRSTVY

EI 90 | CLT | D DIN 4108-7

DURABILITY TESTED | NO LINER | EASY TEAR

RYCHLÁ MONTÁŽ
Použitelná ve vnitřních i venkovních prostorech; zajišťuje rychlé a bezpečné utěsnění na nejběžnější podkladech.

EKOLOGICKÁ
Absence separační vrstvy znamená menší množství odpadu, který je třeba zlikvidovat.

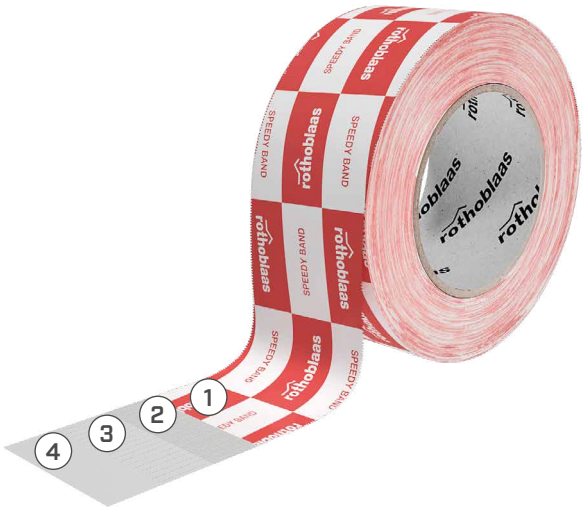

SLOŽENÍ

1. **podklad:** fólie z PE
2. **lepidlo**: sítěný akryl UV bez rozpouštědel
3. **výztuž:** výztužná mřížka z polyesteru
4. **lepidlo**: sítěný akryl UV bez rozpouštědel

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	*USC units*
Tloušťka	AFERA 5006	0,25 mm	*10 mil*
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	4,8 N/10 mm	*2.6 lbf/in*
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	11,0 N/10 mm	*6.3 lbf/in*
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách(1)	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	*3.0 lbf/in*
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách(2)	EN 12317-2	120 N/50 mm	*13.7 lbf/in*
Adhezní síla na oceli při 90 °	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	*≥ 5.71 lbf/in*
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	40 m	*0.09 US Perm*
Expozice povětrnostním vlivům	-	12 měsíců	-
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Teplotní odolnost	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Třída požární odolnosti u jednoduchého spoje z CLT (100 mm), spára 3 mm(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Teplota aplikace(3)	-	-10/+ 40 °C	*+14/+86 °F*
Skladovací teplota(4)	-	+5/+30 °C	*+41/+86 °F*
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
S rozpouštědly	-	ne	-

(1) Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.
(2) Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.
(3) Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.
(4) Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.
(*) Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	*B [in]*	*L [ft]*	
SPEEDY50XL	50	50	*1.9*	*164*	12
SPEEDY60	60	25	*2.4*	*82*	10
SPEEDY100	100	25	*3.9*	*82*	6
SPEEDY150	150	25	*5.9*	*82*	4
SPEEDY300	300	25	*11.8*	*82*	2

OBLASTI POUŽITÍ






TĚSNOST A IZOLACE PŘI POŽÁRU

Zkoušky provedené v laboratoři CSI podle normy EN 1363-4 umožnily charakterizovat chování několika spojů z CLT utěsněných výrobky Rothoblaas při požáru.

ODOLNOST (E)	Bavlněný tampon Trvalý plamen	**> 106 minuty**	EI 90
IZOLACE (I)	Čas	**> 106 minuty**	

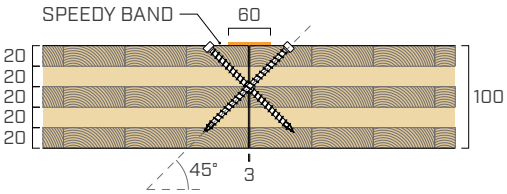

ODOLNOST

Páska SPEEDY BAND úspěšně prošla zkouškou času v projektu zaměřeném na testování trvanlivosti materiálů. Po 12 měsících vystavení floridskému podnebí, které se vyznačuje vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a silným UV zářením, páska prokázala vynikající odolnost proti stárnutí, a to i přes barevné změny typické pro plasty vystavené UV záření. Zachovala si stabilní úroveň přilnavosti a pevnost v tahu přesahující 60 % původních hodnot. Další informace o testu naleznete na stránce 64.

ODOLNOST		DURABILITY TESTED
expozice	**12 měsíců**	

SORTIMENT




SPEEDY50XL | SPEEDY60 | SPEEDY100 | SPEEDY150 | SPEEDY300

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SPEEDY ROLL viz str. 389

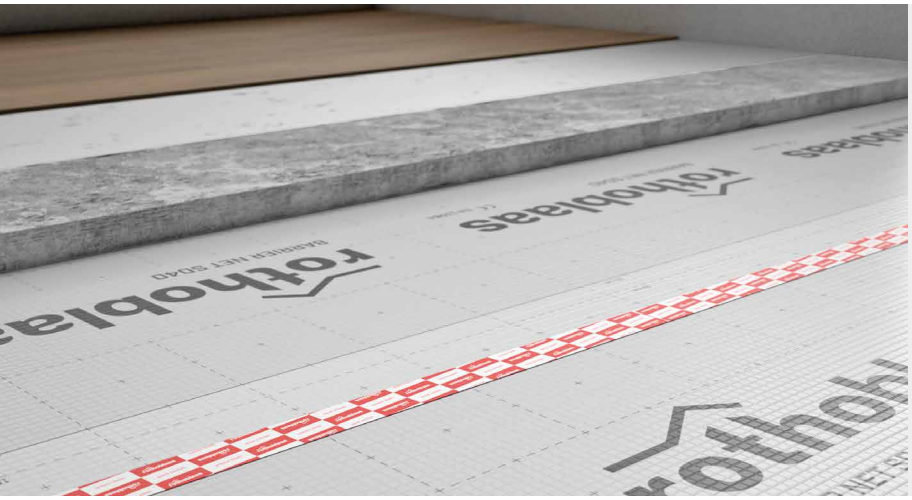

SNADNÉ ODTRŽENÍ

Díky perforovaným hranám, které usnadňují utržení pásky požadovaným směrem, ji lze snadno odtrhnout.

UNIVERZÁLNÍ

Rychlost a dobrá přilnavost na nejběžnějších stavebních materiálech.