SPEEDY BAND


EGYOLDALÚ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG LEVÁLASZTÓFILM NÉLKÜL

EI 90 | CLT | D DIN 4108-7

DURABILITY TESTED | NO LINER | EASY TEAR

GYORS FELHELYEZÉS
Beltéren és kültéren egyaránt alkalmazható, gyors és megbízható tömítést biztosít a legelterjedtebb hordozókon.

FENNTARTHATÓ
Nincs leválasztófilm, így csökken a hulladék mennyisége.

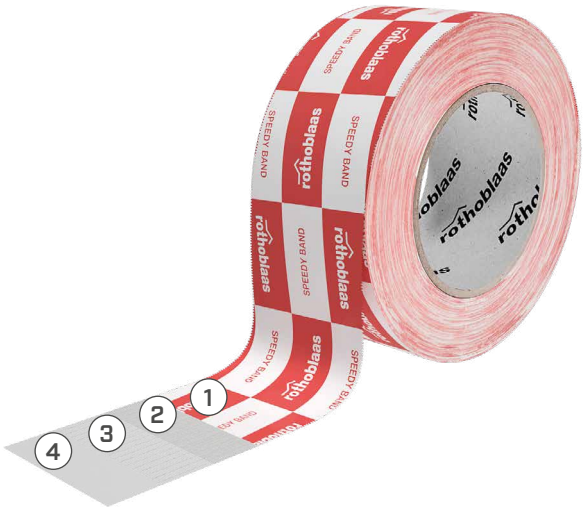

ÖSSZETÉTEL

1. **hordozó**: PE-film
2. **ragasztó**: oldószermentes akril UV-fényre keményedő
3. **háló**: poliészter erősítőréteg
4. **ragasztó**: oldószermentes akril UV-fényre keményedő

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	*USC units*
Vastagság	AFERA 5006	0,25 mm	*10 mil*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN 29862	4,8 N/10 mm	*2.6 lbf/in*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN 29862	11,0 N/10 mm	*6.3 lbf/in*
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után(1)	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	*3.0 lbf/in*
A kötés nyírószilárdsága PP membránon 24 óra elteltével(2)	EN 12317-2	120 N/50 mm	*13.7 lbf/in*
Adhéziós erő acélon 90°	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	*≥ 5.71 lbf/in*
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	40 m	*0.09 US Perm*
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	12 hónapig	-
Vízállóság	-	megfelel	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Tűzállósági osztály egyszerű CLT csatlakozáson (100 mm), csukló 3 mm(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Felviteli hőmérséklet(3)	-	-10/40 °C	*+14/+86 °F*
Tárolási hőmérséklet(4)	-	+5/+30 °C	*+41/+86 °F*
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

(1) A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.
(2) A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 40 N/50 mm.
(3) Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Gondoskodni kell arról, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.
(4) A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.
(*) Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet és a tesztelt konfigurációkat.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	*B [in]*	*L [ft]*	
SPEEDY50XL	50	50	*1.9*	*164*	12
SPEEDY60	60	25	*2.4*	*82*	10
SPEEDY100	100	25	*3.9*	*82*	6
SPEEDY150	150	25	*5.9*	*82*	4
SPEEDY300	300	25	*11.8*	*82*	2

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK






TŰZGÁTLÁS ÉS -SZIGETELÉS

A CSI laboratóriumában az EN 1363-4 szabványnak megfelelően elvégzett vizsgálatok lehetővé tették a Rothoblaas termékekkel tömített különféle CLT illesztések tűzzel szembeni viselkedésének jellemzését.

TŰZGÁTLÁS (E)	Pamut betét Tartós láng	**> 106 perc**
TŰZSZIGETELÉS (E)	Idő	**> 106 perc**

EI 90

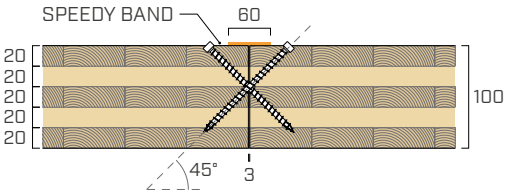

TARTÓSSÁG

A SPEEDY BAND sikeresen kiállta az idő próbáját az anyag-tartóssági tesztelési kampányban. 12 hónapig a floridai klímának való kitettség után, amelyet magas hőmérséklet, magas páratartalom és erős UV-sugárzás jellemez, a szalag az UV-sugárzásnak kitett műanyagokra jellemző kromatikus eltérések ellenére kiválóan ellenáll az öregedésnek. Stabil tapadási szintet és 60%-nál nagyobb szakítószilárdságot tartott fenn a kezdeti értékekhez képest. A teszttel kapcsolatos további információkért lásd a 64. oldalt.

TARTÓSSÁG		DURABILITY TESTED
kitettség	**12 hónapig**	

TERMÉKSKÁLA




SPEEDY50XL SPEEDY60 SPEEDY100 SPEEDY150 SPEEDY300

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



SPEEDY ROLL lásd 389

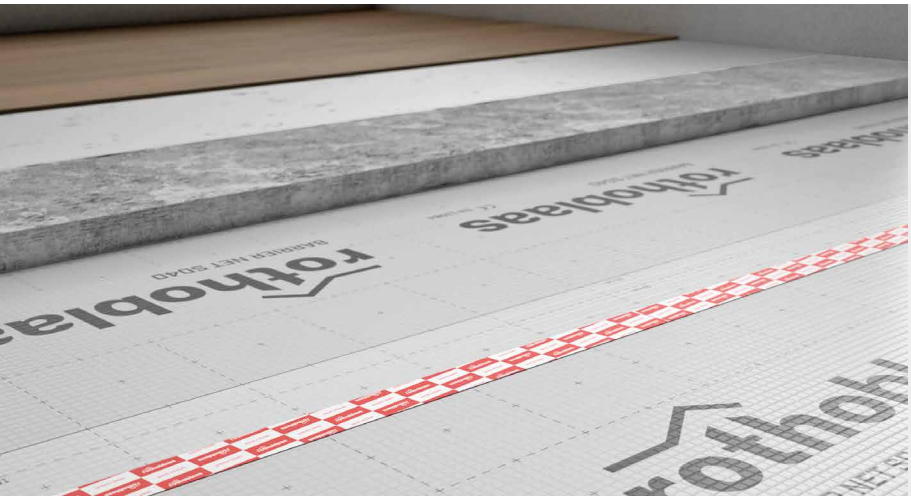

KÖNNYEN SZAKÍTHATÓ

Egyszerűen szakítható a fogazott szélének köszönhetően, amely elősegíti a szalag irányított szakadását olló vagy vágókés nélkül.

UNIVERZÁLIS

Gyors és jó tapadóképesség a legelterjedtebb építőanyagokon.