SPEEDY BAND

UNIWERSALNA TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA BEZ FOLII ODDZIELAJĄCEJ

EI 90 | CLT | D DIN 4108-7


DURABILITY TESTED | NO LINER | EASY TEAR

SZYBKI MONTAŻ

Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, gwarantuje szybkie i bezpieczne uszczelnienie na najczęściej stosowanych podłożach.

PRODUKT ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNIE

Brak folii oddzielającej oznacza mniejszą ilość odpadów do usunięcia.

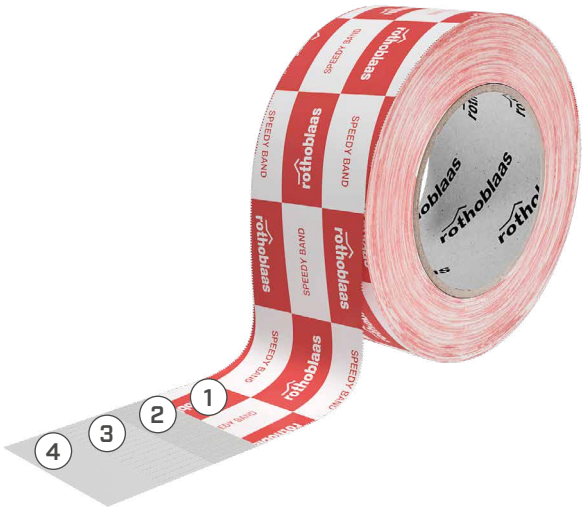

SKŁAD

1. **podkład:** folia z PE
2. **klej:** akrylowy sieciowany UV bezrozpuszczalnikowy
3. **splot:** siatka wzmacniająca z poliestru
4. **klej:** akrylowy sieciowany UV bezrozpuszczalnikowy

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	*USC units*
Grubość	AFERA 5006	0,25 mm	*10 mil*
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN 29862	4,8 N/10 mm	*2.6 lbf/in*
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN 29862	11,0 N/10 mm	*6.3 lbf/in*
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach(1)	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	*3.0 lbf/in*
Siła przyczepności na ścinanie połączenia na membranie z PP po 24 godzinach(2)	EN 12317-2	120 N/50 mm	*13.7 lbf/in*
Siła przyczepności do stali 90°	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	*≥ 5.71 lbf/in*
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	40 m	*0.09 US Perm*
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	12 miesięcy	-
Wodoszczelność	-	spełnia wymagania	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Klasa wytrzymałości ogniowej złącza prostego z CLT (100 mm), fuga 3 mm(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatura nakładania(3)	-	-10/+ 40 °C	*+14/+86 °F*
Temperatura składowania(4)	-	+5/+30 °C	*+41/+86 °F*
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

(1)Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.
(2)Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 40 N/50 mm.
(3)Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.
(4)Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.
(*)W celu uzyskania szczegółowych informacji i przetestowanych konfiguracji zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	*B [in]*	*L [ft]*	
SPEEDY50XL	50	50	*1.9*	*164*	12
SPEEDY60	60	25	*2.4*	*82*	10
SPEEDY100	100	25	*3.9*	*82*	6
SPEEDY150	150	25	*5.9*	*82*	4
SPEEDY300	300	25	*11.8*	*82*	2

ZAKRES ZASTOSOWANIA






SZCZELNOŚĆ I IZOLACJA OGNIOWA

Testy przeprowadzone w laboratorium CSI zgodnie z normą EN 1363-4 umożliwiły scharakteryzowanie reakcji na ogień różnych złączy CLT uszczelnionych produktami Rothoblaas.

SZCZELNOŚĆ (E)	Wacik bawełniany	**> 106 minut**	EI 90
	Utrzymanie się płomienia		
IZOLACJA (I)	Czas	**> 106 minut**	

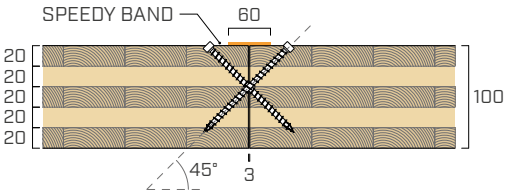

TRWAŁOŚĆ

Taśma SPEEDY BAND pomyślnie przeszła próbę czasu w testach trwałości materiału. Po 12 miesiącach narażenia na klimat Florydy, charakteryzujący się wysokimi temperaturami, wysoką wilgotnością i silną ekspozycją na promieniowanie UV, taśma wykazała doskonałą odporność na starzenie, pomimo zmian koloru, typowych dla tworzyw sztucznych wystawionych na działanie promieni UV. Zachowała stabilny poziom przyczepności i wytrzymałość na rozciąganie przekraczającą 60% wartości początkowych.
Więcej informacji na temat testu można znaleźć na stronie 64.

TRWAŁOŚĆ		
narażenie	**12 miesięcy**	DURABILITY TESTED

GAMA




SPEEDY50XL | SPEEDY60 | SPEEDY100 | SPEEDY150 | SPEEDY300

PRODUKTY POWIĄZANE



SPEEDY ROLL patrz str.389

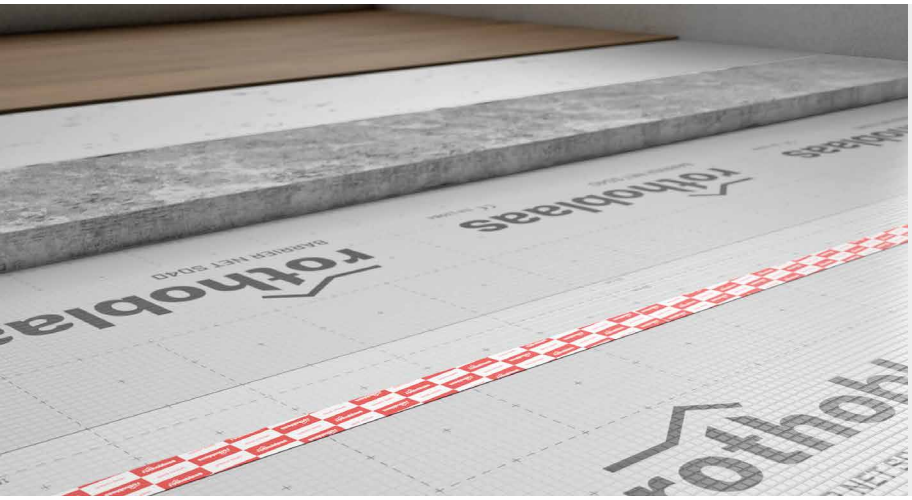

ŁATWE ZRYWANIE

Może zostać łatwo zerwany dzięki ząbkowanym krawędziom, które ułatwiają kierunkowe zrywanie taśmy bez użycia nożyczek lub noży.

UNIWERSALNOŚĆ

Szybkość i dobra siła przyczepności na najczęściejspotykanych materiałach budowlanych.