SPEEDY BAND

ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ

EI 90 | CLT | D DIN 4108-7


DURABILITY TESTED | NO LINER | EASY TEAR

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Подходит для помещений и улицы; быстрая и надежная герметизация на самых популярных основах.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Отсутствие защитной пленки уменьшает количество отходов, подлежащих утилизации.

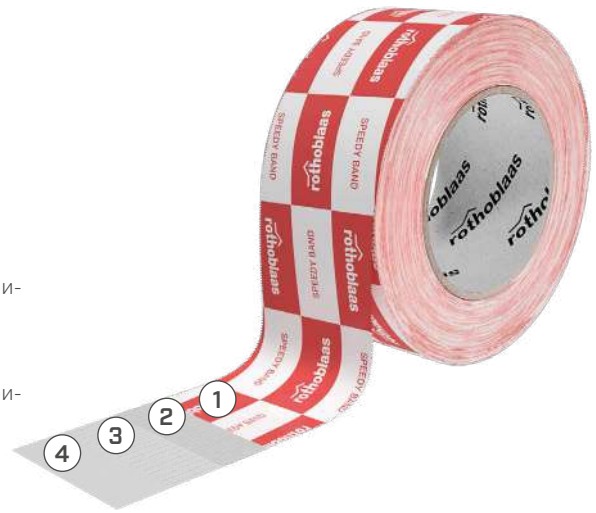

СТРУКТУРА

1. **основа:** пленка PE
2. **клей:** полимерный акриловый, УФ-полимеризуемый, без растворителей
3. **армирование:** полиэфирная армирующая сетка
4. **клей:** полимерный акриловый, УФ-полимеризуемый, без растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	*USC units*
Толщина	AFERA 5006	0,25 мм	*10 mil*
Сила адгезии на OSB под углом 90° через 10 мин	EN 29862	4,8 Н/10 мм	*2.6 lbf/in*
Сила адгезии на OSB под углом 180° через 10 мин	EN 29862	11,0 Н/10 мм	*6.3 lbf/in*
Сила адгезии (средняя) на мембране из PP через 24 часа(1)	EN 12316-2	26,0 Н/50 мм	*3.0 lbf/in*
Сдвиговая адгезия соединения на мембране из PP через 24 часа(2)	EN 12317-2	120 Н/50 мм	*13.7 lbf/in*
Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 90°	AFERA 5001	≥ 25 Н/25 мм	*≥ 5.71 lbf/in*
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	40 м	*0.09 US Perm*
Воздействие атмосферных факторов	-	12 месяцев	-
Водонепроницаемость	-	соответствует	-
Стойкость к температурам	-	-40/+80°C	*-40/+176 °F*
Класс огнестойкости на простом стыке из CLT (100 мм), шов 3 мм(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Температура нанесения(3)	-	-10/+ 40 °C	*+14/+86 °F*
Температура хранения(4)	-	+5/+30°C	*+41/+86 °F*
Французская классификация VOC	ISO 16000	A+	-
Растворители в составе	-	нет	-

(1)Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 15 Н/50 мм.
(2)Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 40 Н/50 мм.
(3) На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.
(4) Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 6 месяцев.
(*)Обратитесь к руководству по эксплуатации или свяжитесь с техническим отделом, чтобы ознакомиться со всеми подробностями и испытанными конфигурациями.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. N°	B [мм]	L [м]	*B [in]*	*L [ft]*	
SPEEDY50XL	50	50	*1.9*	*164*	12
SPEEDY60	60	25	*2.4*	*82*	10
SPEEDY100	100	25	*3.9*	*82*	6
SPEEDY150	150	25	*5.9*	*82*	4
SPEEDY300	300	25	*11.8*	*82*	2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ






ОГНЕСТОЙКОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Испытания, проведенные в лаборатории CSI в соответствии со стандартом EN 1363-4, позволили охарактеризовать огнестойкость различных соединений из CLT, герметизированных продуктами Rothoblaas.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (E)	Ватный тампон	**> 106 минут**	EI 90
	Постоянное пламя		
ИЗОЛЯЦИЯ (I)	Время	**> 106 минут**	

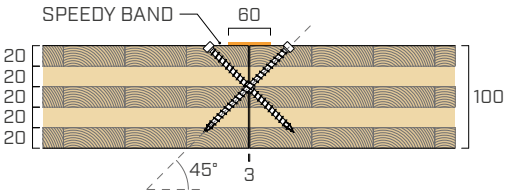

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

SPEEDY BAND успешно выдержала испытание временем в рамках кампании по тестированию материалов на долговечность. После 12-месячного воздействия климата Флориды, характеризующегося высокими температурами, высокой влажностью и сильным воздействием УФ-лучей, лента продемонстрировала превосходную стойкость к старению, несмотря на хроматические изменения, типичные для пластиков, подвергающихся воздействию УФ-лучей. Она сохранила стабильный уровень адгезии и прочность на растяжение более 60% по сравнению с первоначальными значениями. Более подробная информация об испытании приведена на стр. 64.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ		DURABILITY TESTED
воздействие	**12 месяцев**	

АССОРТИМЕНТ



SPEEDY50XL | **SPEEDY60** | **SPEEDY100** | **SPEEDY150** | **SPEEDY300**

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



SPEEDY ROLL см. стр. 389



ПРОСТОТА ОТРЫВА

Лента легко отрывается в нужном направлении без ножа или ножниц, благодаря насечке, нанесенной по краям.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Скорость нанесения и хорошая адгезия к большинству традиционных строительных материалов.