

THERMOWASHER

SKIVE FOR FESTE AV ISOLASJON PÅ TRE

FESTE CE MED SKRUE TYPE HBS

thermowhasher skal brukes sammen med skruer som er CE-merket i henhold til ETA; ideell med skruer HBS Ø6 og Ø8 og lengde avhengig av tykkelsen på isolasjonen som skal festes.


ANTI-VARMEBRO

Plugg for tetting av hull for å unngå varmebroer, store hulrom for korrekt feste av murpuss. Har et system som hindrer uttrekking av skruen.



KODER OG DIMENSJONER

KODE	d _{SKRUE} [mm]	d _{HODE} [mm]	tykkelse [mm]	dybde [mm]	stk.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700

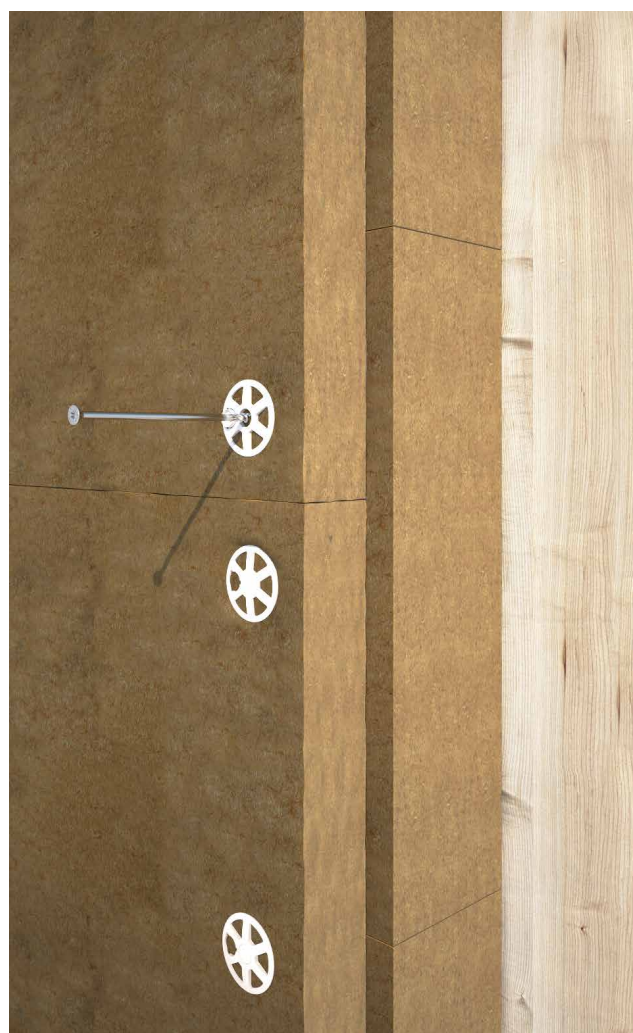

SERVICEKLASSE

SC1 SC2

MATERIALE

PP

System i polypropylen PP



BRUKSOMRÅDER

Propylenskiven med ekstern diameter på 65 mm er kompatibel med skruer med diameter 6 og 8 mm. Egnet for hvilken som helst type isolasjon og hvilken som helst festbar tykkelse.