

DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE PROTECTRICE DÉMONTABLE

PROTECTION

Il protège les éléments de construction contre la poussière, la saleté et les impuretés, tout en conservant l'aspect esthétique original des matériaux.

PROTECTION UV

Pendant la construction, il empêche la variation de couleur et le jaunissement du bois, tout en conservant son aspect.


DÉMONTABLE

La colle spéciale amovible permet d'enlever la membrane rapidement et facilement à la fin du chantier.



COMPOSITION

- 1 couche supérieure : film en PE
- 2 colle : colle amovible
- 3 couche de séparation : film plastique prédécoupé

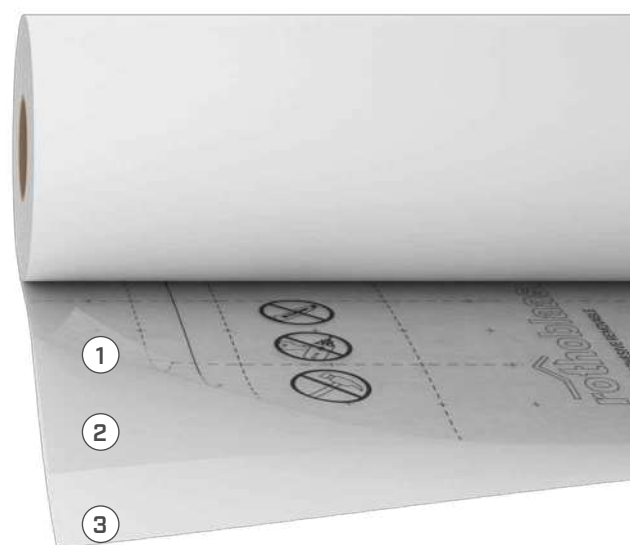

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]
DEFAREM	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 1,45 m	150/1300	1,45	50	72,5	4,8	164	780
DEFAREM360	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 0,36 m	-	0,36	50	18	1,18	164	194

Disponible en différentes largeurs sur demande.



EFFICACE

Le support légèrement translucide laisse entrevoir la trame du bois tout en le protégeant des rayons UV.

CHANTIER

Pendant la phase de construction, il est essentiel de protéger les éléments qui doivent rester visibles sans compromettre leur esthétique.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeur	USC units
Masse par unité de surface	135 g/m ²	0.44 oz/ft ²
Épaisseur	env. 0,15 mm	6 mil
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	env. 65 m	0 054 US Perm
Résistance à la traction MD/CD	150/120 N/50 mm	17/14 lbf/in
Allongement MD/CD	> 100/100 %	-
Imperméabilité à l'eau	conforme	-
Réaction au feu	classe E	-
Exposition aux rayons UV ⁽¹⁾	8 semaines	-
Pouvoir détachable ⁽²⁾	12 semaines	-
Type de colle	real removable	-

⁽¹⁾ Les tests réalisés en laboratoire ne peuvent pas reproduire les causes imprévisibles de dégradation du produit ni considérer les contraintes auxquelles il sera soumis au cours de sa vie utile. Si le produit présente des signes de dégradation tels que jaunissement ou fissures, il est recommandé de le retirer.

⁽²⁾ Effectuer le test pour vérifier la compatibilité avec la surface comme indiqué dans les conseils de pose.

■ GAMME DE PRODUITS



H = 1,45 m

DEFAREM



H = 0,36 m

DEFAREM360

■ PRODUITS CONNEXES

MARLIN

CUTTER UNIVERSEL



TÊTE DE LA TÊTE

Il est également recommandé d'appliquer DEFENCE REMOVABLE sur la tête de la poutre, notamment pendant le transport, afin de protéger le bois des dommages accidentels.