

# DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE

## MEMBRANA AUTOADESIVA PROTETORA REMOVÍVEL

### PROTEÇÃO

Protege os elementos de construção contra o pó, a sujidade e as impurezas, mantendo a estética original dos materiais.

### PROTEÇÃO UV

Durante a construção, evita a variação de cor e o amarelecimento da madeira, mantendo o seu aspeto inalterado.

### REMOVÍVEL

A cola especial removível permite que a membrana seja removida rápida e facilmente no final da obra.




## COMPOSIÇÃO

- 1 camada superior: filme em PE
- 2 colante: cola removível
- 3 camada de separação: filme plástico pré-cortado

## CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	descrição	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m <sup>2</sup> ]	H [ft]	L [ft]	A [ft <sup>2</sup> ]
DEFAREM	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 1,45 m	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780
DEFAREM360	DEFENCE ADHESIVE REMOVABLE 0,36 m	-	0,36	50	18	1.18	164	194

Disponível em diferentes larguras mediante pedido.

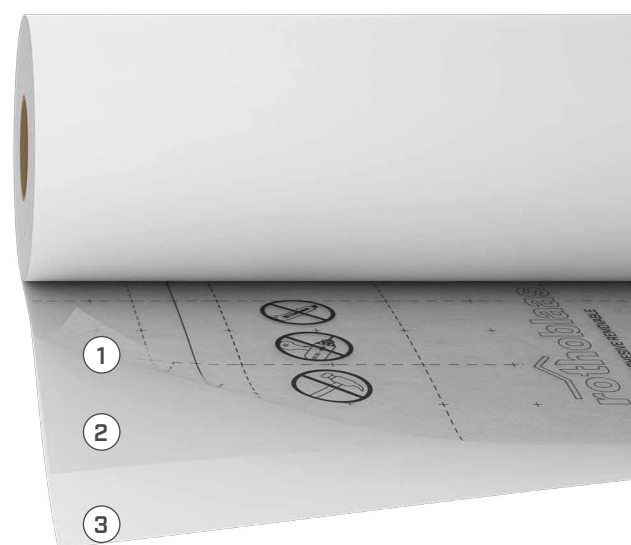

### EFICAZ

O carrier ligeiramente translúcido permite entrever a textura da madeira e, ao mesmo tempo, protege a madeira dos raios UV.

### ESTALEIRO

Durante as fases de obra, é essencial proteger os elementos que terão de permanecer visíveis sem comprometer a sua estética.


## DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	USC units
Gramagem	135 g/m <sup>2</sup>	0.44 oz/ft <sup>2</sup>
Espessura	aprox. 0,15 mm	6 mil
Transmissão do vapor de água (Sd)	aprox. 65 m	0.054 US Perm
Resistência à tração MD/CD	150/120 N/50 mm	17/14 lbf/in
Alongamento MD/CD	> 100/100 %	-
Impermeabilidade à água	conforme	-
Reação ao fogo	classe E	-
Exposição aos raios UV <sup>(1)</sup>	8 semanas	-
Removibilidade <sup>(2)</sup>	12 semanas	-
Tipo de cola	real removable	-

<sup>(1)</sup> Os testes de laboratório não conseguem reproduzir as causas imprevisíveis da degradação do produto nem ter em conta as tensões que este sofrerá durante a sua vida útil. Se o produto apresentar sinais de degradação, como amarelecimento ou fraturas, recomenda-se removê-lo.

<sup>(2)</sup> Realize o teste para verificar a compatibilidade com a superfície, conforme indicado nas instruções de colocação.

## GAMA PRODUTOS

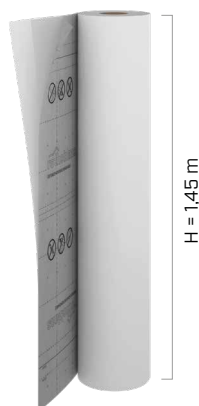

H = 1,45 m

DEFAREM



H = 0,36 m

DEFAREM360

## PRODUTOS RELACIONADOS

### MARLIN

CUTTER ALLROUND



### CABEÇA DA VIGA

Recomenda-se também a aplicação de DEFENCE REMOVABLE na cabeça da viga, especialmente durante o transporte, para proteger a madeira de danos acidentais.