

SNAP

CONECTOR Y DISTANCIADOR PARA TERRAZAS

VERSATILIDAD


Se puede utilizar como conector oculto para tablas y como distanciador entre tablas y rastreles. SNAP se ha desarrollado para ser utilizado individualmente, pero también acoplado. En este caso, los SNAP tienen una doble función de conector y distanciador, para una máxima eficiencia y practicidad.

MICROVENTILACIÓN


Si se utiliza como distanciador, SNAP evita el estancamiento del agua gracias a la microventilación que se crea debajo de las tablas de la terraza.

DURABILIDAD

El material PP (polipropileno reforzado con fibra de vidrio) garantiza una larga vida útil a un precio conveniente.

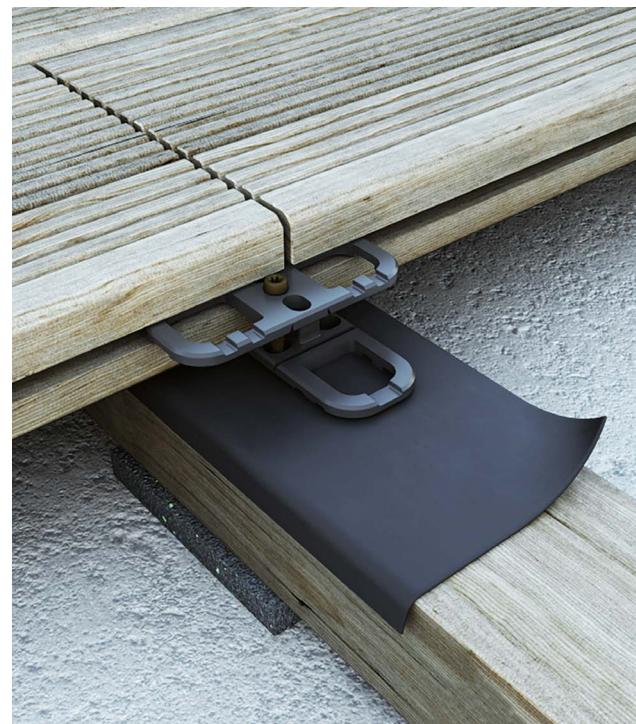

TABLAS

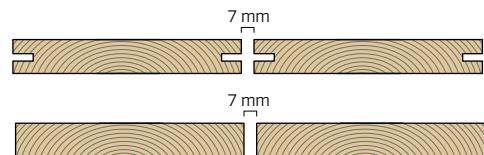

FIJACIÓN EN



madera



WPC



aluminio

MATERIAL



PP Polipropileno reforzado

CAMPOS DE APLICACIÓN


Uso en exteriores.

Fijación de tablas de madera o de WPC con fresado simétrico en subestructura de madera, WPC o aluminio.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	unid.
SNAP	polipropileno	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR
fijación en madera



d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Tornillo de rosca total.

KKZ A2 | AISI304
fijación en madera dura




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200






d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200

KKZ EVO C5
fijación en madera dura




d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	unid.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GEOMETRÍA

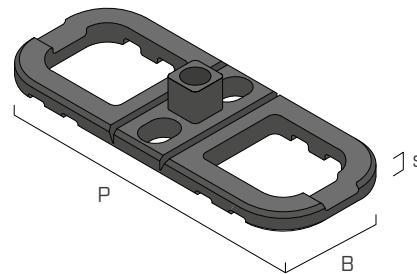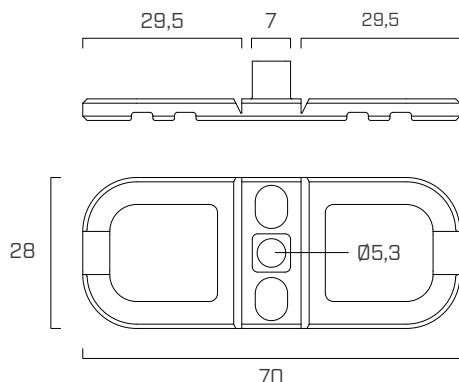


INSTALACIÓN

FIJACIÓN VISIBLE



FIJACIÓN OCULTA




RANURA

Espesor mín.

F 4 mm

Altura mín. recomendada

H 7 mm

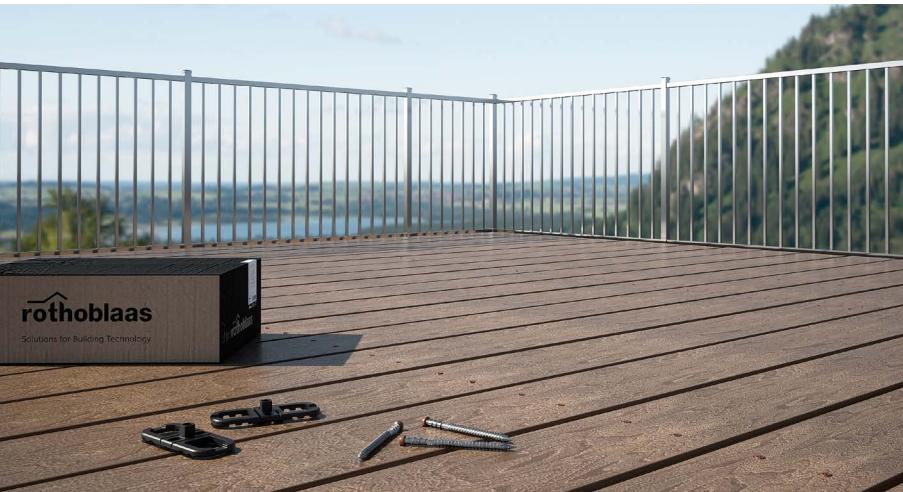

DECK KIT

SNAP, los tornillos KKT, la cinta TERRA BAND UV y los soportes para rastreles GRANULO o NAG son los mejores productos para construir una terraza resistente y duradera de forma rápida y económica.