

# SUPPORT

## SUPPORT REGLABIL PENTRU TERASE

### TREI VERSIUNI

Versiunea Small (SUP-S) permite înălțări de până la 37 mm, versiunea Medium (SUP-M) până la 220 mm și versiunea Large (SUP-L) până la 1025 mm. Toate versiunile sunt reglabile în înălțime.

### REZISTENȚĂ

Sistem robust, adecvat pentru sarcini ridicate. Versiunile Small (SUP-S) și Medium (SUP-M) rezistă până la 400 kg. Versiunea Large (SUP-L) rezistă până la 1000 kg.

### MODULAR

Toate versiunile pot fi combinate cu un cap special pentru a facilita fixarea laterală sau superioară pe șipcă, iar aceasta poate fi din lemn sau din aluminiu. La cerere, este disponibil și adaptorul pentru plăci ceramice.


### NOUL SUP-L „ALL IN ONE”

Pe lângă o excelentă posibilitate de reglare și capacitate de susținere, este prevăzut cu capete adaptabile și autonivelante, ce pot corecta automat panta suprafețelor de aplicare neregulate de până la 5%; datorită cheii SUPLKEY, poate fi reglat pe înălțime, pentru o maximă stabilitate în sistemele de placare a pardoselilor cu plăci ceramice.



CALCULATION  
TOOL

### UTILIZARE

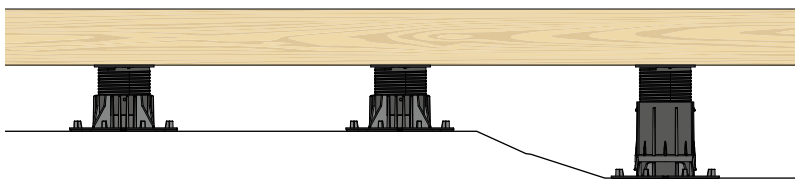

### MATERIAL

PP

polipropilenă (PP)



### DOMENII DE UTILIZARE

Înălțare și nivelare a substructurii. Utilizare la exterior.



## DURABILITATE

Material rezistent la raze UV, ce poate fi utilizat și în medii agresive. Ideal în combinație cu ALU TERRACE și șuruburi KKA, pentru a crea un sistem cu o excelentă rezistență în timp.

## REGLABIL DIN PARTEA DE SUS


Datorită cheii SUPLKEY, poate fi reglat pe înălțime, pentru o maximă stabilitate în sistemele de placare a pardoselilor cu plăci ceramice.

## CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-S




| COD        | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | buc. |
|------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPS2230 | 150       | 22 - 30   | 20   |
| 2 SUPS2840 | 150       | 28 - 40   | 20   |

### CAP CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-S




| COD          | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | buc. |
|--------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPSLHEAD1 | 70        | 3 x 14                 | 20   |

## CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-M

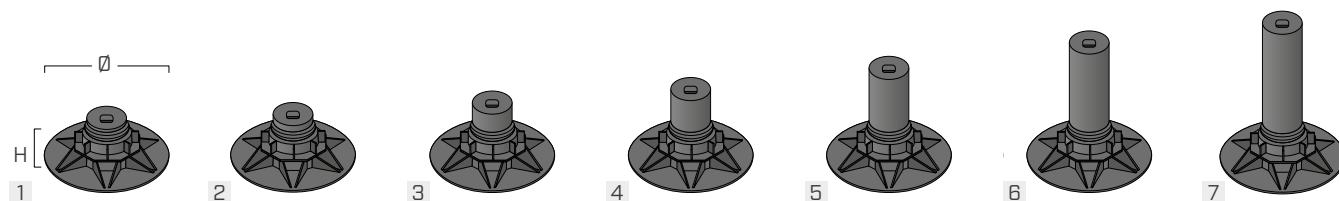


| COD          | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | buc. |
|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPM3550   | 200       | 35 - 50   | 25   |
| 2 SUPM5070   | 200       | 50 - 70   | 25   |
| 3 SUPM65100  | 200       | 65 - 100  | 25   |
| 4 SUPM95130  | 200       | 95 - 130  | 25   |
| 5 SUPM125160 | 200       | 125 - 160 | 25   |
| 6 SUPM155190 | 200       | 155 - 190 | 25   |
| 7 SUPM185220 | 200       | 185 - 220 | 25   |

### CAPETE CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-M

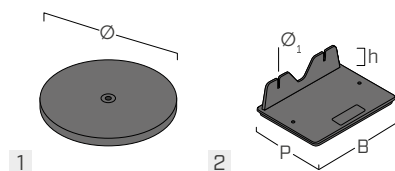


| COD         | B x P x H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | buc. |
|-------------|-------------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPMHEAD1 | -                 | 120       | -                      | 25   |
| 2 SUPMHEAD2 | 120 x 90 x 30     | -         | 3 x 14                 | 25   |

### EXTENSII ȘI CORECTORI DE PANTĂ PENTRU SUP-M

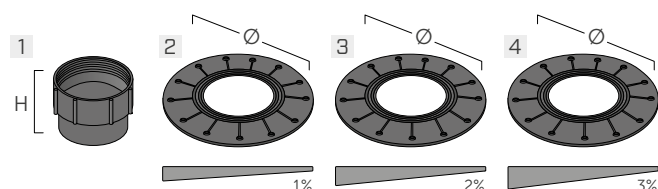

| COD           | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | buc. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPMEXT30   | 30        | -         | - | 25   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-L

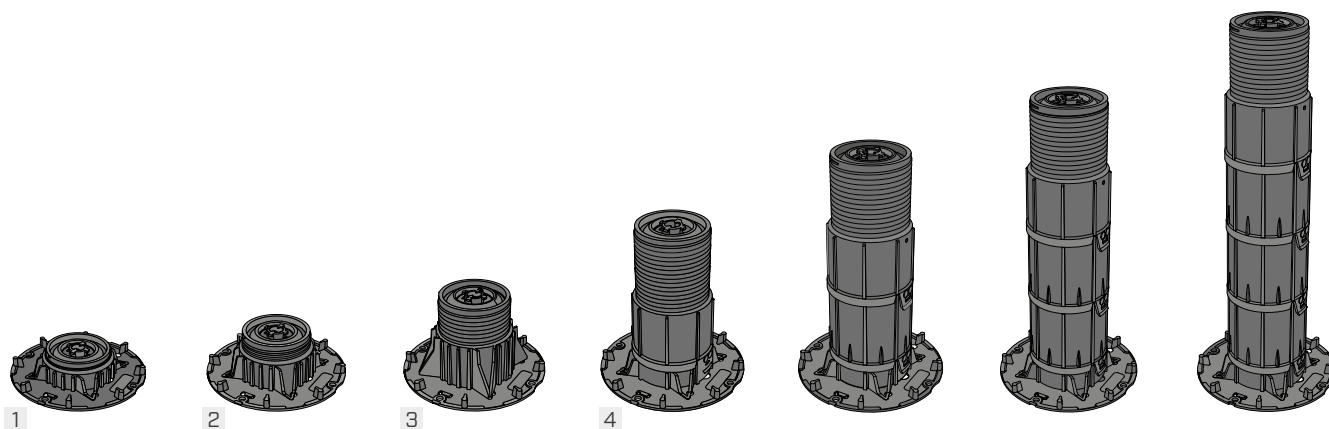


| COD            | Ø<br>[mm] | H<br>[mm]  | buc. |
|----------------|-----------|------------|------|
| 1 SUPL3750(*)  | 200       | 37 - 50    | 20   |
| 2 SUPL5075(*)  | 200       | 50 - 75    | 20   |
| 3 SUPL75125(*) | 200       | 75 - 125   | 20   |
| 4 SUPL125225   | 200       | 125 - 225  | 20   |
| 5 SUPL225325   | 200       | 225 - 325  | 20   |
| 6 SUPL325425   | 200       | 325 - 425  | 20   |
| 7 SUPL425525   | 200       | 425 - 525  | 20   |
| 8 SUPL525625   | 200       | 525 - 625  | 20   |
| 9 SUPL625725   | 200       | 625 - 725  | 20   |
| 10 SUPL725825  | 200       | 725 - 825  | 20   |
| 11 SUPL825925  | 200       | 825 - 925  | 20   |
| 12 SUPL9251025 | 200       | 925 - 1025 | 20   |

(\*) Extensia SUPLEXT100 nu poate fi utilizată.

Capetele trebuie comandate separat.


Codurile 5-12 sunt alcătuite din produsul SUPL125225 și dintr-un număr de extensii SUPLEXT100 care permit să se atingă intervalul de înălțimi indicat.

### CAPETE CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-L

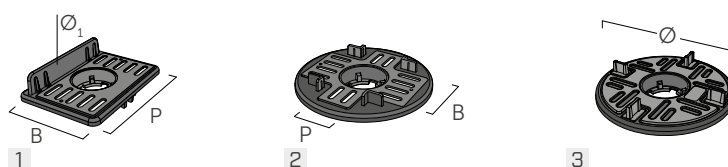

| COD         | aplicație               | B x P<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | buc. |
|-------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPLHEAD1 | șipci din lemn/aluminiu | 70 x 110      | -         | 3 x 14                 | 20   |
| 2 SUPLHEAD2 | șipci din lemn/aluminiu | 60 x 40       | -         | -                      | 20   |
| 3 SUPLHEAD3 | plăci ceramice          | -             | 120       | -                      | 20   |


### ACCESORII PENTRU SUP-L

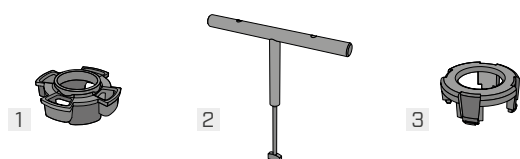

| COD         | descriere                         | buc. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 1 SUPLRING1 | inel de blocare basculare         | 20   |
| 2 SUPLKEY   | cheie pentru reglarea pe înălțime | 1    |
| 3 SUPLRING2 | inel de blocare rotație           | 5    |


SUPLKEY și SUPLRING2 sunt compatibile numai cu capul SUPLHEAD3.  
SUPLRING1 și SUPLRING2 se livrează împreună cu capetele.

### EXTENSII ȘI CORECTORI DE PANTĂ PENTRU SUP-L

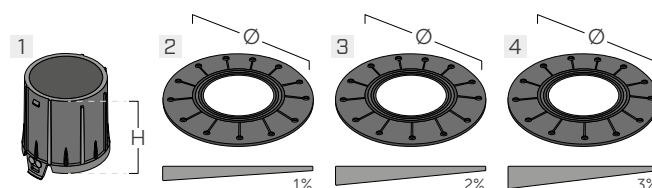


| COD           | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | buc. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPLEXT100  | 100       | -         | - | 20   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## ■ INSTALARE SUP-S CU CAP SUPSLHEAD1

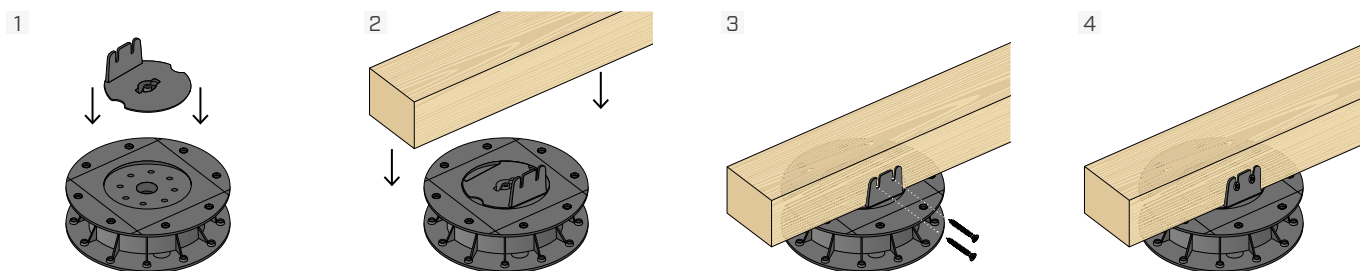


Încadrați capul SUPSLHEAD1 pe SUP-S și fixați șipca cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

## ■ INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD2

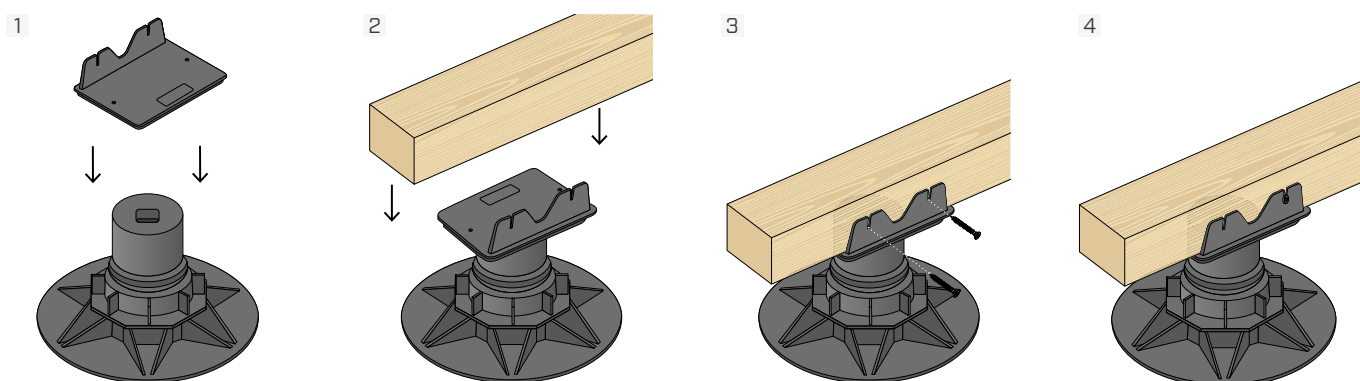


Încadrați capul SUPMHEAD2 pe SUP-M și fixați șipca pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

## ■ INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD1

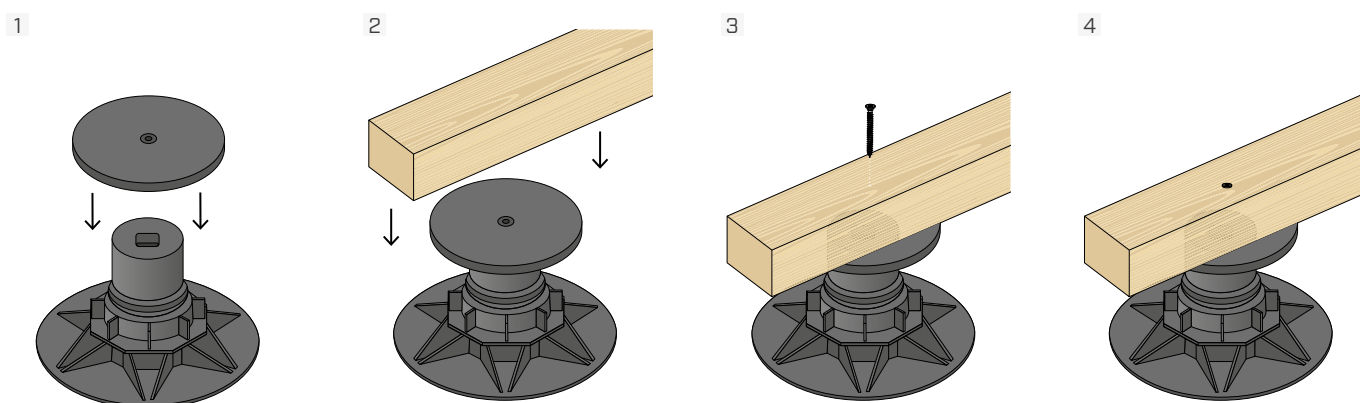


Încadrați capul SUPMHEAD1 pe SUP-M și fixați șipca cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

## ■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD1

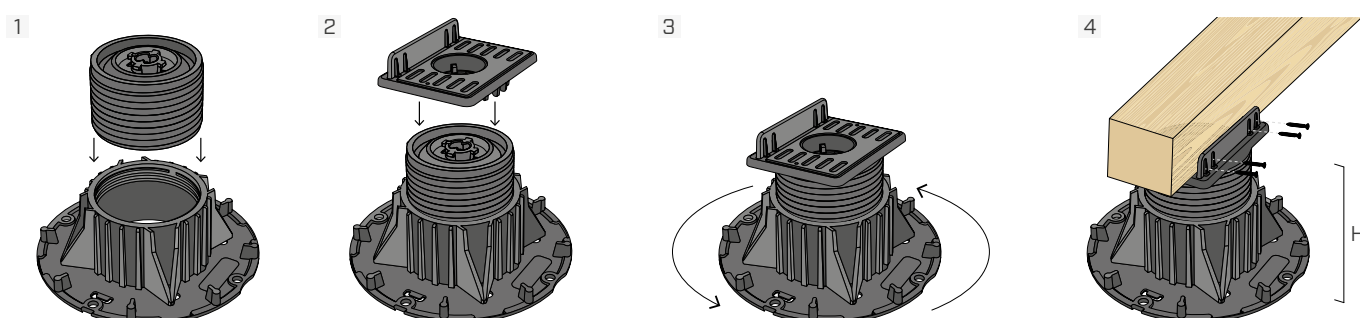


Încadrați capul SUPLHEAD1 pe SUP-L, reglați înălțimea în funcție de necesități și fixați șipca pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm. Capul basculant permite autonivelarea în timpul montării, pentru pante de până la 5%.

## ■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD1 ȘI SUPLRING1

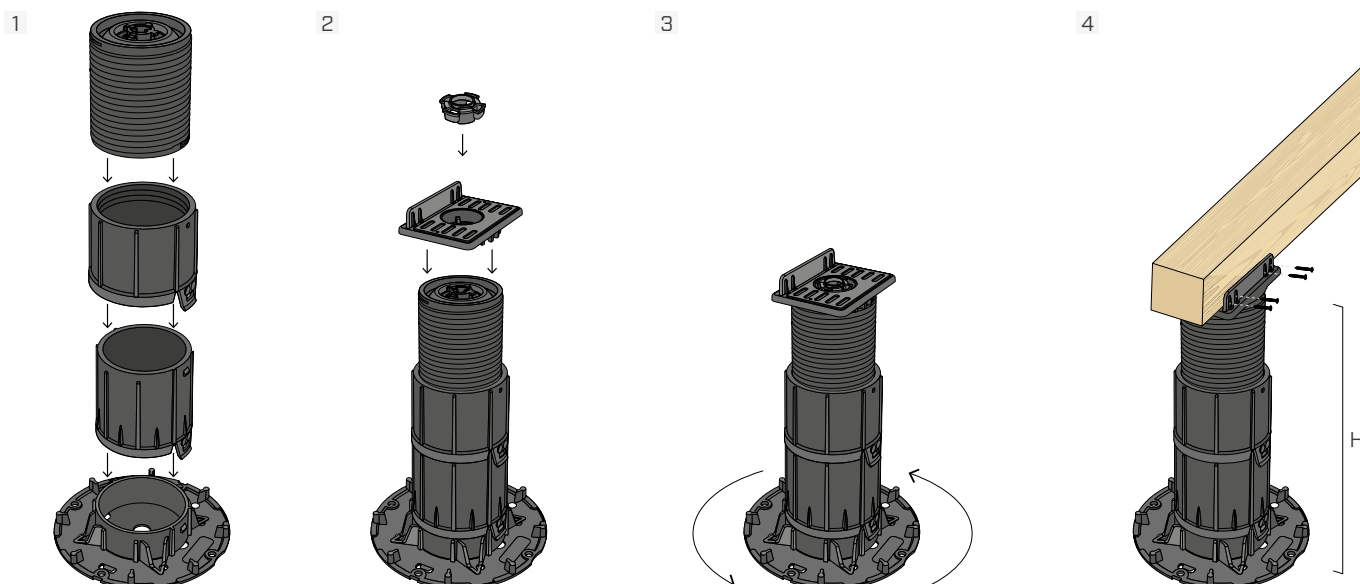


Dacă este prevăzută, adăugați extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încastrați capul SUPLHEAD1. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Reglați înălțimea conform cerințelor și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

## ■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD2 ȘI SUPLRING1

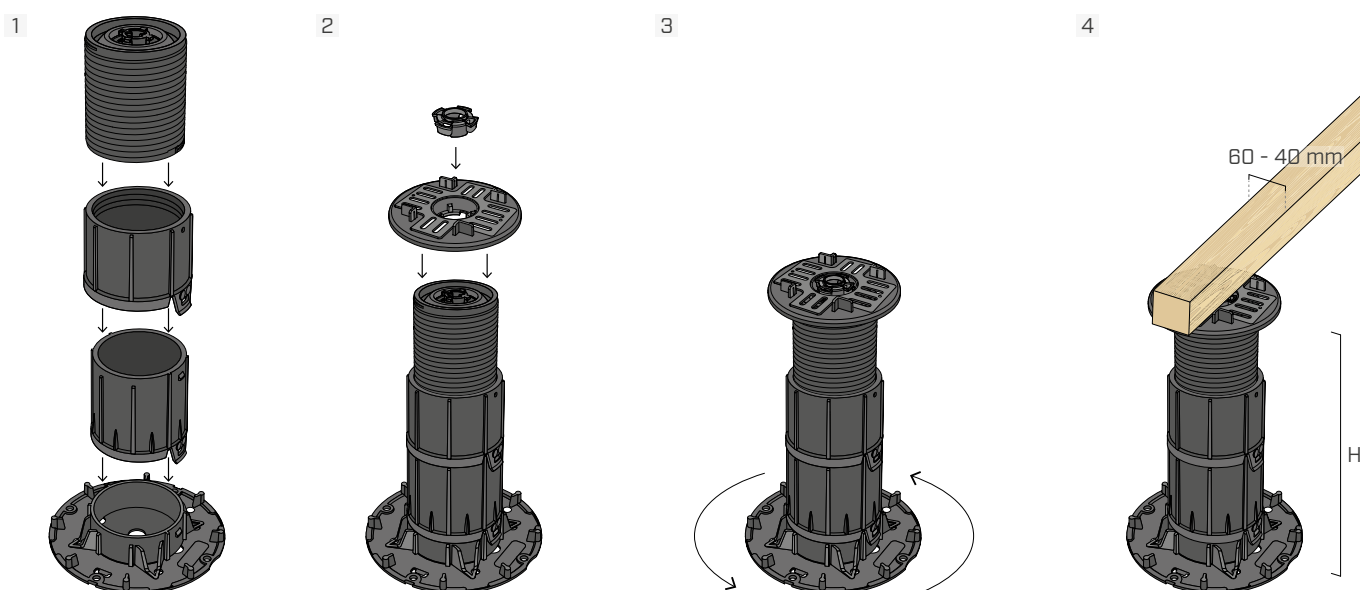


Dacă este prevăzută, adăugați extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încastrați SUPHEAD2. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Reglați înălțimea în funcție de necesități și așezați bagheta înăuntrul aripioarelor.

## ■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD3 | REGLAREA ÎNĂLȚIMII DIN PARTEA DE SUS

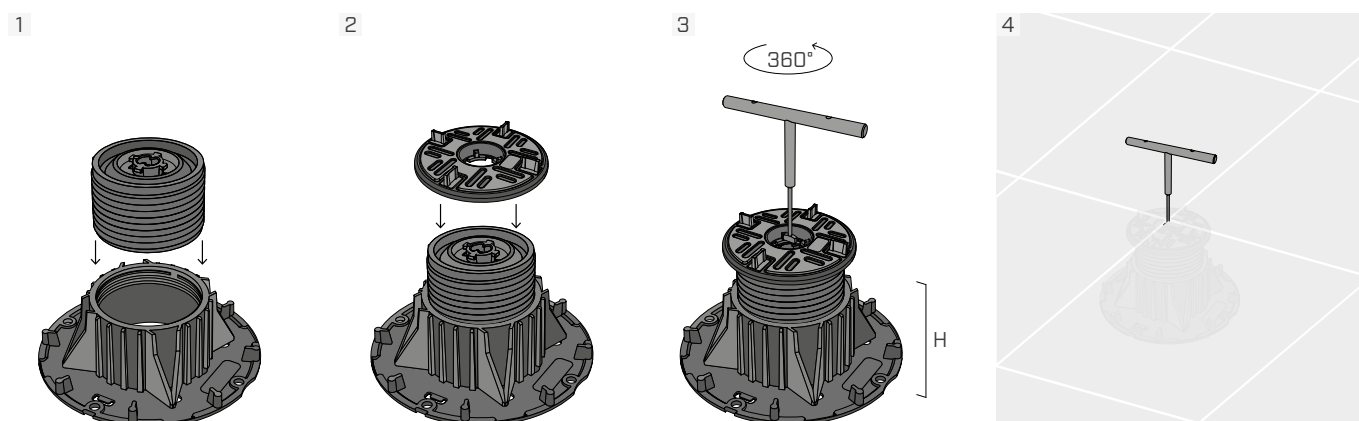


Încadrați capul SUPLHEAD3 pe SUP-L. Reglați înălțimea suportului, folosind cheia SUPLKEY. Așezați plăcile ceramice pe suporturi. Nivelati pardoseala reglând înălțimea suporturilor din partea de sus folosind cheia SUPLKEY, fără a fi nevoie să îndepărtați plăcile ceramice deja montate. Capul basculant permite autonivelarea în timpul montării, pentru pante de până la 5%.

## ■ INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD3 | REGLAREA ÎNĂLȚIMII DIN PARTEA DE JOS

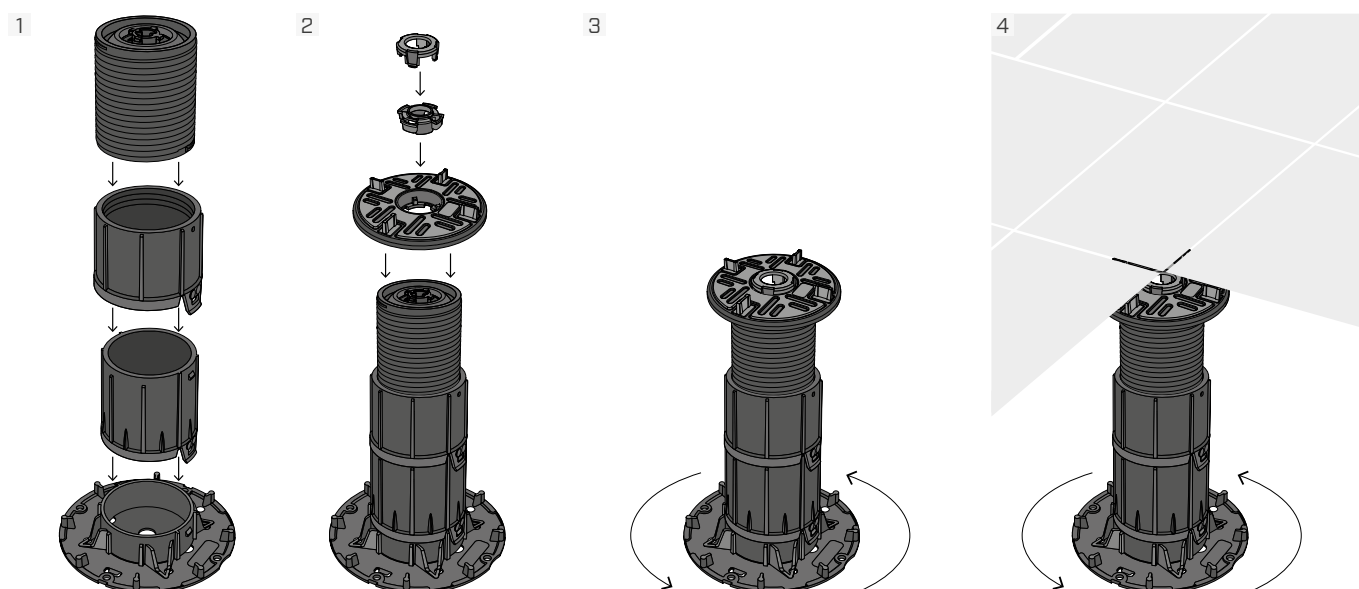


Adăugați, dacă este prevăzută, extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încadrați capul SUPLHEAD3. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Poziționați inelul SUPLRING2. Reglați înălțimea în funcție de necesități și poziționați pardoseala.

## ■ CODURI ȘI DIMENSIUNI ELEMENTE DE FIXARE

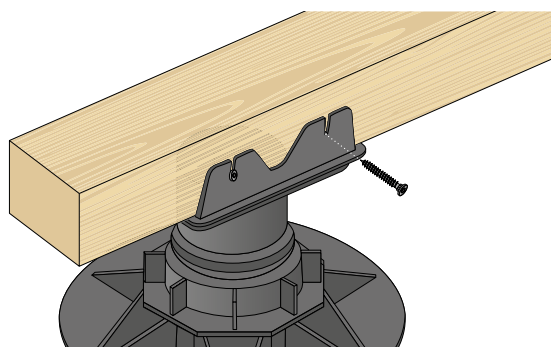

KKF AISI410



| d <sub>1</sub><br>[mm] | COD     | L<br>[mm] | buc. |
|------------------------|---------|-----------|------|
| 4,5<br>TX 20           | KKF4520 | 20        | 200  |
|                        | KKF4540 | 40        | 200  |
|                        | KKF4545 | 45        | 200  |
|                        | KKF4550 | 50        | 200  |
|                        | KKF4560 | 60        | 200  |
|                        | KKF4570 | 70        | 200  |

