

SIDRIRNA PLOŠČA UNI ZA LETVE

LES-LES


Idealna za pritrditev letev na lege. Ustreznost s predvideno uporabo zagotavlja oznaka CE v skladu z evropskim predpisom ETA.

EN MODEL

Isti model se lahko namesti na desno ali levo stran tramu. Priporočljiva je uporaba dveh sider za vsak spoj.


ORKANI

Primerno za prenos nateznih sil, ki jih povzroči negativni tlak vetra ali orkanov.

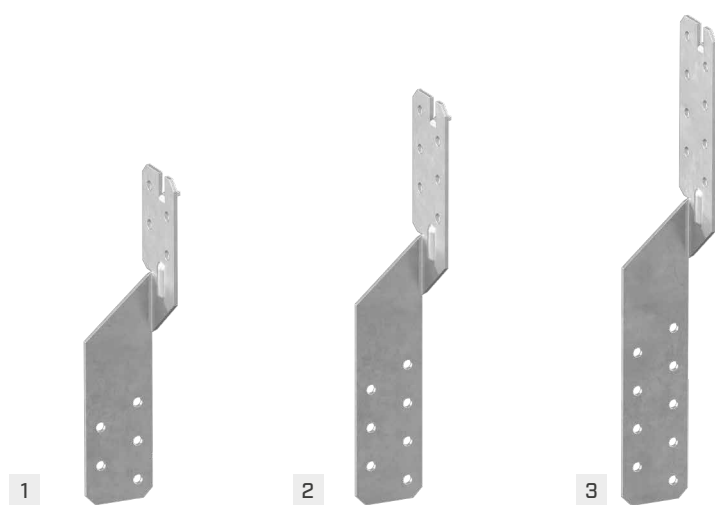

KODE IN DIMENZIJE

KODA	L [mm]	B [mm]	s [mm]	n Ø5 [kos]	št. kosov
1 SPU170	170	36	2	9	100
2 SPU210	210	36	2	13	100
3 SPU250	250	36	2	17	100

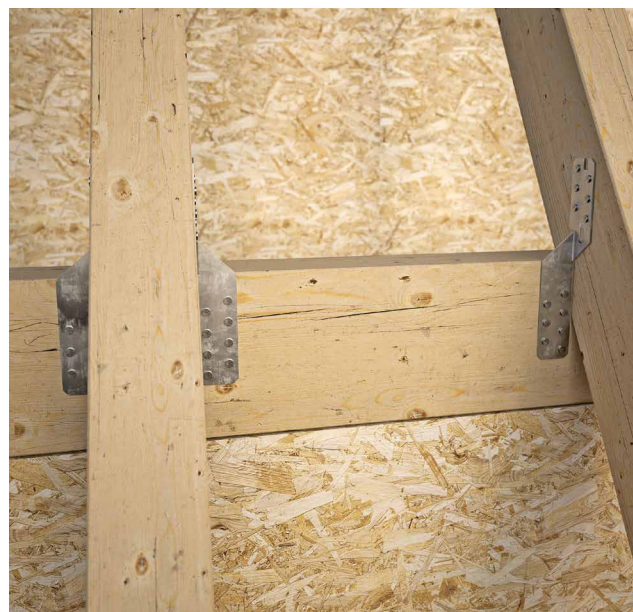


DEBELINA [mm]

2,0 mm

VIŠINA [mm]

170, 210 in 250 mm

OBLIKA



MATERIAL

S250
Z275 ogljikovo jeklo S250GD + Z275

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 **SC2**



PODROČJA UPORABE

Kotna plošča za preprečitev dviga lesenih elementov.

Uporabno za:

- masiven in lamelni les
- LVL
- drugi leseni materiali